


PS Swing 180



PS Swing 180	3299G-A22180	☒
PS Swing 180 D	3299G-A12180	☒
PS Swing 180 R	3299G-A32180	☒
	3901G-A00010	☒

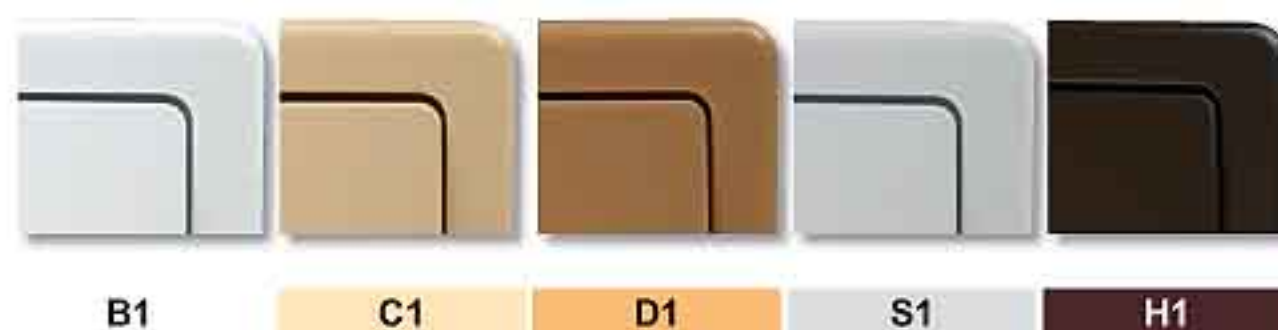

NEW!

PS Tango 180



PS Tango 180	3299A-A22180	☒
PS Tango D 180	3299A-A12180	☒
	3901A-B10	☒



PS Time



PS Time	3299E-A22100	☒
PS Time D	3299E-A12100	☒
PS Time R	3299E-A32100	☒
	3901F-A00110	☒



PS Element



PS Element	3299E-A22100	☒
PS Element D	3299E-A12100	☒
PS Element R	3299E-A32100	☒
	3901E-A00110	☒



Technická data /Technical Data:	PS Swing 180	PS Swing 180 D	PS Swing 180 R
Max. spínaný výkon /Output power:	750 W 220V 500 VA 350 VA 800 VA	40 + 450 W 40 + 250 W	3A max. cosφ>0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Spínací prvek /Switching element:	relé /relay	triak/triac	2×relé /2 relays
Jištění/Protection:	F4/ 1500A	F2,5/1500A	F3,15/ 1500A
Stupeň krytí/Covering:	IP 20		
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 ÷ +35 °C		
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2.5 mm ²		



Technická data /Technical Data:	PS Tango 180	PS Tango D 180	PS Tango R 180
Max. spínaný výkon /Output power:	750 W 220V 500 VA 350 VA 800 VA	40 + 450 W 40 + 250 W	3A max. cosφ>0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Spínací prvek /Switching element:	relé /relay	triak/triac	2×relé /2 relays
Jištění/Protection:	F4/ 1500A	F2,5/1500A	F3,15/ 1500A
Stupeň krytí/Covering:	IP 20		
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 ÷ +35 °C		
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2.5 mm ²		

GB

INFRA PASSIVE SWITCHES PLANAR SENSING

PLANAR SENSING

PIR switches with the planar sensing characteristic are suitable for rooms with long corridors. The sensor is capable of sensing all of the 180° of the viewing angle.

It is recommended to use wall-mounted PIR switches with the planar characteristic so that persons move perpendicularly to the sensor axis.

To achieve a sufficient coverage in larger rooms, use appropriate combinations of ENIKA PIR switches.

Warning: Parallel connection is not possible for "D" versions.

CZ

PIR ROVINNÁ CHARAKTERISTIKA

Rovinná charakteristika

Rovinná charakteristika je vhodná pro použití v místnostech s protáhlým tvarem chodby. Čidlo dokáže snímat celých 180°.


PIR spínač s touto charakteristikou je vhodný pro umístění na stěně, tak aby se osoby pohybovaly kolmo na osu snímače.

V případě rozměrnější místnosti je možné kombinovat více čidel, aby pokrytí bylo dostatečné.


Upozornění: Provedení „D“ nelze řadit paralelně.

Technická data /Technical Data:	PS Time	PS Time D	PS Time R
Max. spínaný výkon /Output power:	750 W 220V 500 VA 350 VA 800 VA	40 + 450 W 40 + 250 W	3A max. cosφ>0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Spínací prvek /Switching element:	relé /relay	triak/triac	2×relé /2 relays
Jištění/Protection:	F4/1500A	F2,5/1500A	F3,15/ 1500A
Stupeň krytí/Covering:	IP 20		
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 ÷ +35 °C		
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2.5 mm ²		


Coverage of a PIR switch with the planar sensing characteristic with persons moving in a direction perpendicular to the sensor axis.

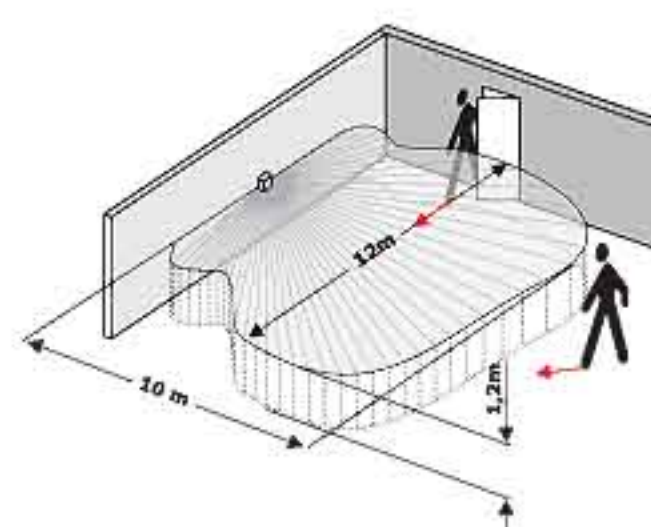


Coverage of a PIR switch with the planar sensing characteristic with persons moving in a direction of the sensor axis.

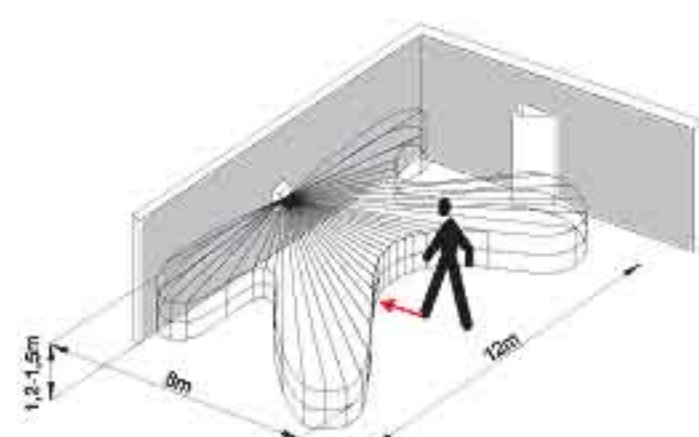

Dosah pasivního infrasnímače s rovinnou snímací charakteristikou na osoby pohybující se kolmo na osu snímacího čidla.

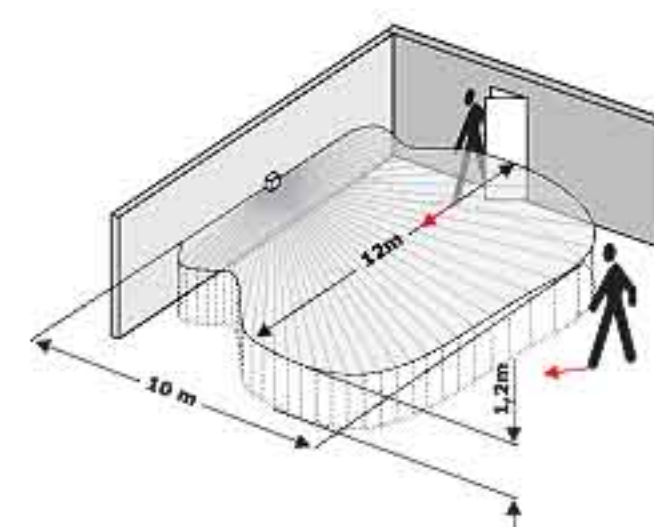

Dosah pasivního infrasnímače s rovinnou snímací charakteristikou na osoby pohybující se ve směru osy snímacího čidla.

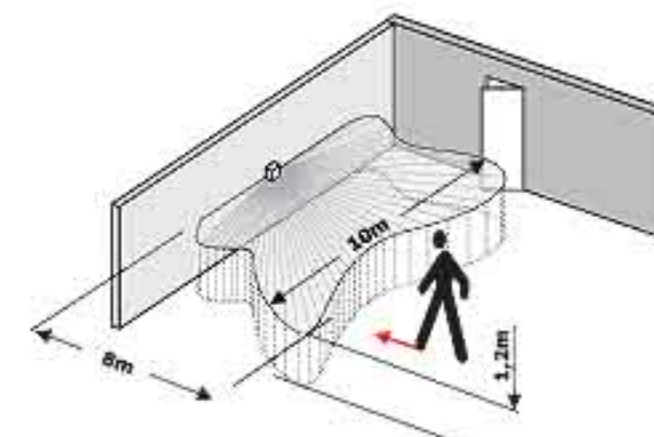

Technická data /Technical Data:	PS Element	PS Element D	PS Element R
Max. spínaný výkon /Output power:	750 W 220V 500 VA 350 VA 800 VA	40 + 450 W 40 + 250 W	3A max. cosφ>0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Spínací prvek /Switching element:	relé /relay	triak/triac	2×relé /2 relays
Jištění/Protection:	F4/1500A	F2,5/1500A	F3,15/ 1500A
Stupeň krytí/Covering:	IP 20		
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 ÷ +35 °C		
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2.5 mm ²		