

Rx1 DIN



«**Název** (objednací kód)

Přijímače na DIN lištu:

Rx1 DIN

Verze přijímače určená pro montáž do rozváděčů vybavených DIN lištou. Jde o kompletní jednokanálový přijímač, vybavený navíc vstupem pro externí přijímač Rx Ext. Disponuje stejnými funkcemi jako přijímač Rx1, rovněž programování je shodné.

Receivers for DIN stripes



It is a receiver in a version designed for mounting in switchboards, which are equipped with DIN stripes. It is a complete one-channel receiver, which is equipped with input for the external receiver Rx Ext in addition to its basic function. It has the same features as the receiver Rx1, also its programming is the same.

Empfänger für DIN - Leiste

Ausführung des Einkanalempfängers, zum Einbau in Verteilern mit DIN - Leiste, mit Extra-Eingang für externen Empfänger Rx EXT. Gleiche Funktionen und gleiche Programmierung wie Empfänger Rx1.

Récepteur pour rail DIN

C'est un récepteur conçu pour être monté sur les tableaux électriques équipés de rail DIN. Il est mono canal et muni d'une entrée pour la connexion éventuelle d'une antenne externe Rx Ext. Il possède les mêmes fonctions que le récepteur Rx1 et la programmation est identique.

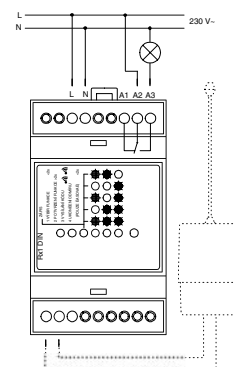

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx1 DIN vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx1 DIN	60	60	40	50	50	40	40	50	50	40	60	200
Rx1 DIN H	60	60	40	50	50	40	x	x	50	x	x	x



52

Technická data/Technical data:	Rx1 DIN
Pro přenos na větší vzdálenosti možno kombinovat s Rx Ext resp. Rx GP	
Počet kanálů/Number of channels:	1
Max. spínaný výkon/Output power:	1000 VA
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴
Max. počet kódů/Max. number of codes:	21