




Rx8 E3/5

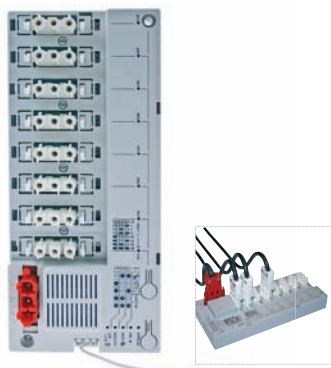

Rx8 W3/5

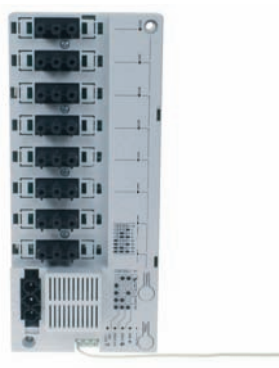

Rx8 S3

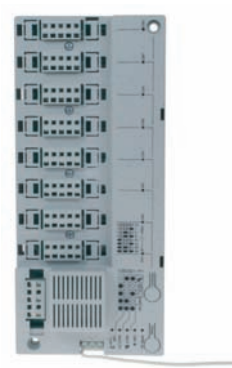

RX8 E3/5, RX8 W3/5, RX8 S3

Osmi kanálové přijímače určené především pro aplikace v komerčních budovách. Jsou uzpůsobeny pro použití s konektorovým systémem Ensto-net, Wieland, nebo s bezšroubovými svorkami. Přijímač lze umístit volným položením do podhledu, uchytit pomocí vázacích pásky na kabelový kanál nebo přichytit pomocí šroubů na zeď. Vzhledem k použitým typům relé je vhodný pro spínání kapacitních a indukčních zátěží vyšších výkonů (např. kompenzované zářivky). Provedení s pětipólovými konektory Rx8 E5 je vhodné pro ovládání stmívatelných elektronických předřadníků. Nespornou výhodou je v případě potřeby možnost připojení externích přijímačů Rx Ext nebo Rx GP + anténa GP.

Rozměry na str. 46
Schéma zapojení na str. 50

RX8 E3/5, RX8 W3/5, RX8 S3

Eight channel receiver designed for applications in commercial buildings. It is suitable for integration into Ensto – net or Wieland systems typically used in such type of buildings or with screwless terminals. The receiver can be freely placed in lower ceilings, fixed by means of sliding strips or screwed down to the wall. Taking into account used type of relays, the receiver is designed for switching capacitive and inductive load of higher outputs (such as compensated fluorescent tubes). Version with five pole connectors Rx8 E5 is suitable for control of dimmable electronic ballasts. If necessary, external receivers Rx Ext or Rx GP + antenna GP can be connected, which is an indisputable advantage.

Dimensions Page N°: 46
Wiring Diagram Page N°: 50

Technická data/Technical data:	Rx8 E3/5
Počet kanálů/Number of channels:	8
Max. spínaný výkon /Output power:	2300* W 1750* VA 500* VA, 64 µF 1750* VA
Napájení/Supply:	230 V, 50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Spínací prvek/Switching element	Relé/Relay
Jištění výstupu /Protection of output:	externí /external max. 16 A
Připojovací svorky /Terminal blocks	napájení/power NCC31.P výstup/output NAE32V.W, NAE52V.W
Stupeň krytí/Protection	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 + +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	384
Maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A! Maximal current for all channels must not exceed 16 A!	

Technická data/Technical data:	Rx8 W3/5
Počet kanálů/Number of channels:	8
Max. spínaný výkon /Output power:	2300* W 1750* VA 500* VA, 64 µF 1750* VA
Napájení/Supply:	230 V, 50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Spínací prvek/Switching element	Relé/Relay
Jištění výstupu /Protection of output:	externí /external max. 16 A
Připojovací svorky /Terminal blocks	napájení/power GST18i3LS1V výstup/output GST18i3LS1V, GST18i5LS1V
Stupeň krytí/Protection	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 + +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	384
Maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A! Maximal current for all channels must not exceed 16 A!	

Technická data/Technical data:	Rx8 S3
Počet kanálů/Number of channels:	8
Max. spínaný výkon /Output power:	2300* W 1750* VA 500* VA, 64 µF 1750* VA
Napájení/Supply:	230 V, 50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Spínací prvek/ Switching element	Relé/Relay
Jištění výstupu /Protection of output:	externí /external max. 16 A
Připojovací svorky /Terminal blocks	bezšroubové /screwless 0,5 mm² - 1,5 mm²
Stupeň krytí/Protection	IP 20
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 + +55 °C
Max. počet kódů v paměti přijímače /Max Nr. of codes in receiver memory:	384
Maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A! Maximal current for all channels must not exceed 16 A!	

Objednací kód/Ordering code:

Rx8 E3/5 ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF

Objednací kód/Ordering code:

Rx8 W3/5 ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF

Objednací kód/Ordering code:

Rx8 S3 ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF