

ELEKTRONICKÁ OVLÁDACIA A AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA



pre Vaše pohodlie

JABLOTRON



JABLOTRON

GSM komunikácia



univerzálny GSM komunikátor

GD-06 ALLEGRO

GD-06 plní funkciu viackanálového univerzálného GSM hlásiča a ovládača. Obsahuje 6 svoriek, ktoré môžu byť nastavené ako vstup alebo výstup a obsahuje prepínacie kontakty výstupného relé 2 A / 24 V. Taktiež má konektor pre pripojenie Hands-free súpravy, má zabudovaný snímač teploty. Svorku nastavenú ako vstup je možné využívať v dvoch režimoch. V režime digitálneho vstupu reaguje na spojenie GND a v režime analógového vstupu meria svorku

napätie v rozsahu 0 V až po okamžité napájacie napätie. V režime analógového vstupu je možné tak nastaviť rozmedzie napätia pre aktiváciu a deaktiváciu (nastaviteľná hysterezia). Analógový vstup sa dá využiť priamo k meraniu napätia a namerané hodnoty je možné prenášať špeciálnou dátovou SMS kamkoľvek k ďalšiemu spracovaniu. V najrôznejších aplikáciách je tak možné merať až šesť rôznych veličín vhodne prevedených na napätie. Ovládať zariadenie je možné pomocou SMS, z webovej stránky GSMLink, prezvonením zo zadaného telefónu alebo pomocou DTMF voľby. Informácie o zmene stavov vstupov môžu byť odoslané vo forme textovej SMS až na 8 telefónnych čísiel. Súčasne je možné na telefónne čísla zavolať a v prípade zdvihnutia hovoru možno cez pripojenú „Hands-free súpravu“ komunikovať. Allegro umožňuje dátové spojenie (GPRS), ktoré sa dá využiť pre riadenie priemyselných aplikácií, automatizovaný zber dát a podobne. Zabudovaný snímač teploty umožňuje funkciu jednoduchého termostatu ovládaného cez GSM sieť.

Napájanie	8 - 15 V js
Odber	20 mA (pokojový), 500 mA (pri komunikácii)
Pásmo GSM modulu	E-GSM / GPRS 900 / 1800 MHz
Výstupný výkon vysielateľa	2 W pre GSM 900 1 W pre GSM 1800
Režim analógového vysielateľa	rozsah merania 0 ~ napájacie napätie
Svorky NO, C, NC	výstup relé – prepínací kontakt max. 2 A / 24 V
Rozmery	76 x 110 x 33 mm



zabezpečovacia ústredňa OASiS

JA-80K

Ústredňa JA-80K má 50 adries pre bezdrôtové prvky a 2 drôtové vstupy. Používa spoľahlivý komunikačný protokol v pásme 868 MHz. Ústredňa môže okrem funkcií spojených so zabezpečením objektu slúžiť vďaka programovateľnému výstupom k automatizácii a inteligentnému ovládaniu kúrenia. K ústredni je voliteľne dodávaný GSM komunikátor, kombinovaný komunikátor LAN/TEL alebo hlasový telefónny komunikátor. Ústredňa môže ovládať spotrebiče prostredníctvom drôtových výstupov. Všetky udalosti však vysielajú aj rádiom a pomocou výstupných bezdrôtových modulov s relé možno v dosahu ústredne tieto moduly ovládať. Potom je možné z klávesnice otvárať dvere, garážovú bránu, ovládať kúrenie a pod. Kúrenie možno efektívne a inteligentne riadiť pomocou bezdrôtových termostátov série TP-80 a diaľkovo vypínať (mobilným telefónom, diaľkovým ovládačom, internetom...). Taktiež sa dá blokovat kúrenie, pokiaľ sú otvorené okná (v spolupráci s detektormi otvorenia JA-82M a JA-80M). Dôležitou vlastnosťou je, že aj v prípade, ak je kúrenie vypnuté (napr. diaľkovým ovládačom, ústredňou a pod.), tak pri poklese teploty pod 6 °C, dôjde k jeho zapnutiu (ochrana pred zamrznutím). Ústredňa v kombinácii s termostatmi TP-8x dokáže informovať užívateľa o poruche kúrenia a nebezpečenstve mrazu (pri poklese pod 3 °C odošle varovnú SMS – Tiesňový poplach = „Mráz“) a informovať o nebezpečenstve požiaru (pri prekročení teploty nad 60 °C).

Počet adries pre bezdrôtové prvky	50
Počet drôtových slučiek	2 vyvážené
Pracovná frekvencia	868 MHz
Vypnutie zóny	trvalé alebo dočasné
Počet sekcií pre režim čiastočnej ochrany	3 – A, B, C
Počet podsystémov pre delený systém	2 so spoločnou sekciou
Počet ovládacích kódov	50 + 1 užívateľský, servis
Počet ovládacích kariet	50
Pamäť udalostí	255 údajov + čas a dátum
Napájanie	230 V, 50 Hz
Záložný akumulátor	12 V, 1,3 Ah, alebo 2,6 Ah
Výstup zálohovacieho napájania	12 V, 400 mA trvalo, krátkodobý až 1 A
Výstup externého poplachu EW	prepínací kontakt relé max. 1 A / 60 V
Výstup interného poplachu IW	spína na GND max. záťaž 0,5 A
Programovateľné výstupy	PGX, PGY max 0,1 A spína na GND
Rozmery ústredne	258 x 214 x 77 mm

GSMLink

webová stránka pre vzdialený prístup a softvér

www.GSMLink.sk je internetová aplikácia pre vzdialený servisný a užívateľský prístup slúžiaci k programovaniu a ovládaniu GSM komunikátorov Jablotron. Prístup na GSMLink je chránený menom a heslom užívateľa a aj jedinečným registračným kódom zariadenia. Inštalačnému technikovi poskytuje pohodlný nástroj pre vzdialenú správu a nastavovanie systému, užívateľ môže svoje zariadenie pohodlne ovládať, monitorovať a meniť užívateľské dostupné funkcie. Komunikácia prebieha prostredníctvom prenosu GPRS, v prípade výpadku tejto komunikácie je prenos uskutočnený pomocou SMS.


GSMLink
HD61015-B7
GD-06

Uživatel: Novák Název objektu: chalupa Telefon: +420 123 456 789
 Výsledek poslední operace: OK Datum operace: 3/1/2007 8:55:36 AM

	Stav	Nastavení	Telefonní čísla	Funkce	Texty	Kredit					
GPRS ☒	Svorka	Směr	TEL1	TEL2	TEL3	TEL4	TEL5	TEL6	TEL7	TEL8	ALL
Načíst nastavení	P1	Vstup	Parametry	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
Odeslat nastavení	P2	Vstup	Parametry	↓	↑	↑	↑	↑	↑		
Zařízení	P3	Vstup	Parametry	×	↑	↑	↑	↑	↑		
Osobní nastavení	P4	Vstup	Parametry	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
Průvodce	P5	Výstup	Parametry			T	T				
Odhlásit	P6	Výstup	Parametry								
GPRS připojeno	RELÉ	VÝSTUP	Parametry	T	T						
	CHYBOVÉ HLÁŠENÍ	VSTUP		×							
VSTUP				VÝSTUP							
☒ Předávat aktivaci i deaktivaci				☐ Ovládat prozvoněním							
☒ Předávat aktivaci				☐ Neovládat							
☒ Předávat deaktivaci											
☐ Nepředávat											

prijímače a ovládače



prijímač s relé 230 V

AC-82

AC-82 je bezdrôtový výstupný modul s dvomi silovými relé napájanými priamo 230 V, ktoré môžu priamo ovládať sieťové spotrebiče. Modul je určený predovšetkým na ovládanie kúrenia spolu s termostatmi série TP-80. Prijímač je schopný komunikovať s ústredňami série JA-80, bezdrôtovými termostatmi TP-8x a diaľkovými ovládačmi RC-8x. V kombinácii s ústredňami série JA-80 jeho výstupné relé kopíruje príslušný programovateľný výstup ústredne (napr. na bezdrôtové ovládanie osvetlenia z klávesnice zabezpečovacieho systému OASIS). Spolupráca s detektormi série JA-80 umožňuje automatizovať niektoré činnosti v objekte, ako je rozsvietenie svetiel pri aktivácii detektora, spustenie ventilácie pri otvorení dverí na WC a podobne. Výstupné relé možno ovládať v rôznych režimoch (podľa typu naučeného prvku): impulz 1s, impulz 2 min., zmeň stav, zapni/vypni. Vďaka silovým výstupným kontaktom nájde široké uplatnenie v domácej automatizácii pre spínanie osvetlenia, ventilácie, otváranie brán, závor a pod.

Pracovná frekvencia	868 MHz
Napájanie	230 V~, 50 Hz
Príkon	cca 1 W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé	max. 5 A / 250 V celkom
Poistka	max. 5 A
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah na priamu viditeľnosť	s detektormi JA-8x cca 300 m s ovládačmi RC-8x cca 50 m
Rozmery	110 x 76 x 33 mm (anténa 35 mm)



prijímač s relé 12 V

UC-82

Komunikuje s ústredňami a detektormi série JA-80 a diaľkovými ovládačmi série RC-80. V kombinácii s ústredňami JA-8x jeho výstupné relé kopíruje príslušné programovateľné výstupy ústredne. Takže otváranie elektrického zámku prostredníctvom klávesnice zabezpečovacieho systému OASIS je veľmi komfortné. Výstupné relé možno ovládať v rôznych režimoch (podľa typu naučeného prvku): impulz 1s, impulz 2s, zmeň svoj stav a zapni/vypni. UC-82 je použiteľný na riadenie ústredne, ovládanie elektrických zámkov, otváranie garážových brán alebo automatických závor, alebo pre bezdrôtové tiesňové tlačidlo. Prijímač dokáže signalizovať aj poplachový stav naučeného detektora, narušenie jeho sabotážneho kontaktu a slabú batériu. Toto je využiteľné pri potrebe rozšírenia drôtového zabezpečovacieho systému o bezdrôtové detektory.

Pracovná frekvencia	868 MHz
Napájanie	12 - 14 V js, pokojový odber typ. 20 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé	max 2 A / 24 V js alebo 2 A / 120 V str
Zaťažiteľnosť výstupu Low Bat	max. 100 mA / 24 V
Zaťažiteľnosť výstupu TMP	max. 100 mA / 24 V
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah na priamu viditeľnosť	s detektormi JA-8x cca 300 m s ovládačmi RC-8x cca 50 m
Rozmery	110 x 76 x 33 mm



bezdrôtová siréna – signalizátor

JA-80L

Bezdrôtovú interiérovú sirénu JA-80L možno použiť ako interiérovú sirénu, bezdrôtový zvonček alebo zvukové upozornenie na aktiváciu detektora (napr. otvorenie dverí alebo pohyb osôb), pričom všetky funkcie možno využívať súčasne. Výrobok spolupracuje s bezdrôtovými prvkami série JA-80 a s ovládačmi RC-8x. Signalizátor je schopný rozlíšiť až 8 periférií rôznymi melódiami. Zvonček môže mať teda inú melódiu ako otvorenie dverí alebo pohyb v chodbe, prípadne si môže chorý človek pomocou tlačidla RC-88 alebo kľúčenky RC-80 jednoducho privolať pomoc v dome na základe akustickej výstrahy.

Pracovná frekvencia	868 MHz
Napájanie	230 V, 50 Hz, 1 W
Siréna	piezoelektrická, 95 dB / 1 m
Melódie	8 voliteľných
Počet tlačidiel a detektorov	8 série OASIS + ústredňa JA-8x
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	90 x 65 x 45 mm (anténa 35 mm)

RC-80W (K)

Pracovná frekvencia	868 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6 V)
Životnosť batérií	cca 1 rok
Komunikačný dosah	cca 30 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	52 x 18 x 12 mm

Ovládač RC-80 je určený na bezdrôtové ovládanie zabezpečovacieho systému OASiS a prijímačov Jablotron pracujúcich na frekvencii 868 MHz. Umožňuje užívateľovi na diaľku zapínať a vypínať ochranu, vyhlásiť tiesňový poplach alebo ovládať spotrebiče (pomocou AC-82 alebo UC-82). Kľúčienka má dve tlačidlá, ale výmenou plastu (je súčasťou balenia) možno získať štyri tlačidlá a tým dva nezávislé ovládače v jednom plaste. Spája v sebe funkciu 2 ovládačov, ktorá užívateľovi umožňuje ovládať nezávisle niekoľko zariadení, napr. zabezpečovaciu ústredňu a garážové brány alebo režim zapnutia čiastočnej ochrany ústredne. Užitočnou voliteľnou funkciou ovládača je možnosť uzamknutia tlačidiel. Jednoduchým postupom zablokuje reakciu ovládača na stlačenie akéhokoľvek tlačidla. Na súčasné stlačenie niektorého páru tlačidiel vysiela RC-80 tzv. Panik kód, ktorý slúži na vyvolanie tiesňového poplachu zabezpečovacieho systému. Ovládač sa dodáva v bielom (RC-80W) a čiernom prevedení (RC-80K).

dialkový ovládač



RC-88

Pracovná frekvencia	868 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Napájanie	litiová batéria 1/2 AA V
Životnosť batérií	cca 3 - 5 rokov (podľa nastavenia a počtu aktivácií)
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	80 x 80 x 29 mm

nástenné bezdrôtové tlačidlo

RC-88 je bezdrôtové nástenné tlačidlo, ktoré má dizajn elegantného nástenného vypínača. Umožňuje vyhlásiť tiesňový poplach, ovládať na diaľku spotrebiče, zvonček alebo zabezpečovací systém. Vysiela dva povely a to stlačením kontaktu A alebo B. Prepínačom je tak možné nastaviť, aby stlačenie ľubovoľného tlačidla vyhlásilo tiesňový poplach. Pri použití s prijímačom AC-82 môže spínať osvetlenie, ventilátor a pod.



RC-89

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6 V)
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Životnosť batérií	cca 1 rok
Komunikačný dosah	cca 50 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	80 x 28 x 15 mm

zvončekové tlačidlo

Tlačidlo RC-89 slúži v systéme OASiS predovšetkým ako zvončekové tlačidlo (so sirénou-signalizátorom JA-80L). Do JA-80L je možné priradiť až 8 tlačidiel RC-89, každé s odlišnou melódiou pre ľahšiu identifikáciu. Tlačidlo je kompatibilné



aj s prijímačmi UC-82 a AC-82. Môže tak slúžiť aj na diaľkové otváranie príjazdových závor alebo brán.

ovládanie
868 MHz

RC-85

Pracovná frekvencia	868 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Napájanie	12 V ± 30 %
Odber	0 / 20 mA (iba pri aktivácii)
Komunikačný dosah	až 50 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	84 x 53 x 25 mm

vysielač do vozidla

Vysielač určený na inštaláciu do automobilov a slúži k diaľkovému ovládaniu spotrebičov (garážových brán, parkovacích závor a pod.) prostredníctvom prijímačov UC-82 alebo AC-82. Taktiež ho možno použiť na prenos poplachového signálu z vozidla do ústredne domového zabezpečovacieho systému OASiS. Vysielač môže vysielať dva signály. V spolupráci s bezdrôtovou sirénou JA-80L možno RC-85 použiť napríklad pre akustickú signalizáciu pri príchode domov (voliteľná melódia).



bezdrôtové detektory



detektor pohybu

JA-80P

JA-80P je infrapasívny detektor pohybu JA-80P určený na detekciu pohybu osôb v danom priestore. Okrem aplikácií v zabezpečovacej technike je použiteľný aj s prijímačmi UC-82 a AC-82. Možno tak automaticky pri prechode osoby rozsvietiť svetlo, zapnúť ventilátor a pod. S akustickým signalizátorom (sirénou) JA-80L môže informovať o prechode zónou, detekcii pohybu v sklade a pod. Detektor navyše obsahuje drôtový vstup, ktorého svorky možno využiť na pripojenie prídavného detektora napr. drôtového detektora otvorenia dverí a pod.

Napájanie	litiová batéria AA 3 V
Životnosť batérie	cca 3 roky (spiaci režim 5 min.)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Doporučená inštalačná výška	2,5 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie / dĺžka záberu	120° / 12 m (so základnou šošovkou)
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II.	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	110 x 60 x 55 mm



detektor otvorenia

JA-80M

Bezdrôtový magnetický detektor je určený na indikáciu otvorenia dverí, okna a pod. Detektor má vstupnú svorku pre ďalšie magnetické detektory otvorenia. Okrem aplikácií v zabezpečovacej technike je použiteľný s prijímačmi UC-82 a AC-82. Takto je možné riešiť napríklad automatické rozsvietenie svetla v chodbe na 2 min. pri otvorení dverí, zapnutie ventilátora na WC a pod. S akustickým signalizátorom (sirénou) JA-80L možno detegovať otvorenie dverí (napríklad zákazník vstúpil do predajne).

Napájanie	litiová batéria 1/2 AA 3 V
Životnosť batérie	cca 3 roky (pri max. 20 aktiváciách denne)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Typická rozpinacia / spínacia vzdialenosť	45 / 25 mm
Vstupy pre externý detektor	IN a TMP = rozpinacie slučky
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II.	vnútorné prostredie
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C magnetického senzora
Rozmery	110 x 31 x 26 mm 56 x 16 x 15 mm (magnet)



„neviditeľný“ okenný detektor

JA-82M

JA-82M je určený na detekciu otvorenia okien (dverí). „Neviditeľný“ magnetický senzor sa inštaluje dovnútra plastových alebo drevených okien, čím dosahuje dostatočnú nenápadnosť. Je vhodný pre použitie do väčšiny vyrábaných okien. Niektoré typy kovania (napr. MACO) sú už pripravené pre použitie okenného detektora. Detektor komunikuje s ústredňou bezdrôtovo a je napájaný z batérií.

Napájanie	2x litiová batéria 3 V
Životnosť batérie	cca 3 roky (pri max. 5 aktiváciách denne)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Komunikačný dosah	až 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	192 x 25 x 9 mm

JA-80S

Napájanie	litiová batéria AA 3 V
Životnosť batérie	cca 3 roky
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Detekcia dymu	optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu	$m = 0,11 \div 0,13 \text{ dB/m}$ podľa STN EN 54-5
Detekcia teplôt	trieda A2 podľa STN EN 54-5
Poplachová teplota	+60 až +70 °C
Akustický výkon sirénky	80 dB/m
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +55 °C
Rozmery	126 mm, výška 65 mm

požiarny detektor

Optický detektor dymu reaguje na prítomnosť viditeľných splodín horenia a zvýšenie teploty v miestnosti spôsobenej požiarom. Pokiaľ koncentrácia splodín alebo teplota prekročí nastavenú hodnotu, vyhlási požiarny poplach na ústredni a zároveň signalizuje so zabudovanou sirénkou nebezpečenstvo požiaru. Detektory prevádzkujú priebežne autotest funkčnosti, stavu batérií a spojenie s ústredňou. Správnu funkciu detektora je možné skontrolovať stlačením testovacieho tlačidla na kryte detektora.



JA-80G

Napájanie zo siete	230 V (+10 až -15 %) 50 Hz, cca 2 W, tr. ochrany II
Citlivosť	1. stupeň iso bután $15 \pm 3 \% \text{ DHV (0,20 \% ISO-butánu)}$ metán $10 \pm 2 \% \text{ DHV (0,44 \% metánu)}$
	2. stupeň iso bután $30 \pm 3 \% \text{ DHV (0,39 \% ISO-butánu)}$ metán $17 \pm 3 \% \text{ DHV (0,75 \% metánu)}$
Poznámka: DHV = dolná hranica výbušnosti, kalibrované iso-butánom	
Zvuková signalizácia	94 dB / 0,3 m
Reléový výstup	voliteľná reakcia na 1. alebo 2. stupeň
Zaťažiteľnosť relé	prepínací kontakt max. 230 V / 5 A
Metóda detekcie	katalytická oxidácia
Krytie	IP 30 (STN EN 60 529)
Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol OASiS
Komunikačný dosah	cca 200 m na priamu viditeľnosť

detektor plynu

Detektor úniku plynu JA-80G reaguje na výskyt horľavých plynov (zemný plyn, propán, bután, svietiplyn a ďalšie). V prípade aktivácie vyhlási požiarny poplach a zároveň varuje zabudovanou sirénkou. Má výstupné relé pre ovládanie napr. elektrického ventilu pre odvetrávanie priestoru. Detektor vykonáva pravidelnú kontrolu funkčnosti.



Nebojte sa uskutočniť svoje želania

Rozčuluje Vás nevhodne umiestnený vypínač?
Prečo musím zakaždým, keď idem do pivnice
s plnými rukami, rozsvetovať? A ako zistím, že mi
niekto vstúpil do domu? Kto by na to myslel pri
stavbe alebo rekonštrukcii domu? Predsa nebudem
sekať do steny drôty! Nie je nič jednoduchšie!
Bezdrôtové detektory si s tým hravo poradia.

prijímače a ovládače



prijímač s relé 12 V

UC-216

UC-216 je modul trojkanálového prijímača kódovaného rádiového signálu. UC-216 možno využiť na diaľkové riadenie zabezpečovacieho systému, na ovládanie elektrických zámkov, na otváranie garážových brán, ako bezdrôtové tiesňové tlačidlo (napr. s RC-22) atď. Modul UC-216 môže byť použitý spolu s prvkami bezdrôtového systému JA-60. Takto je možné rozšíriť už nainštalovaný drôtový systém o bezdrôtové detektory, použiť diaľkové ovládače na kontrolu vstupu a pod. Priradiť možno aj bezdrôtové ústredne. Periférie nie je možné kombinovať.

Napájanie	12 - 24 js
Pokoiový odber	10 mA, max. 45 mA
Max. počet detektorov / ovládačov	8 / 20
Poplachový výstup (X)	relé 1 A / 120 V
Sabotážny výstup (Y)	relé 1 A / 120 V
Indikácia slabšej batérie (OUT)	tranzistorový výstup 0,2 A / 40 V
Pracovná frekvencia	433 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah na priamu viditeľnosť:	
– s detektormi série JA-60	cca 100 m
– s ovládačmi RC-11, RC-4x	cca 30 m
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1	stupeň 2
Certifikát NBÚ	kategória D
Rozmery	100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)



prijímač s relé 230 V

UC-222

UC-222 je výstupný bezdrôtový modul. Výstupný kontakt relé umožňuje ovládať sieťové spotrebiče. Modul môže byť použitý s diaľkovými ovládačmi (RC-11, RC-4x, RC-2x) a s bezdrôtovými prvkami série JA-60 (detektory, ústredne, ovládače) napr. na automatické rozsvietenie svetiel pri aktivácii pohybového detektora JA-60P. Modul má 4 rôzne pracovné režimy a je k nemu možné naučiť až 30 bezdrôtových periférií, ktoré je možné medzi sebou kombinovať.

Napájanie	230 V str, 50 Hz
Príkon	1 VA pokojový, 1,8 VA relé
Max. počet detektorov / ovládačov	8 / 30
Výstupné relé	prepínací kontakt max. 6 A / 250 V bezpečnostné oddelenie
Pracovná frekvencia	433 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah na priamu viditeľnosť	
– s detektormi	cca 100 m
– s ovládačmi RC-11, RC-4x	cca 30 m
Rozmery	100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)



bezdrôtový akustický signalizátor

UC-260

Bezdrôtový signalizátor UC-260 je možné použiť ako bezdrôtový interiérový sirénu, bezdrôtový zvonček alebo zvukové upozornenie pri aktivácii detektora (napr. pri otvorení dverí alebo pohybe osôb). Zariadenie spolupracuje s bezdrôtovými detektormi série JA-60 a ovládačmi RC-11, RC-2x, RC-4x. Signalizátor môže byť využitý ako súčasť zabezpečovacieho systému alebo aj samostatne s bezdrôtovými tlačidlami RC alebo s bezdrôtovými detektormi série JA-60. Je schopný reagovať na podnety z rôznych bezdrôtových periférií (tlačidlá, detektory, ústredňa) a na rôzne podnety je možné nastaviť odlišné melódie.

Napájanie	230 V, 50 Hz, 1,5 W
Siréna	piezoelektrická, 115 dB
Melódie (zvuky)	8 voliteľných
Počet tlačidiel a detektorov	8 + ústredňa JA-6x
Komunikačný dosah s ústredňou	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	90 x 65 x 45 mm (anténa 90 mm)

RC-42 / RC-44

dvoj alebo štvortlačidlový ovládač

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6 V)
Životnosť batérie	cca 1 rok
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah ovládača s ústredňou JA-6x	cca 30 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	52 x 18 x 12 mm

Ovládače RC-42 / 44 slúžia pre ovládanie bezdrôtových systémov Jablotron série JA-60. Ovládač RC-42 je ovládač s dvomi tlačidlami, RC-44 má štyri tlačidlá a spája tak funkciu dvoch ovládačov. Umožňuje tak užívateľovi ovládať nezávisle niekoľko zariadení (napr. zabezpečovací systém a garážová brána).



RC-22

veľkoplošný ovládač

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6 V)
Životnosť batérie	cca 1 rok
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah ovládača s ústredňou JA-6x	cca 100 m na priamo viditeľnosť
Rozmery	80 x 80 15 mm

Tento ovládač slúži v systémoch série JA-60 predovšetkým ako bezdrôtové tiesňové tlačidlo „Panik“, alebo ho možno využiť na rozšírenie vlastností zabezpečovacích systémov o automatizačné funkcie, bezdrôtové ovládanie spotrebičov a podobne. RC-22 vysiela 2 povely stlačením kontaktu A alebo B.



RC-28

zvončekové tlačidlo

Napájanie	alkalická batéria typ L1016 (6 V)
Životnosť batérie	cca 1 rok
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah	cca 50 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	80 x 28 x 15 mm

Tlačidlo RC-28 sa používa predovšetkým ako zvončekové tlačidlo so signalizátorom UC-260. Do UC-260 je možné naučiť až 8 tlačidiel, každé s odlišnou melódiou pre jednoduchšiu identifikáciu. Tlačidlo je kompatibilné aj s ďalšími prijímačmi série UC-2xx.



RC-60

ovládač so svorkami

Napájanie	2x alkalická batéria AAA 1,5 V
Životnosť batérií	cca 1 rok
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Vstupy pre externé ovládanie	2 vyvážené / nevyvážené
Indikačná LED	test a slabá batéria
Klasifikácia podľa STN EN 50131-1	stupeň 2
Rozmery	110 x 30 x 27 mm (anténa 40 mm)

Ovládač RC-60 sa používa na ovládanie bezdrôtových systémov série JA-60 a bezdrôtových výstupných modulov UC-2xx. Umožňuje ich ovládanie prostredníctvom zariadení iných výrobcov – napr. prístupových systémov, čítačiek identifikačných čipov, kariet a pod. Ovládacie vstupy môžu byť vyvažované. Ovládač RC-60 je proti nežiaducej manipulácii chránený sabotážnym kontaktom. Má dva ovládacie vstupy a prepojkou je možné nastaviť dva pracovné režimy. V prvom režime jeden z výstupov vždy zapne ochranu a druhý vždy vypne ochranu. V druhom režime reaguje vstup A na pripojenie GND vysielačom signálu ZAPNI OCHRANU, na odpojenie s GND vysielačom signálu VYPNI OCHRANU. Vstup B reaguje na krátkodobé alebo trvalé spojenie s GND vysielačom signálu tiesňového poplachu (tzv. „Panik“), navyše ak bola ochrana zapnutá, tak sa vypne.



ovládanie
433 MHz

bezdrôtové detektory



detektor pohybu

JA-60P

Infrapásivný detektor je určený na detekciu pohybu človeka v danom priestore. Okrem aplikácií v zabezpečovacej technike je možné ho použiť s prijímačmi Jablotron UC-2xx. Takto je možné riešiť napríklad automatické rozsvietenie svetiel, zapnutie ventilátora a pod.

Napájanie	2x alkalická batéria AAA 1,5 V
Životnosť batérií	cca 1 rok
Detekčná metóda	duálny PIR s digitálnou analýzou
Pokrytie priestoru	12 m / 120°
Doba stabilizácie po zapnutí	60 s
Pracovná frekvencia	433 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	70 x 90 x 65 mm



magnetický detektor otvorenia

JA-60N

Bezdrôtový magnetický detektor je určený na signalizáciu otvorenia dverí, okien a pod. Okrem toho obsahuje vstupy na pripojenie externých detektorov. Okrem aplikácií v zabezpečovacej technike je možné použiť s prijímačmi Jablotronu série UC-2xx. Takto je možné riešiť napríklad automatické rozsvietenie svetiel, zapnutie ventilátora, prípadne bezdrôtový prenos informácií externých detektorov a pod.

Napájanie	2x alkalická batéria AAA 1,5 V
Životnosť batérie	cca 1 rok
Pracovná frekvencia	433 MHz
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Farebné vyhotovenie	biely / hnedý
Rozmery detektora	110 x 30 x 27 mm (anténa 38 mm)
Rozmery magnetu	55 x 16 x 15 mm

JA-60SR / JA-60SP

detektor dymu ionizačný / optický

Detekčná metóda SR/SP	ionizačná / optická komora
Akustický výkon sirénky	94 dB/m
Doporučená max. plocha pokrytia	50 m²
Indikačná LED	autotest, slabá batéria a poplach
Napájanie	2x alkalická batéria AA 1,5 V
Životnosť batérií	cca 1 rok
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	Ø 120 mm, výška 40 mm

dla na kryte detektora, prípadne aj diaľkovým ovládačom pre spotrebnú elektroniku (od televízie, videa, audio veže). Ionizačný detektor nie je, na rozdiel od optického, vhodný do prostredia, kde môže vzniknúť väčšia koncentrácia pary. Optický detektor je zase náchylnejší k falošným poplachom v prašnom prostredí. Obe detektory je potrebné v pravidelných intervaloch čistiť (minimálne prefúknuť).



JA-60G

detektor úniku plynu

Metóda detekcie	katalytická oxidácia
Reléový výstup	prepínací kontakt max. 230 V / 5 A
Citlivosť	voliteľná, 10 alebo 20% LEL
Pokrytie	50 m²
Akustický výkon sirénky	94 dB
Napájanie zo siete	230 V, 50 Hz, cca 2 W
Komunikačný dosah	cca 50 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	100 x 73 x 39 mm

Detektor úniku plynu JA-60G reaguje na výskyt horľavých plynov (zemný plyn, propán bután, svietiplyn, a ďalšie.) V prípade aktivácie vyhlási požiarne poplach a zároveň akusticky varuje zabudovanou sirénkou. Má výstupné relé pre ovládanie napríklad elektrického ventilu na prívod plynu. Detektor vykonáva pravidelnú kontrolu funkčnosti.



Ide to aj bez drôtov

Bezdrôtové detektory umožňujú rýchlu, pohodlnú a čistú inštaláciu. Ocenia to hlavne tí, ktorí nemajú radi stereotyp, ale radi menia veci za nové. Premiestnenie bezdrôtového detektora je ľahké a neobmedzí tak rozlet Vašej fantázie pri presunoch nábytku alebo zmenách kompozície bytu.

bezdrôtové termostaty



bezdrôtový termostat 868 MHz

TP-80

Bezdrôtový izbový termostat TP-80 slúži na reguláciu požadovanej teploty pomocou otočného kolieska. Vďaka bezdrôtovej technológii sa výrobok inštaluje jednoducho a navyše je možné podľa potreby ľahko meniť referenčnú miestnosť. Dodáva sa samostatný TP-80 alebo v súprave s AC-82 ako TP-80SET. Termostat je možné použiť s prijímačmi AC-82, UC-8007 a UC-8014. Taktiež je možné kombinovať ho s prvkami bezdrôtového systému OASIS. V kombinácii s ústredňou série JA-80 je možné diaľkovo zapínať a vypínať kúrenie (mobilným telefónom, diaľkovým ovládačom, internetom), blokovať kúrenie (ak sú otvorené okná), informovať užívateľa o poruche kúrenia a nebezpečenstve mrazu v objekte (pri poklese teploty pod 3 °C je odoslaná varovná SMS – „Panik“) a navyše dokáže informovať aj o nebezpečenstve požiaru (pri prekročení teploty nad 60 °C).

Komunikačné pásmo	868 MHz
Napájanie	1x alkalická batéria AA 1,5 V
Životnosť batérie	cca 1 rok
Regulačný rozsah	+6 až +28 °C
Presnosť regulácie teploty (hysterézia)	±0,5 °C
Ochrana proti zamrznutiu	
zapína kúrenie pri poklese teploty pod	6 °C
Poplachový signál „Mráz“ (Panik)	
vysiela sa pri poklese teploty pod	3 °C
Poplachový signál „Požiar“	
vysiela sa pri prekročení teploty nad	60 °C
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	73 x 73 x 40 mm



bezdrôtový termostat 868 MHz

TP-82

Termostat TP-82 umožňuje jednoduché nastavenie teploty (regulačným kolieskom) a obsahuje LCD displej, ktorý zobrazuje aktuálnu teplotu a prevádzkový stav termostatu. Presnosť regulácie je nastaviteľná. Okrem udržiavania nastavenej teploty, chráni vykurovací systém pred zamrznutím. Je napájaný z batérie a s prijímačou jednotkou komunikuje bezdrôtovo, čo výrazne zjednodušuje inštaláciu (nie je nutné inštalovať prírodné vodiče). TP-82 sa môže kombinovať s prvkami bezdrôtového systému OASIS. V kombinácii s ústredňou série JA-8x možno na diaľku zapínať a vypínať kúrenie (mobilným telefónom, diaľkovým ovládačom, z Internetu ...), blokovať kúrenie pri otvorených oknách, informovať užívateľa o poruche kúrenia a nebezpečenstve mrazu (pri poklese teploty pod 3 °C je odoslaná varovná SMS – Tiesňový poplach = „Mráz“), alebo nebezpečenstve požiaru (pri prekročení teploty nad 60 °C). Aj pri vypnutí kúrenia na diaľku sleduje termostat pokles teploty pod 6 °C a chráni systém pred zamrznutím. Proti nežiaducej manipulácii možno ovládanie uzamknúť. Výrobok je kompatibilný s prijímačom AC-82 alebo viackanálovými prijímačmi UC-8007 a UC-8014.

Komunikačné pásmo	868 MHz
Napájanie	1x alkalická batéria AA 1,5 V
Životnosť batérie	cca 1 rok
Regulačný rozsah	+6 až +40 °C
Presnosť regulácie teploty (hysterézia) nastaviteľná	±0,1 °C, ±0,2 °C, ±0,5 °C
Ochrana proti zamrznutiu	
zapína kúrenie pri poklese teploty pod	6 °C
Poplachový signál „Mráz“ (Panik)	
vysiela sa pri poklese teploty pod	3 °C
Poplachový signál „Požiar“	
vysiela sa pri prekročení teploty nad	60 °C
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	65 x 88 x 20 mm

UC-8007 / UC-8014

viackanálový prijímač 868 MHz

Komunikačné pásmo	868 MHz
Napájanie	230 V / 50 Hz, trieda ochrany II.
Pokojoiný odber	0,05 A, max. 0,2 A
Maximálny napájací prúd	1,7 A
Vnútna prúdová ochrana	tavná poistka F 3,15 A
Zaťažiteľnosť reléového výstupu	max. 10 A / 230 V
Napätie výstupov 1-7 (resp. 1-14)	24 V js
Zaťažiteľnosť výstupov 1-7 (resp. 1-14)	max. 0,4 A na výstupe (súčet prúdov 1-7 resp. 1-14 nesmie prekročiť 1,7 A)
Komunikačný dosah	s termostatmi TP-8x cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	258 x 214 x 77 mm

1-14). Prijímač má aj špeciálny MODE, ktorý môže byť ovládaný programovateľným výstupom ústredie systému OASIS alebo diaľkovým ovládačom. Tým možno celý systém vykurovania na diaľku vypnúť a zase zapnúť. Ak je systém kanálom MODE vypnutý, stále funguje režim „proti zamrznutiu“. Kúrenie sa zapne v prípade poklesu teploty pod 6 °C.

UC-8007 / 8014 je sedem / štrnásť kanálový prijímač. Spolupracuje s bezdrôtovými termostatmi TP-8x, bezdrôtovými detektormi série JA-80 a ovládačmi RC-8x. Pri použití s termostatmi TP-8x možno ovládať nezávisle jednotlivé okruhy vykurovacieho systému. Môže ovládať elektroventily podlahového vykurovania, stykače elektrického kúrenia atď. Prijímač má 7 resp. 14 výstupov spínaných výkonovými tranzistormi, ktorých stav prehľadne signalizujú LED signálky. Má reléový výstup určený na ovládanie obehového čerpadla. Ten je zopnutý, ak je zopnutý aspoň jeden z výstupov 1-7 (resp.



TP-60

bezdrôtový programovateľný termostat 433 MHz

Napájanie termostatu	2x batérie AA 1,5 V
Životnosť batérie	cca 1 rok
Napájanie prijímača	230 V / 50 Hz
Zaťažiteľnosť relé UC-222	230 V / 6,3 A (chránené tavnou poistkou)
Pracovná frekvencia	433 MHz
Programovacie úseky	4 pre pracovné dni 2 pre víkendové dni
Kódovanie	digitálny plávajúci kód
Komunikačný dosah	cca 100 m na priamu viditeľnosť
Rozmery – termostat	153 x 78 x 32 mm
Rozmery – prijímač	100 x 73 x 38 mm

Súprava programovateľného termostatu TP-60TX so zabudovaným vysielačom a prijímačom UC-222 s výstupným relé na ovládanie kúrenia. Termostat umožňuje nastavenie týždňového automatického programu kúrenia, ručné nastavenie teploty a ochranu pred zamrznutím. Výrobok sa jednoducho aplikuje, pretože nie je potrebné inštalovať kábel. Navyše je možné podľa potreby meniť referenčnú miestnosť v dome (pri použití krbu, a pod.).



Rozumná a úsporná regulácia tepelnej pohody

Cena za kúrenie nás núti premýšľať o kvalitnejšej regulácii. To znamená použiť iný režim kúrenia v kuchyni, v detskej izbe alebo v spálni. Ale ako to zariadiť, keď kábel vedie len do spálne? Rozmiestnenie bezdrôtových termostátov a nezávislá regulácia viacerých okruhov vykurovacieho systému alebo priamych kúracích systémov nám nielen optimalizujú tepelnú pohodu, ale tiež znížia náklady až o desiatky percent.

príklady použitia

bezdrôtové ovládanie osvetlenia

Vhodným zapojením je možné riešiť ovládanie osvetlenia alebo iného spotrebiča pomocou diaľkového ovládača RC-80 alebo z pevného miesta veľkoplošným tlačidlom ovládačom RC-88. Obedva ovládače sú napájané z batérie, takže nehrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ovládač RC-88 je možné umiestniť napríklad v blízkosti vane alebo umývadla v kúpeľni. Do prijímača AC-82 sú ovládače naučené v režime 4: zapni-vypni.

Poznámky k aplikácii:

- Maximálny počet ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.
- Krytie modulu AC-82 je IP 40.
- Pripojené spotrebiče nesmú prekročiť povolený prúd kontaktov (5 A / 250 V).
- Na ovládanie možno využiť aj ovládač RC-89 alebo klávesnicu s ústredňou OASiS (ovládanie funkčnými tlačidlami, kódom, RFID kartou, mobilom, internetom).


automatické ovládanie osvetlenia a ventilácie

Automatické rozsvietenie svetla je možné uskutočniť pomocou bezdrôtového PIR detektora JA-80P. Svetlo sa rozsvieti v čase, keď detektor zaznamená prítomnosť osôb v priestore. V detektoroch JA-80P je potrebné skrátiť čas spánku na 1 min (pri vkladaní batérie podržať spínač krytu). Do prijímača sa učí v režime 2 – impulz 2 minúty. Podobne ako detektor JA-80P je možné využiť aj bezdrôtový magnetický detektor otvorenia JA-80M, kedy sa svetlo rozsvieti pri otvorení dverí. Pre manuálne rozsvietenie je možné použiť veľkoplošné tlačidlo RC-88 alebo kľúčenku RC-80.


Poznámky k aplikácii:

- Do modulu AC-82 budú detektory naučené v režime 2 – dvojminútový impulz.
- Maximálny počet detektorov a ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.
- Krytie modulu AC-82 je IP 40.
- Pripojené spotrebiče nesmú prekročiť povolený prúdový kontakt (5 A / 250 V).


Detektory

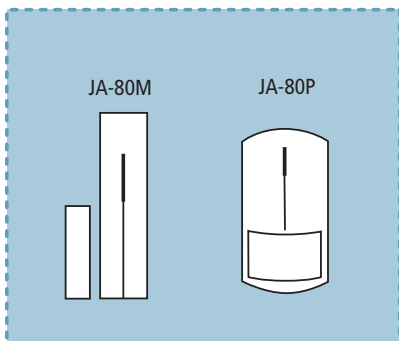

AC-82

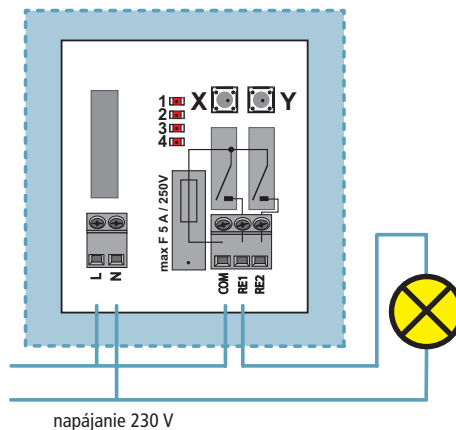

Ovládače

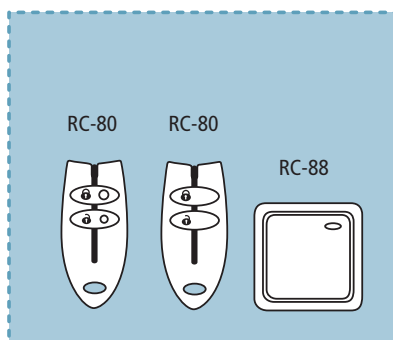


príklady použitia

ovládanie dverového zámku

Zapojením je možné riešiť ovládanie elektrického dverového zámku diaľkovo aj zo vzdialených miest. Ovládanie je možné pomocou diaľkového ovládača RC-80, veľkoplošným ovládačom RC-88, prípadne klávesnicou prostredníctvom ústredne OASIS.

Poznámky k aplikácii:

- Maximálny počet ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.
- Modul UC-82 použiť v režime 1 – krátky impulz pre relé X.
- Elektrický zámok má pamäť - pre odomknutie stačí impulz a zámok sa znova uzamkne až po otvorení a zatvorení dverí (prechod osoby).
- Systém je napájaný zdrojom LT-089, môže byť však zálohovaný pomocou zdroja BP-12.
- Na ovládanie možno využiť aj klávesnicu s ústredňou OASIS (ovládanie tlačidlami klávesnice, kódom, RFID kartou, mobilom, internetom).

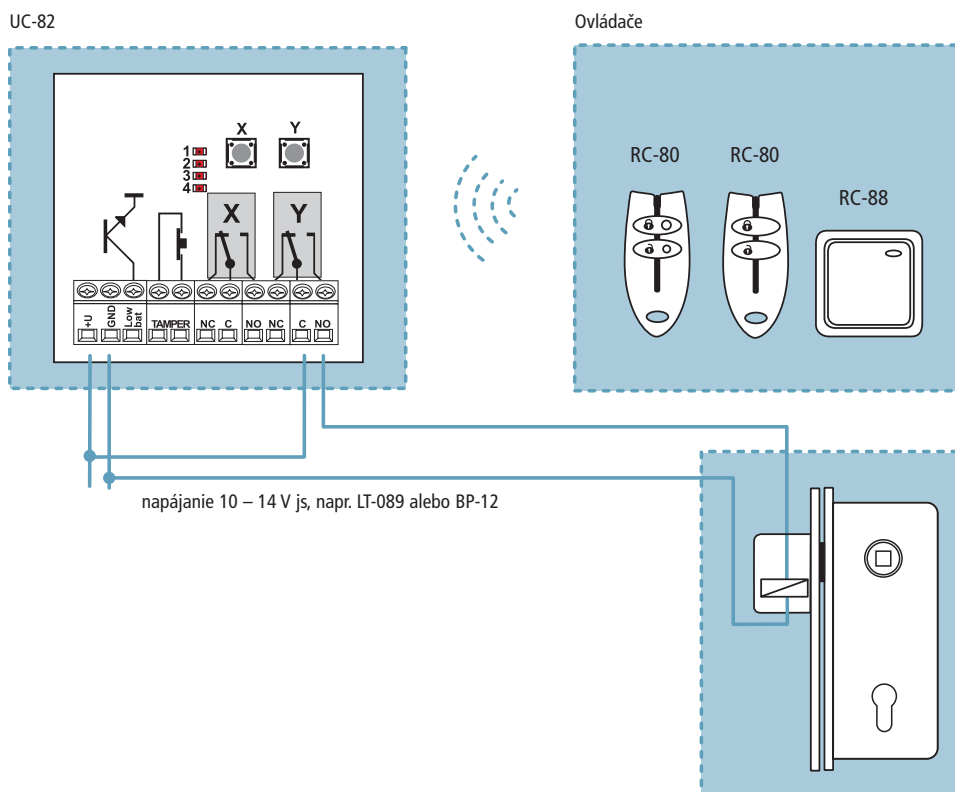

Prijímače a ovládače pre jednoduchší život

Urobte si pohodlnejší chod domácnosti.

Otvorte si garážovú bránu na diaľku z automobilu.

Rozsviete si jednoduchým otvorením dverí.

A pritom len lepšie využívate už nainštalované

prvky bezpečnostného systému OASIS.


príklady použitia

ovládanie garážovej brány a príjazdových závor

Pomocou tohto zapojenia je možné riešiť ovládanie garážových brán, závor a pod. Servopohon je obvykle vybavený riadiacou jednotkou, ktorá má impulzný ovládací vstup (zavri – stop – otvor – stop atď.). Zapojte do neho spínací kontakt relé (X alebo Y) s naučenými ovládačmi v impulznom režime 1s. Na otváranie možno použiť diaľkový ovládač RC-80 a veľkoplošné tlačidlo RC-88. Elegantné je aj použitie ovládačov RC-85, ktoré sa inštalujú do vozidla a bránu je možné otvoriť napr. bliknutím diaľkových svetiel. Na otváranie možno použiť aj klávesnicu nainštalovaného zabezpečovacieho systému OASIS.

Poznámky k aplikácii:

- Prijímače UC-82 a AC-82 je potrebné nastaviť do režimu 1.
- UC-82: maximálny počet ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.
AC-82: maximálny počet ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.
- Napájanie UC-82: 10–14 V js, napájanie AC-82: 230 V.

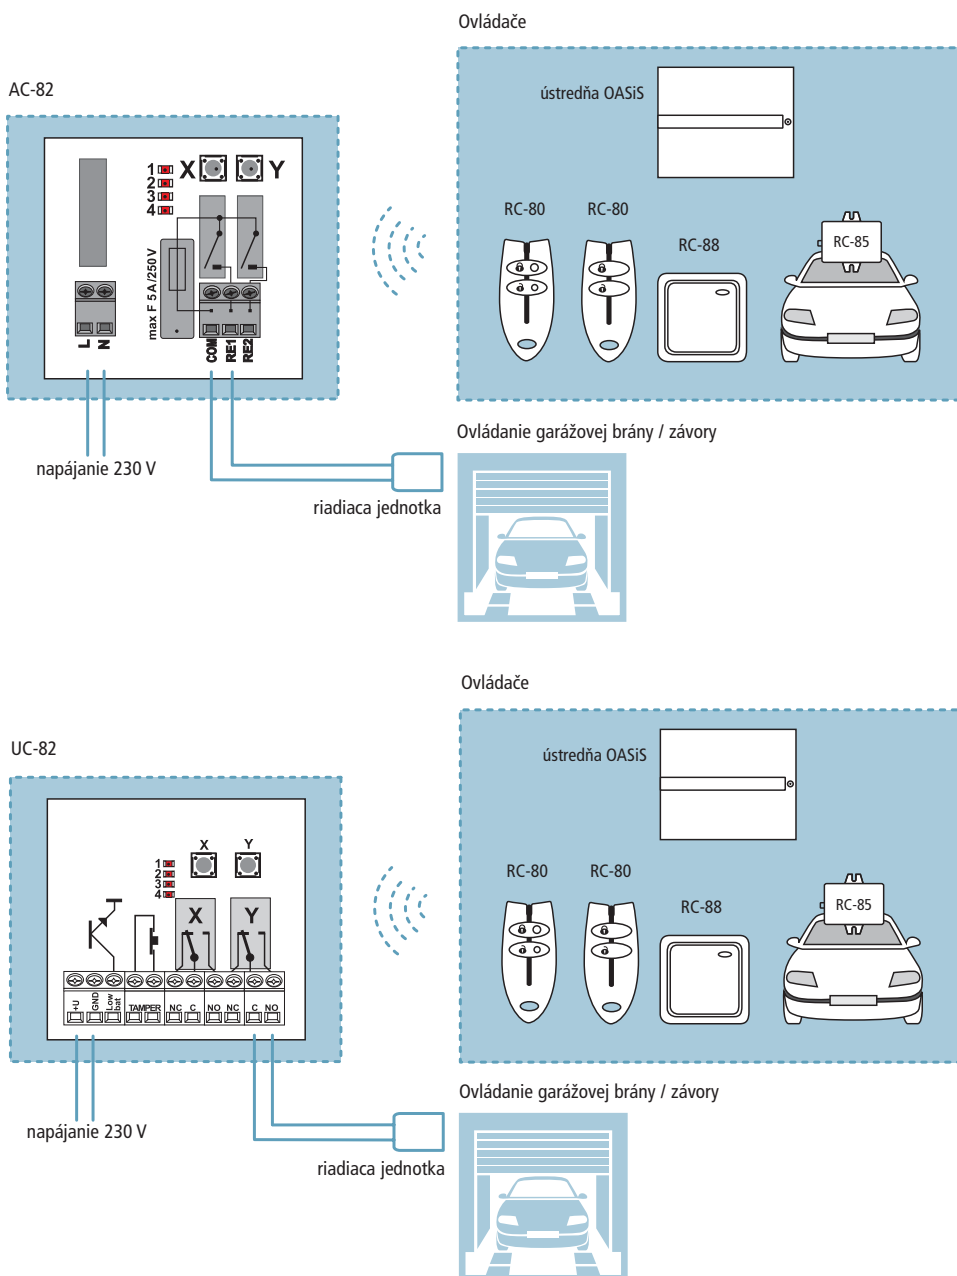

príklady použitia


regulácia kúrenia a možnosť diaľkového ovládania ústredňou OASiS

Regulácia je riešená pomocou bezdrôtového termostatu TP-8x a univerzálneho prijímača AC-82. Prijímač je pripojený ku kotlu, termostat je umiestnený do vybranej miestnosti a teplotu v objekte je možné regulovať. Vzhľadom na to, že termostat je bezdrôtový, je možné jednoducho meniť referenčnú miestnosť. Pokiaľ je k dispozícii ústredňa OASiS, kúrenie je možné vypnúť bez nutnosti znižovať teploty na termostate (z klávesnice EZS). Zabezpečovacia ústredňa je v tomto prípade naučená do prijímača AC-82 v režime 4 a programovateľný výstup (PgX alebo PgY) má nastavený parameter 7 (zapni-vypni). Potom bude programovateľný výstup ústredne fungovať na ovládanie kúrenia. Dôležitou vlastnosťou je, že aj v prípade, ak je kúrenie ústredňou vypnuté, dôjde pri poklese teploty pod 6 °C k jeho zapnutiu (ochrana pred zamrznutím). S vhodným komunikátorom v ústredni OASiS, možno kúrenie ovládať na diaľku mobilným telefónom alebo z internetu. Použitelný je GSM komunikátor JA-80Y alebo kombinovaný LAN/TEL komunikátor JA-80V. Pre zníženie nákladov na kúrenie je možné do prijímača AC-82 naučiť bezdrôtové magnetické detektory otvorenia JA-8x umiestnené na okne. Pokiaľ je okno zatvorené, kúri sa na teplotu nastavenú na termostate. Pokiaľ je otvorené, kúrenie sa zablokuje dovtedy, kým sa okno nezavrie. Termostat TP-82 môže byť naučený do ústredne OASiS ako detektor. Pri poklese teploty pod 3 °C vyššie termostat informáciu a ústredňa vyhlási „Panik“ poplach (nebezpečenstvo mrazu – porucha kúrenia). Naopak pri prekročení teploty 60 °C termostat funguje ako požiarneho detektor a vyhlási požiarneho poplach.


Poznámky k aplikácii:

- Termostaty, ústredňa aj ovládače sa učia v režime 4 (zapni-vypni).
- Krytie modulu AC-82 je IP 40.
- Pripojené spotrebiče nesmú prekročiť povolený prúd kontaktov (5 A / 250 V).
- Ideálnymi doplnkami sú bezdrôtové magnetické detektory otvorenia JA-80M a JA-82M.

Ovládanie kúrenia

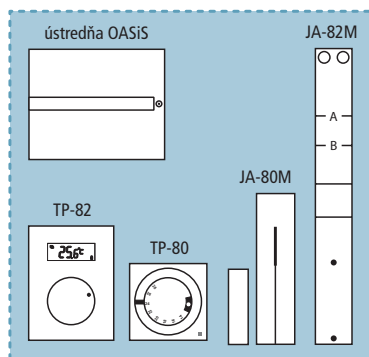


AC-82



napájanie 230 V

Zapínanie a vypínanie kotla



svorky pre pripojenie termostatu

Nebráňte sa pohodliu

Postavili ste si dom, byt alebo
robíte jeho rekonštrukciu?
Rozmýšľate, ako si vylepšiť bývanie?
Povedzte nám vaše prania,
riešenie určite nájdeme.

príklady použitia


regulácia kúrenia a jeho ovládanie na diaľku pomocou GSM komunikátora GD-06

Regulácia je riešená pomocou bezdrôtového termostatu TP-8x, prijímača AC-82 a univerzálneho GSM komunikátora GD-06. Výstup z AC-82 a relé z GD-06 sú pripojené na vstup kotla. Funkcia zapojenia je nasledovná:

Odchádzate z domu, na termostate TP-8x nastavíte zníženú teplotu, cez GD-06 je možné zapnúť kúrenie pomocou SMS, prezvonením alebo cez www.gsmlink.sk. Po príchode do objektu sa pomocou SMS alebo prezvonením rozopne relé na GD-06 (kúrenie začne počúvať termostat TP-8x) a nastaví sa požadovaná teplota na termostate. Ideálne je však podmieniť zopnutie relé na GD-06 časovým intervalom. Potom ku zapnutiu kúrenia dôjde len na nastavený časový interval a späťne k ovládaniu pomocou termostatu TP-8x prejde až po uplynutí tohto intervalu. Nie je potrebné posielat SMS pre vypnutie GD-06 a prechod na riadenie teploty termostatom TP-8x, prípadne nenastane stav, že kúrenie bude zapnuté neustále.

Poznámky k aplikácii:

- Zaťažiteľnosť relé v GD-06 je 24 V / 2 A.
- Prostredníctvom GD-06 možno ovládať viac zariadení. Zaťažiteľnosť svoriek P1-P6 – 100 mA – spína na GND.
- Pri použití väčších záťaží použiť silové relé – napr. RB-230DIN alebo RB-232.
- Komunikátor GD-06 je napájaný zdrojom LT-089, môže byť zálohovaný pomocou zdroja BP-12.
- Do AC-82 je možné naučiť do každého relé termostat a ovládať tak napr. 2 okruhy vykurovania.
- Pripojené spotrebiče k AC-82 nesmú prekročiť povolený prúd kontaktu (5 A / 250 V).

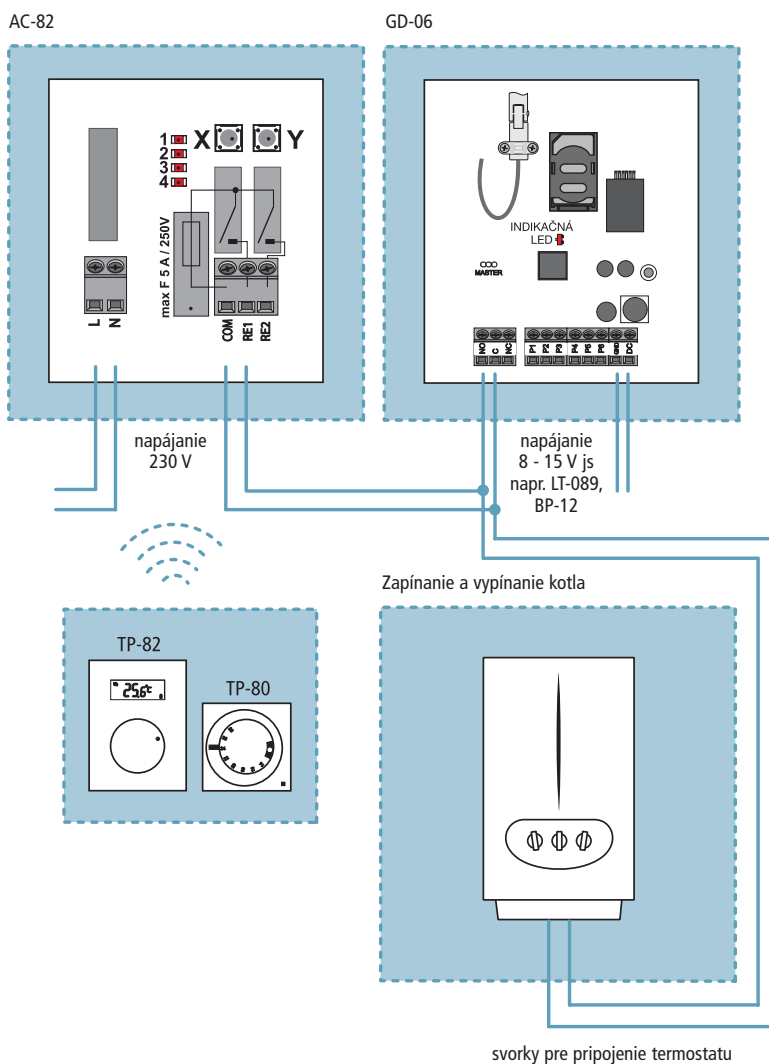

príklady použitia


GD-06 ako jednoduchý GSM termostat

Stále častejšou požiadavkou nielen vlastníkov chat je dosiahnutie príjemného tepla ešte pred príchodom na miesto. Zaujímavým riešením je GSM komunikátor GD-06 vo výrobnom nastavení (P1 až P4 vstupy, P5 a P6 výstupy). Vďaka zabudovanému snímaču teploty môže fungovať ako jednoduchý GSM termostat. Funkcia je potom nasledovná:

Výstupy P5 a P6 sú cez dvojité relé RB-232 pripojené na svorky, ktoré sú určené na pripojenie termostatu do kotla. Pre výstup P5 je nastavená teplota pre ochranu pred zamrznutím napr. 6 °C. Výstup P6 je spínaný pomocou SMS, prezvonením z autorizovaného telefónu, zadáním DTMF kódu z ľubovoľného telefónu, prípadne zo stránky www.gsmlink.sk. Výstup môže mať aj nastavenú teplotu (napr. 21 °C) a tá bude po zapnutí výstupu v objekte udržiavaná ako bežným termostatom.

Poznámky k aplikácii:

- Zafarizovateľnosť relé v GD-06 je 24 V / 2 A.
- Zafarizovateľnosť P1 až P6 – 100 mA – spína na GND.
- Pri zapínaní väčších záťaží je potrebné použiť silové relé – napr. RB-230DIN alebo RB-232.

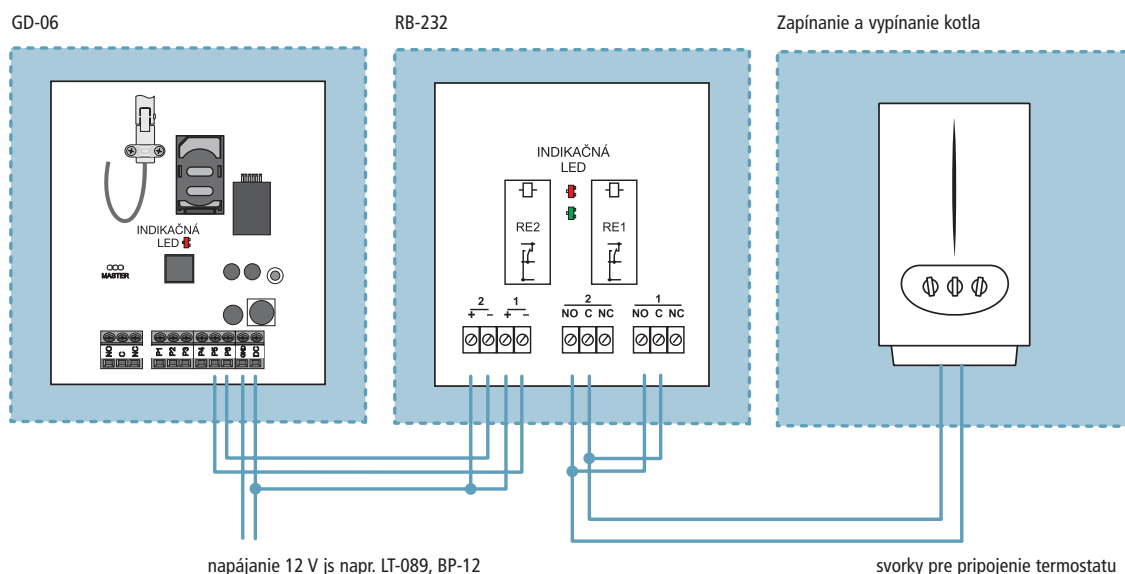

Praktické riešenie pre dom alebo chatu

Cesta na chatu nejde väčšinou dlhodobo presne naplánovať. Doraziť večer v sychravom, či mrazivom počasí do nevykúrenej chaty nie je práve príjemné. Zapnite si kúrenie zo svojho mobilu skôr, než vyrazíte a tešte sa na príjemné privítanie.


príklady použitia

GD-06 pre privolanie pomoci

Ak je potrebné oznámiť zdravotné alebo iné ťažkosti z miesta, kde nie je dostupná telefónna linka, ponúka sa možnosť použiť GSM komunikátor GD-06. Využiť možno GD-06 vo výrobnom nastavení (P1 až P4 vstupy, P5 až P6 výstupy). Ku GD-06 pripojíme na svorku P1 tlačidlo, kde pri jeho stlačení dôjde k odoslaniu SMS, ktorá má prednastavený text „P1 zopnuté“. Zmeniť ho môžeme napr. na „byť babicka hlási: necitim sa dobre!“ alebo „predajna hlási: prepadnutie: pomoc!“. Ak je ku GD-06 pripojená súprava HF-03, možno spojiť aj hlasový hovor na nastavené telefónne číslo. Dá sa tak riešiť napr. spojenie z uviaznutého výťahu na poruchové stredisko. Pokiaľ je potrebné zapnúť GD-06 bezdrôtovo, môžeme použiť univerzálny prijímač UC-82 a diaľkový ovládač RC-88 alebo RC-89. Ovládač potom diaľkovo aktivuje prijímač, ktorý ovláda GSM komunikátor.

Poznámky k aplikácii:

- Zaťažiteľnosť relé v GD-06 je 24 V / 2 A.
- Zaťažiteľnosť P1 až P6 - 100 mA – spína na GND.
- Komunikátor GD-06 je napájaný zdrojom LT-089, môže byť zálohovaný pomocou zdroja BP-12.
- Modul UC-82 je potrebné použiť v režime 1.
- Maximálny počet ovládačov, ktoré je možné použiť, je 60.

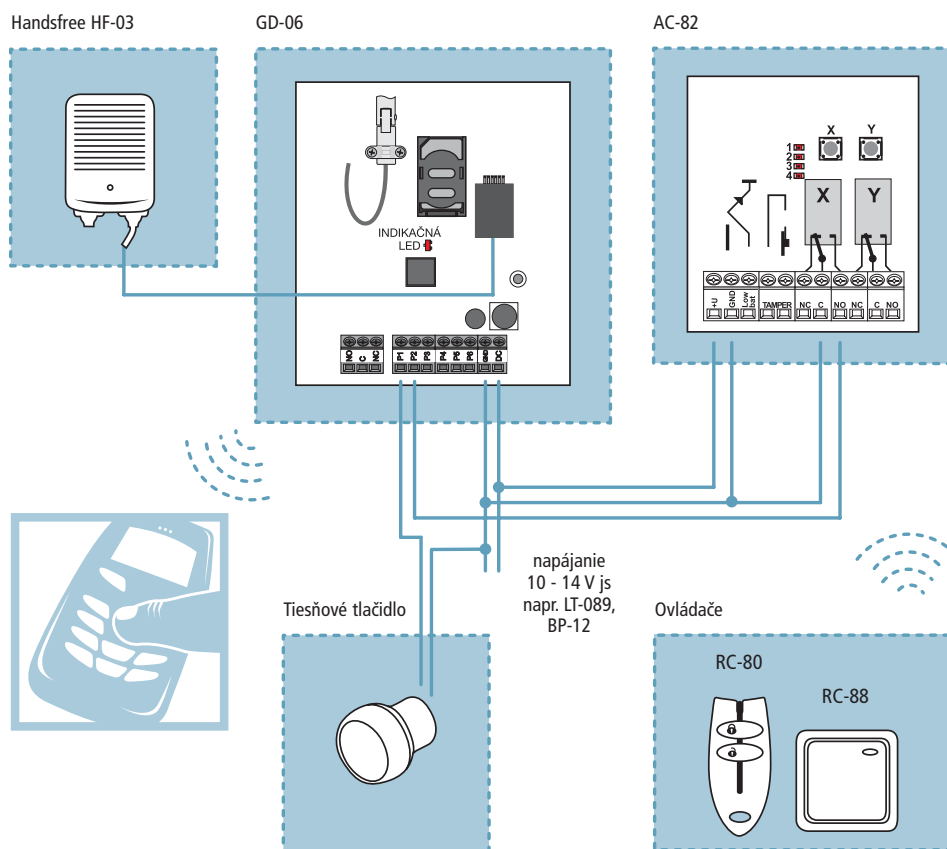

príklady použitia

použitie interiérovej sirény (signalizátora) JA-80L

Interiérová siréna JA-80L môže fungovať ako vnútorná siréna systému OASiS v spolupráci s ústredňou JA-8x. Je možné do nej naučiť zvončkové tlačidlo RC-89 a získať tým bezdrôtový zvonček s výberom melódii a nastaviteľnou hlasitosťou. Funkcia zvončeka samozrejme nie je závislá na ústredni. Naučenie veľkoplošného tlačidla RC-88 alebo kľúčeniek RC-80 možno využiť napr. na privolanie pomoci ku chorému na lôžku, privolanie vedúceho z kancelárie na predajňu a pod. Naučenie detektorov JA-80P alebo JA-80M dáva možnosť získať informáciu o otvorení dverí, či prechode stráženou zónou. Využitie je možné v obchode, kedy predavač v kancelárii získa informácie o príchode zákazníka do predajne, skladník vie, že niekto vstúpil do skladu a pod. Jednotlivé prvky je možné medzi sebou kombinovať až do počtu 8. Navyše sa dajú detektory použité do systému EZS naučiť priamo do JA-80L a dať tak zabezpečovaciemu systému ďalší rozmer.

Poznámky k aplikácii:

- Naučiť je možné 1 ústredňu + 8 ovládačov a detektorov.
- Ústredňa prostredníctvom UC-260 signalizuje príchodové, odchodové oneskorenie, húka pri poplachu.
- 8 voliteľných melódii pre ovládače a detektory, nastavenie hlasitosti.

