

Tx GP



Anténa GP 433



« Název (objednací kód)

Externí vysílače:

Tx GP + GP 433

Vnější přídavný vysílač s doporučenou anténou GP433 se používá ve spojení s vysílačem stavu Tx Signal DIN (Tx Keyboard) v případech, kdy je potřeba zajistit přenos povelu na velké vzdálenosti.

External transmitters



This external transmitter with the recommended antenna GP433 is used in connection with the transmitter of state Tx Signal DIN (Tx Keyboard) in cases when commands have to be transferred to long distances.

Externe Sender

Der Außenempfänger mit der empfohlenen Antenne GP 433 wird in Verbindung mit dem Empfänger Tx Signal DIN (Tx Keyboard) zur Überbrückung größerer Entfernungen eingesetzt.

Emetteurs externes

Cet émetteur extérieur avec antenne GP433 est utilisé avec l'émetteur Tx Signal DIN (Tx Keyboard), pour assurer les commandes grandes distances.

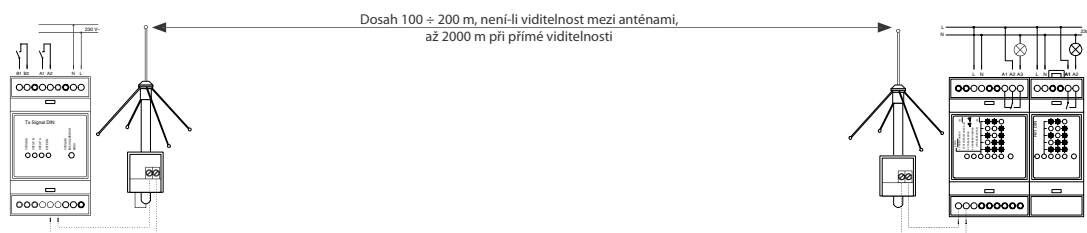

Dosah kombinace v [m] _ vysílač ... + Tx GP vs. přijímač Rx

	Rx1, 2	Rx1 D	Rx Tango	Rx Tango D	Rx Tango R	Rx1 Z, D	Rx2 Z	Rx1 DIN	Rn1 DIN	Rx Central H	Rx Door	Rx Pulse	... + Rx Ext	... + Rx GP
... + Tx GP	200	x	x	x	x	80	80	200		x	x	x	700	2000*



Technická data/Technical data:	Tx GP
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Stupeň krytí/Protection:	IP 43
Provozní teplota/Operating temperature:	-30 ÷ +70 °C
Připojovací svorky/Terminal block:	max. 2,5 mm ²
Připojovací vodič/Connecting:	max. 20 m, ø10 mm
Doporučené příslušenství/Accessories:	anténa GP 433