

Vestavný přijímač Poseidon® s DALI výstupem




P8 R DALI N 3299-17308



Je určen pro řízení svítidel vybavených DALI předřadníky. V základním režimu umožňuje ovládání jedné skupiny svítidel. V případě použití SW Poseidon® Asistent a konfiguračního vysílače P8 TR USB je možno využít vlastností DALI sběrnice a nastavit až 4 samostatné skupiny svítidel.

Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a dalších stísněných prostor.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » slouží i jako napájecí zdroj pro DALI předřadníky
- » opakovací RF signálu

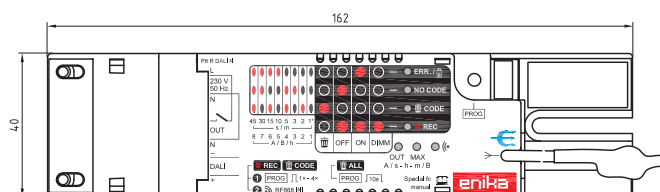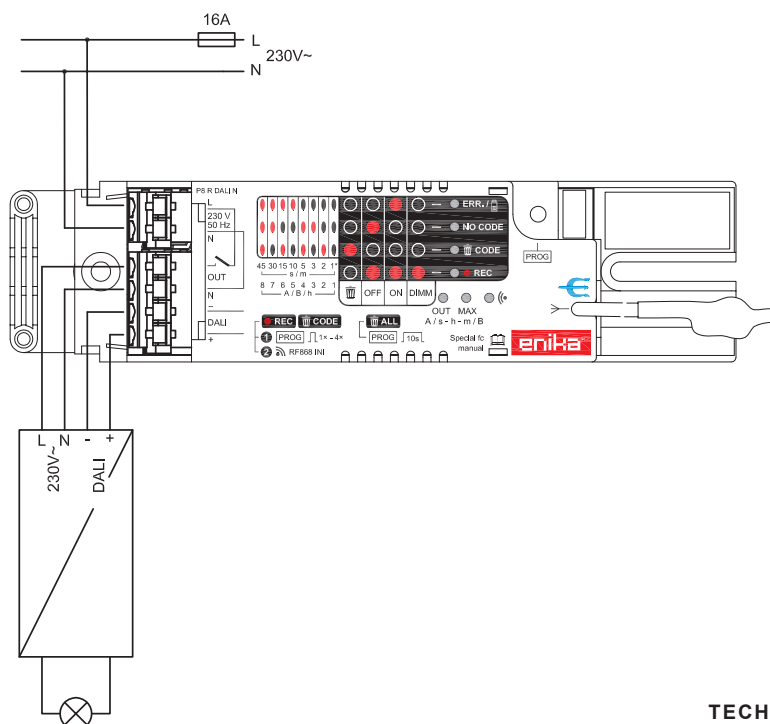

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V 50 Hz
Max. spínaný výkon	1600 VA elektronické předřadníky
Výstupní napětí	18 V / 200 mA
Počet kanálů	1
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	110 g
Bezšroubové připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Provozní kmitočet	868 MHz
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | | | / OFF | RETR | SC | DIMM |