




Jednokanálový přijímač Poseidon® s releovým a analog. výstupem

P8 R 01-10 N 3299-18308



Je určen pro řízení stmívatelných analogových předřadníků $1 \div 10$ V, případně přístrojů využívající analogové ovládání $0 \div 10$ V. Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a dalších stíněných prostor.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » opakovací RF signálu

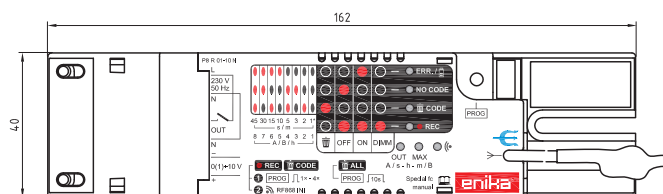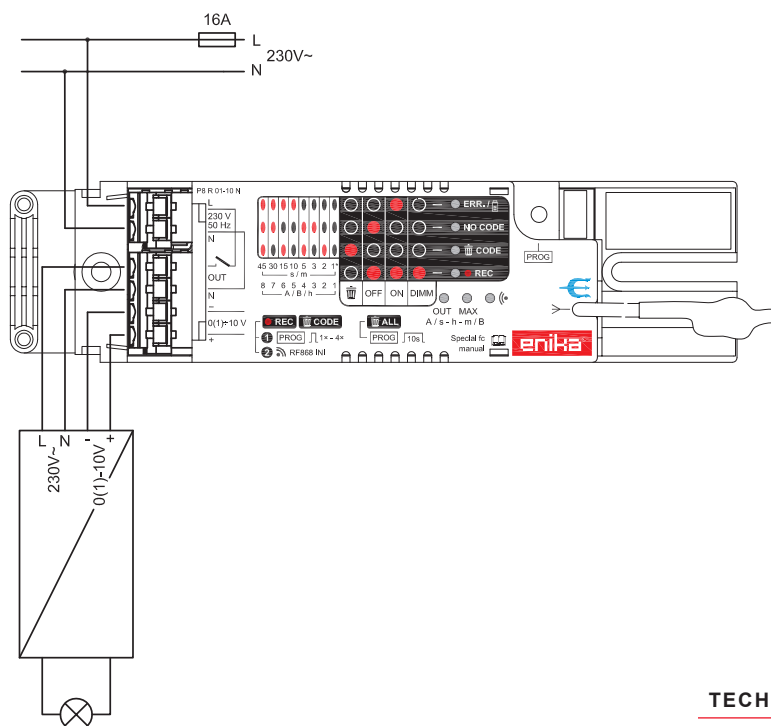

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V 50 Hz
Max. spínaný výkon	1600 VA elektronické předřadníky $1 \div 10 \pm 0,25$ V= max. –100 mA $0 \div 10 \pm 0,25$ V= max. 2,5 mA
Počet kanálů	1
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55$ °C
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	120 g
Bezšroubové připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Provozní kmitočet	868 MHz
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | | | | RETR | SC | DIMM |