



Jednokanálový vestavný přijímač Poseidon®

P8 R 1 | 3299-11508



Je určen pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice (např. KU68). Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push) je možné jej použít i jako opakovač signálu. Tuto funkci oceníte v místech s problematickým šířením VF signálu.

- » malé rozměry
- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěže
- » opakovač RF signálu

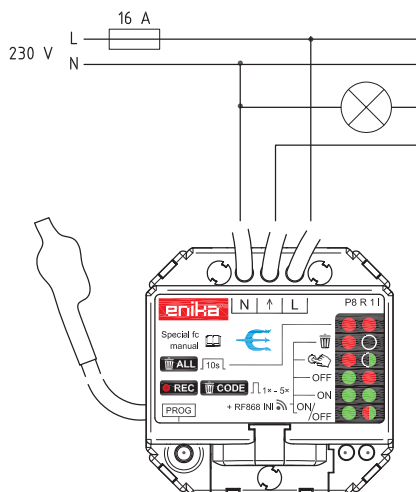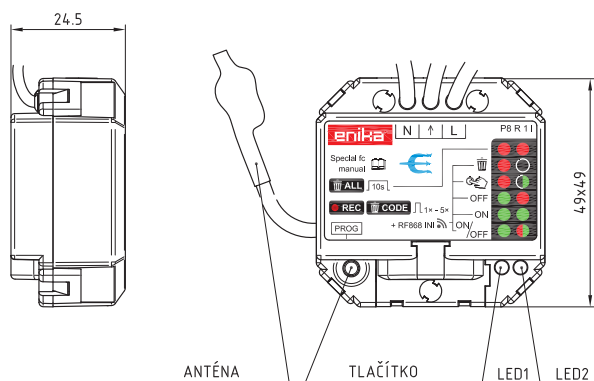

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Max. spínaný výkon	2300 W klasické žárovky 1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem 500 VA/64 μ F kompenzované zářivky
Počet kanálů	1
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	50 g
Připojovací vodiče	1,5 mm ² /80 mm
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | ON/OFF | | | / OFF | RETR