



# Nástěnný spínací přijímač Poseidon®

## P8 R 1 Tango 3299A-A23108



Nahradíme-li tímto přijímačem klasický vypínač, funkce vypínače zůstává zachována a navíc je možné jej ovládat nezávislými vysílači, které lze libovolně rozmístit a přidat tak další ovládací místa.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » opakovací signálu

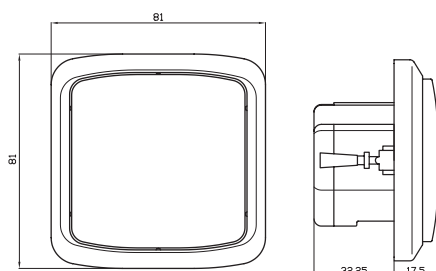

### TECHNICKÁ DATA

|                                      |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájecí napětí</b>               | 230 V $\pm 10$ % 50 Hz                                                                                                                                                             |
| <b>Výstupní napětí</b>               | 230 V                                                                                                                                                                              |
| <b>Max. spínaný výkon</b>            | 2300 W odporová zátěž, klasické žárovky, síťové halogenové žárovky<br>1750 VA žárovky halogenové s transformátorem, elektronické předřadníky<br>500 VA/64 $\mu$ F zářivková tělesa |
| <b>Spínací prvek</b>                 | relé                                                                                                                                                                               |
| <b>Krytí</b>                         | IP20 dle ČSN EN 60529                                                                                                                                                              |
| <b>Provozní teplota</b>              | -20 $\div$ +55 °C                                                                                                                                                                  |
| <b>Hmotnost</b>                      | asi 125 g                                                                                                                                                                          |
| <b>Připojovací svorky</b>            | šroubovací max. 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                |
| <b>Provozní kmitočet</b>             | 868 MHz                                                                                                                                                                            |
| <b>Dosah</b>                         | až 150 m (ve volném prostoru)                                                                                                                                                      |
| <b>Maximální počet kódů v paměti</b> | 32                                                                                                                                                                                 |

ON | OFF | ON/OFF | | | / OFF | RETR | SC