

Nástěnný spínací přijímač Poseidon®

P8 R 1 Time, Time Arbo 3299E-A23108




Nahradíme-li tímto přijímačem klasický vypínač, funkce vypínače zůstává zachována a navíc je možné jej ovládat nezávislými vysílači, které lze libovolně rozmístit a přidat tak další ovládací místa.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » opakovač signálu

bílá/bílá 3299E-A23108 03 3901F-A00110 03
bílá/ledová bílá 3299E-A23108 01 3901F-A00110 01
titanová 3299E-A23108 08 3901F-A00110 08




starostříbná 3299E-A23108 32 3901F-A00110 32
šampaňská 3299E-A23108 33 3901F-A00110 33
antracitová 3299E-A23108 34 3901F-A00110 34

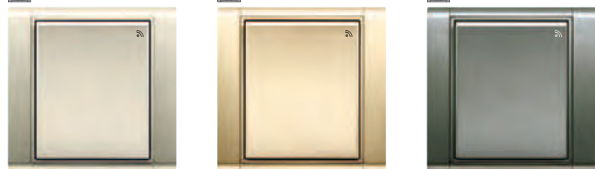

starostříbná/přírodní buk 3299E-A23108 32 3901F-A50110 50
starostříbná/olše 3299E-A23108 32 3901F-A50110 51
starostříbná/třešeň 3299E-A23108 32 3901F-A50110 52



titanová/třešeň 3299E-A23108 08 3901F-A50110 52
antracitová/mahagon 3299E-A23108 34 3901F-A50110 53



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Výstupní napětí	230 V
Max. spínaný výkon	2300 W odporová zátěž, klasické žárovky, síťové halogenové žárovky 1750 VA žárovky halogenové s transformátorem, elektronické předřadníky 500 VA/64 μ F zářivková tělesa
Spínací prvek	relé
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Hmotnost	asi 125 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC

