



Univerzální dvoukanálový přijímač Poseidon®

P8 R 2 N 3299-23338



Je uzpůsoben pro vestavbu do svítidel, stropních podhledů a dalších stíněných prostor. Slouží pro ovládání dvou na sobě nezávislých okruhů a vzhledem k použitým typům relé je určen pro spínání všech druhů zátěže.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěže
- » možnost připojení externí antény
- » opakovací RF signálu

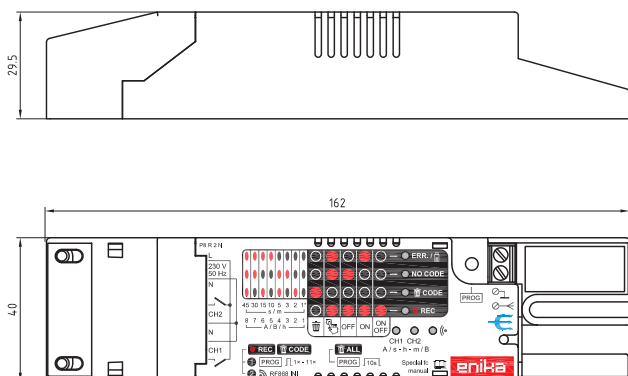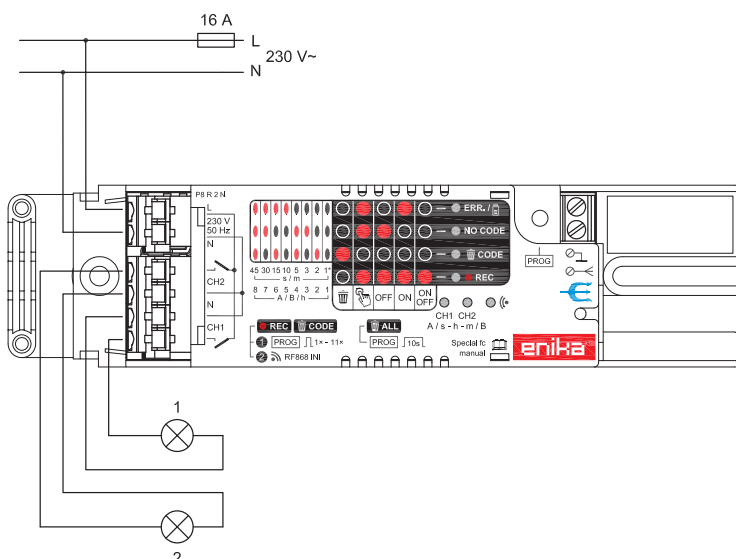

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V ± 10 % 50 Hz
Max. spínaný výkon	2300 W klasické žárovky
	1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem
	500 VA/64 μ F kompenzované zářivky
Počet kanálů	2
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55$ °C
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	120 g
Bezšroubové připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

Celkový maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A!

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC