

Vonkajšia siréna OS-311

OS-311 je vonkajšia nezálohovaná siréna. Aktivuje sa pripojením napájacieho napätia. Ako doplnkovú signalizáciu siréna obsahuje blikáč.

Technické parametre

napájacie napätie	10 -15V DC
napájací prúd	typicky 1A
siréna	piezoelektrická 118 dB / 1m
stupeň ochrany krytom	IP44
rozmery	230x158x75 mm
(prostredie vonkajšie všeobecné	-25°C až +60°C)

Jablotron týmto vyhlasuje, že táto siréna OS-311 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Inštalácia


Odstraňte ostrým predmetom zo skrutiek dve ochranné plastové krytky v dolnej časti plastového krytu, vyskrutkujte dve skrutky a po zdvihnutí odložte plastový kryt. Skrinku sirény pripevnite pomocou troch skrutiek na rovnú podložku (stenu, fasádu atď.).

Ak sirénu zapájate k zabezpečovacej ústredni, nezabudnite ústredňu najskôr prepnúť do servisného režimu, až potom začnite pripájať vodiče. Nasuňte kryt sirény, skrutky dotiahnite a zasuňte dve plastové krytky (dodáva sa jedna náhradná). Nakoniec prepnite zabezpečovaciu ústredňu späť do prevádzkového režimu.

UPOZORNENIE: Pri inštalácii sirény používajte vhodne dimenzovaný prívodný vodič, aby nedochádzalo k poklesu výkonu úbytkom napätia na vedení.

Svorkovnica

GND	-záporný pól napájania
+12V	-napájacie napätie (+10 až 15V).

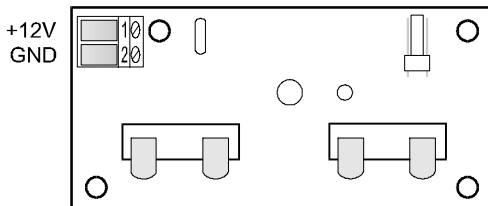


Činnosť sirény

Siréna reaguje zvukom a blikáčom na privedenie napätia na vstup +12V. Signalizácia trvá len po dobu privedenia napätia.

Poznámka:

Príklad zapojenia sirény OS-311 so zabezpečovacou ústredňou JA-63.

Hybridná zabezpečovacia ústredňa JA-63

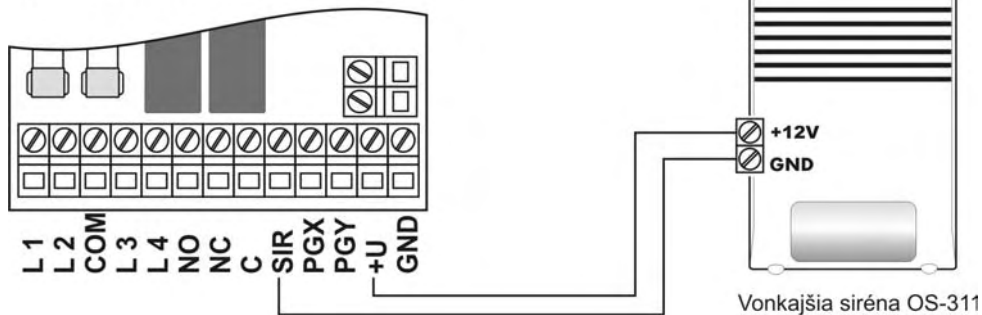

Príklad zapojenia sirény OS-311 so zabezpečovacou ústredňou HESTIA H-906S

