



# Universální přijímač Poseidon® pro montáž na DIN lištu

## P8 R 4 DIN 3299-41408



Universální přijímač Poseidon® pro montáž na DIN lištu ve 4-kanálovém provedení. Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push, Scéna) je možné jej použít i jako opakovací signálu. Tuto funkci oceníte např. s požadavkem na rozšíření počtu ovládaných okruhů nebo v místech s problematickým šířením VF signálu. V případě složitějších instalací je možné jej konfigurovat pomocí SW Poseidon® Asistent.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěží
- » možnost připojení externí antény
- » opakovací RF signálu

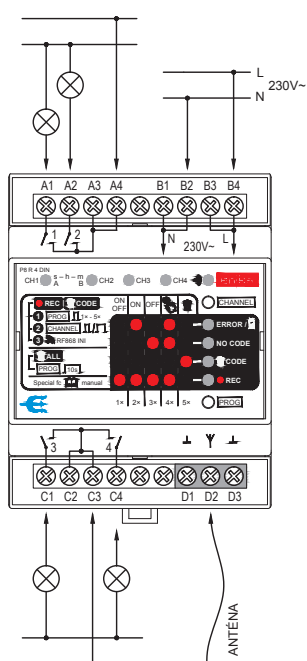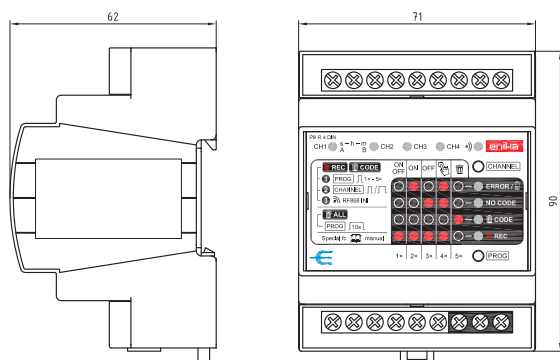

KONTAKTY JSOU KRESLENY  
V KLIDOVÉM STAVU

### TECHNICKÁ DATA

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Napájecí napětí               | 230 V $\pm 10\%$ 50 Hz                                               |
|                               | 2300 W klasické žárovky                                              |
|                               | 1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem |
| Max. spínaný výkon            | 500 VA/64 $\mu$ F kompenzované žárovky                               |
|                               |                                                                      |
| Počet kanálů                  | 4                                                                    |
| Ztrátový výkon                | max. 2,5 W                                                           |
| Krytí                         | IP20 dle ČSN EN 60529                                                |
| Provozní teplota              | $-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$                               |
| Jištění výstupu               | externí (max. 16 A)                                                  |
| Rozměry                       | 4 M                                                                  |
| Hmotnost                      | 200 g                                                                |
| Připojovací svorky            | šroubovací max. 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Provozní kmitočet             | 868 MHz                                                              |
| Dosah s dodávanou anténou     | až 300 m (ve volném prostoru)                                        |
| Maximální počet kódů v paměti | 32                                                                   |

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC