



Universální přijímač Poseidon® pro montáž na DIN lištu

P8 R 8 DIN 3299-81408



Universální přijímač Poseidon® pro montáž na DIN lištu v 8-kanálovém provedení. Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push, Scéna) je možné jej použít i jako opakovač signálu. Tuto funkci oceníte např. s požadavkem na rozšíření počtu ovládaných okruhů nebo v místech s problematickým šířením VF signálu. V případě složitějších instalací je možné jej konfigurovat pomocí SW Poseidon® Asistent.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěží
- » možnost připojení externí antény
- » opakovač RF signálu

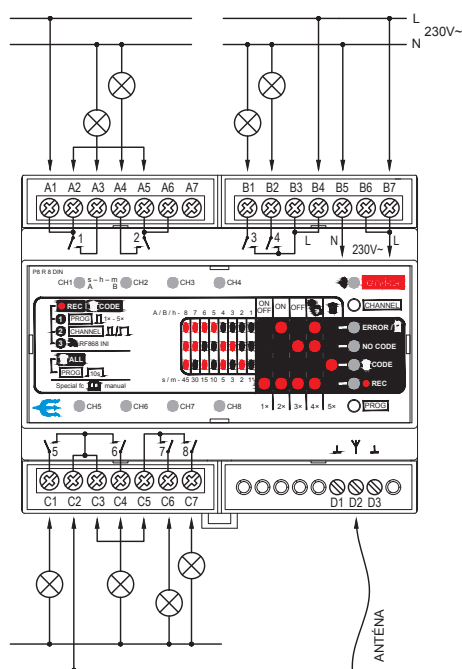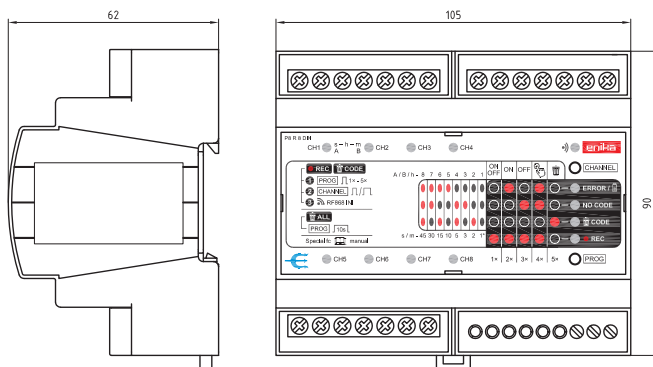

KONTAKTY JSOU KRESLENY
V KLIDOVÉM STAVU

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
	2300 W klasické žárovky
Max. spínaný výkon	1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem
	500 VA/64 μ F kompenzované zářivky
Počet kanálů	8
Ztrátový výkon	max. 5,5 W
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Rozměry	6 M
Hmotnost	430 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 4 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 300 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC