




Osmikanálový přijímač Poseidon® pro montáž do podhledu

P8 R 8 S3 3299-83338

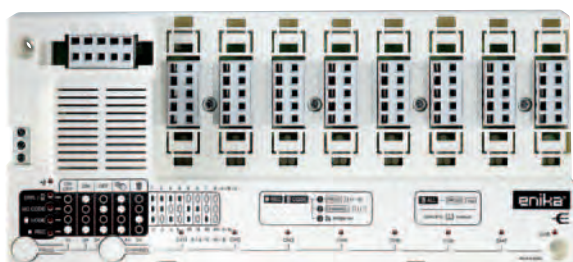

Je určený především pro aplikace v komerčních budovách. K dispozici je verze s bezšroubovými svorkami. Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push, Scéna) je možné jej použít i jako opakovač signálu. Tuto funkci oceníte v místech s problematickým šířením VF signálu. V případě složitějších instalací je možné jej konfigurovat pomocí SW Poseidon® Asistent.

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěže
- » možnost připojení externí antény
- » opakovač RF signálu

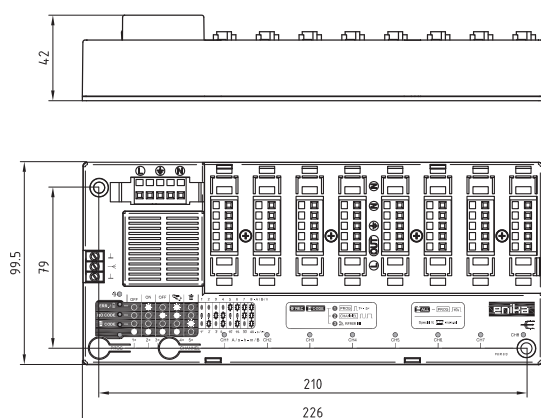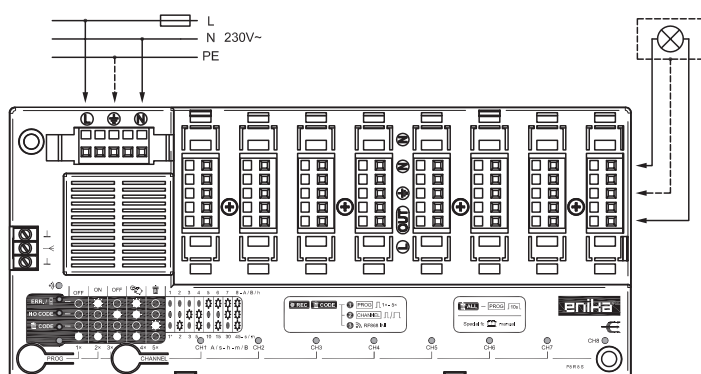

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
	2300 W klasické žárovky
Max. spínaný výkon	1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem
	500 VA/64 μ F kompenzované žárovky
Počet kanálů	8
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	490 g
Bezšroubové svorky	$0,5\text{ mm}^2 \div 1,5\text{ mm}^2$
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 300 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

Celkový maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A!

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC