




Osmikanálový přijímač Poseidon® pro montáž do podhledu

P8 R 8 W3 3299-85338

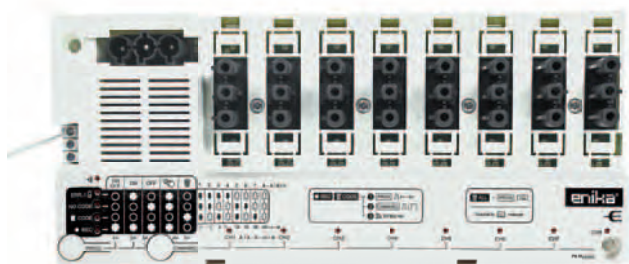

Je určený především pro aplikace v komerčních budovách. Je kompatibilní s konektorovým systémem Wieland. Kromě běžných funkcí (ON, OFF, Timer, Push, Scéna) je možné jej použít i jako opakovač signálu. Tuto funkci oceníte v místech s problematickým šířením VF signálu. V případě složitějších instalací je možné jej konfigurovat pomocí SW Poseidon® Asistent

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » vhodný pro spínání všech druhů zátěže
- » možnost připojení externí antény
- » opakovač RF signálu

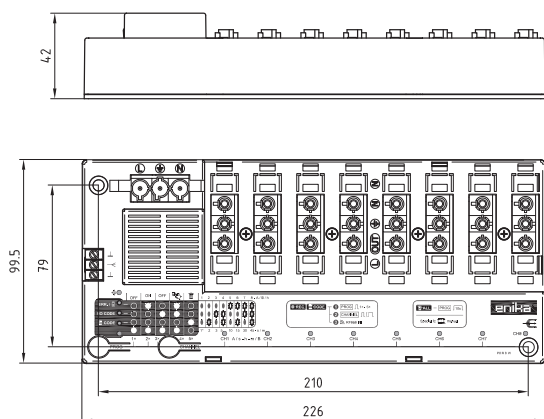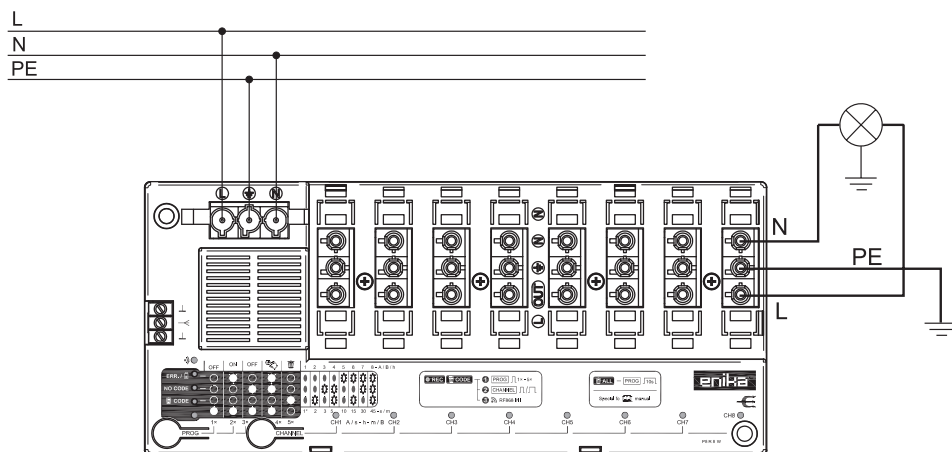

TECHNICKÁ DATA

Napájení	GST18i3LS1VSW
Napájecí napětí	230 V $\pm$ 10 % 50 Hz
Výstup	GST18i3LB1VSW
Max. spínaný výkon	2300 W klasické žárovky
	1750 VA elektronické předřadníky, halogen. žárovky s transformátorem
	500 VA/64 μ F kompenzované zářivky
Počet kanálů	8
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 $\div$ +55 °C
Jištění výstupu	externí (max. 16 A)
Hmotnost	490 g
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 300 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

Celkový maximální proud pro všechny kanály nesmí překročit 16 A!

ON | OFF | ON/OFF | | | /OFF | RETR | SC