



Vestavný roletový přijímač Poseidon®

P8 R R I 3299-15508



Je určen pro vestavbu do běžné elektroinstalační krabice (např. KU68). Slouží pro ovládání předokenních rolet nebo žaluzií. Zároveň může být využit jako opakovač signálu.

- » malé rozměry
- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » možnost polohování žaluzií
- » opakovač RF signálu

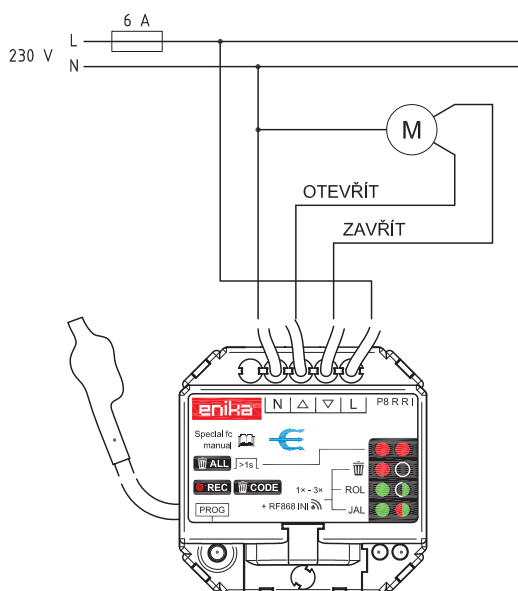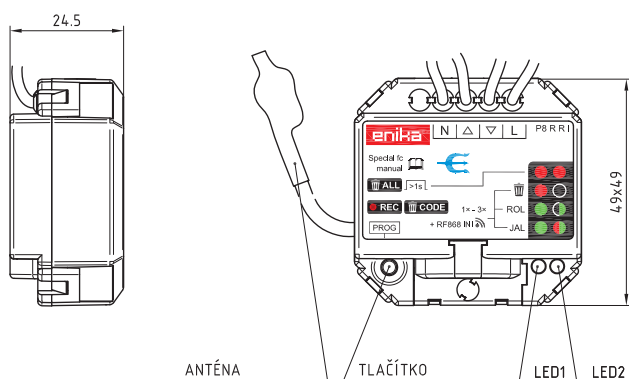

TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Max. spínaný výkon	3 A, $\cos\phi > 0,8$
Počet kanálů	1 motor
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Jištění výstupu	externí (max. 6 A)
Hmotnost	50 g
Připojovací vodiče	0,75 mm ² /80 mm
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah s dodávanou anténou	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32

JAL | ROLL | CO | CC | RETR | SC | STOP | POS