

Bezdrátový regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti

Poseidon® P8 TR PS HB






Je zejména určen pro ovládání přijímačů P8 R DALI N a P8 R 01-10 N, kdy plynule řídí úroveň jejich výstupů v závislosti na hladině venkovního osvětlení. Pomocí jednoho regulátoru lze řídit dvě skupiny přijímačů na rozdílnou úroveň a optimalizovat tak výkon svítidel umístěných blíže nebo dále od zdroje venkovního osvětlení. Součástí přístroje je i pohybový senzor, který automaticky vypíná svítidla v případě, že ve sledovaném prostoru nikdo není.

Regulátor je díky charakteristice snímání ideální zejména pro aplikace ve skladovacích halách.

Regulace vnitřního osvětlení v závislosti na venkovním osvětlení patří bezesporu k nejmodernějšímu způsobu ovládání svítidel. Takto lze docílit až 60% úspory energie potřebné pro provoz svítidel!!!

- » jednoduché nastavení
- » **montážní výška až 12 m**
- » rozšířená funkcionality pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi přístroji systému Poseidon®

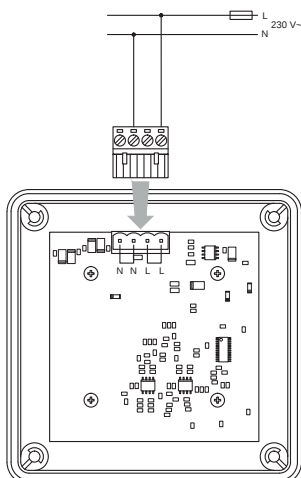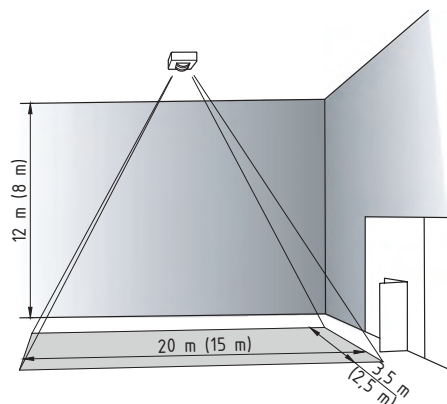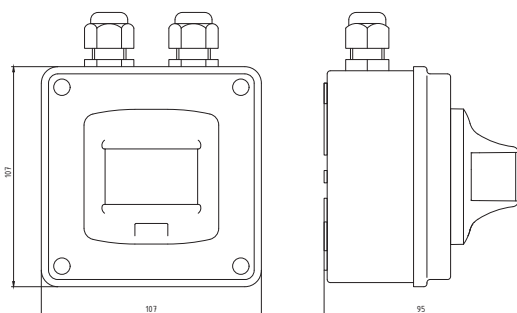

TECHNICKÁ DATA

Napájení	230 V / 50 Hz
Rozsah nastavení zpoždění	asi 20 s ÷ 30 min
Rozsah vlivu okolního osvětlení	asi 1 ÷ 1000 lx
Připojovací svorky	max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	-20 ÷ +55 °C
Vysílané informace	přítomnost
	hodnota aktuálního osvětlení (lx)
	2x hodnota žádaného výkonu svítidel (%)