



5STARS 1



5STARS1 je kompaktní svítidlo s výbornými světelnými vlastnostmi. Je určeno pro zdroje s příkonem 42-150 W. Vyznačuje se vysokým světelným výkonem a specifickými světelnými charakteristikami. Hlavní přednosti jsou: kompaktní, jednoduchý a moderní design, dokonalá povrchová úprava, odolnost proti korozi, možnost instalace v prostředí s vysokou okolní teplotou, snadná a rychlá instalace a údržba, spolehlivost a dlouhá životnost. Tělo svítidla má povrchovou úpravu práškovou barvou. Sklo je bezpečnostní – tvrzené. Vnější šrouby jsou z nerezové oceli. Vyrábí se s vyzařovací charakteristikou:

- asymetrickou vyzařovací l max. 20° a 45°
- kruhovou úzkou a širokou
- sinusovou (vhodnou pro osvětlení komunikací)

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Městská, obchodní a obytná veřejná prostranství. Architektonické detaily. Kostely.






hliníková
RAL 9005 94

5STARS 1/A20		asymetrický reflektor lmax 20°						
typ				zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05077694	/A20 71	CR			E27	70 W	HQI-E / HQI-E-Clear/CDM-ET	3449,-
05077594	/A20 72	CR			E27	70 W	NAV-T / SON-T Plus	3449,-
05077494	/A20 73	CR			E27	70 W	NAV-E / SON 	2890,-
05077794	/A20 101	CR			E27	100 W	HQI-E / HQI-E-Clear	3500,-
05077894	/A20 151	CR			E27	150 W	HQI-E / HQI-E-Clear	3849,-
•05077994	/A20 42	ETRC			G24q-3	26 W	DULUX D-E/PLC-4P	3780,-
					GX24q-3	32 W	DULUX T-E	
					GX24q-4	42 W	DULUX T-E/PLT-4P	
•05085694	/A20 57	ETRC			GX24q-5	57 W	DULUX T-E	4100,-

5STARS 1/A45		asymetrický reflektor lmax 45°					
05077294	/A45 70	CR		RX7s	70 W	NAV-TS / HQI-TS /	3509,-
05077394	/A45 150	CR		RX7s	150 W	MH-TD / CDM-TD	3909,-

Δ Pro světelné zdroje s integrovaným zapalovačem.

- S elektronickým předradníkem 230/240 V/50-60 Hz.









hliníková
RAL 9005 94

5STARS 1/C		kruhový reflektor					
05078094	/C	71	CR		G12	70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T	3599,-
05078194	/C	151	CR		G12	150 W HQI-T / HCI-T / CDM-T	3997,-

5STARS 1/C		asymetrický kruhový reflektor lmax 23°					
05085994	/C-A23 71	CR		G12	70 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	3848,-
05086094	/C-A23 151	CR		G12	150 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	4257,-

5STARS 1/C		asymetrický kruhový reflektor lmax 45°					
05086194	/C-A45 71	CR		G12	70 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	3719,-
05086294	/C-A45 151	CR		G12	150 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	4130,-



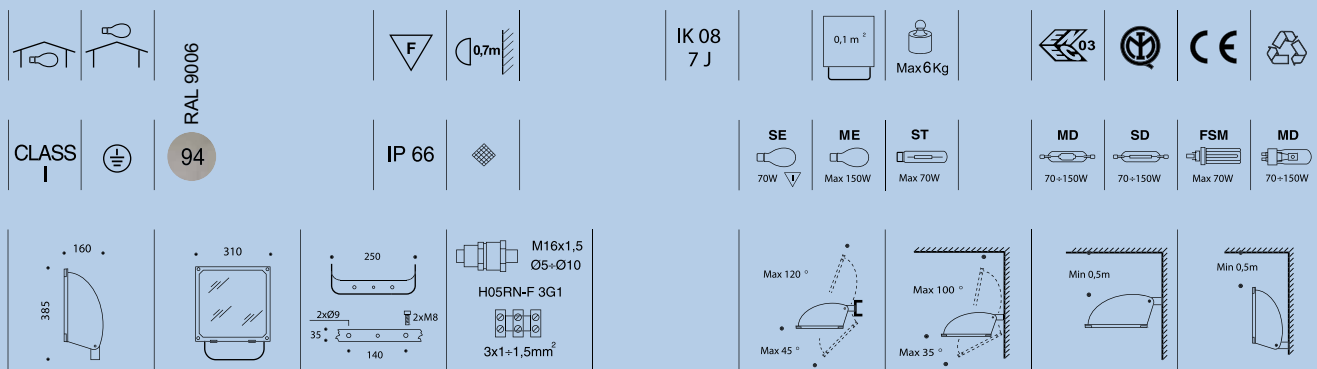

5STARS 1

REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA




hliníková
RAL 9006 94

5STARS 1/WR		Reflektor se sinus. vyzařovací charakter. - pouliční osvětlení				
typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05101894	/WR 71 94 CR		E27	70 W	HQI-E / HQI-E-Clear/CDM-ET	3899,-
05101794	/WR 72 94 CR		E27	70 W	NAV-T / SON-T Plus	3890,-
05101694	/WR 73 94 CR		E27	70 W	NAV-E / SON Δ	3390,-
05101994	/WR 101 94 CR		E27	100 W	HQI-E / HQI-E-Clear	3950,-
05102094	/WR 151 94 CR		E27	150 W	HQI-E / HQI-E-Clear	4359,-
•05102194	/WR 42 94 ETRC		G24q-3	26 W	DULUX D-E/PLC-4P	4420,-
			GX24q-3	32 W	DULUX T-E	
			GX24q-4	42 W	DULUX T-E/PLT-4P	
•05102294	/WR 57 94 ETRC		GX24q-5	57 W	DULUX T-E	4919,-

Δ Pro světelné zdroje s integrovaným zapalovačem.

- S elektronickým předřadníkem 230/240 V/50-60 Hz.

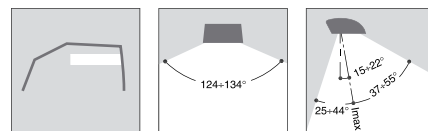

Reflektor je vyroben z vysoce leštěného hliníku, který zajišťuje vysokou účinnost svítidla. Vyzařovací charakteristika je vhodná pro pouliční osvětlení.

Určeno pro použití kompaktních fluorescenčních a vysokotlakých sodíkových světelných zdrojů.