




Nástěnné přijímače:

Rx Tango R

Elektronický ovladač před-
okenních rolet Rx Tango
R s funkcí automatického
dojezdu do krajní polohy.
Vestavěný přijímač umož-
ňuje jeho dálkové ovládání
až třemi vysílači.

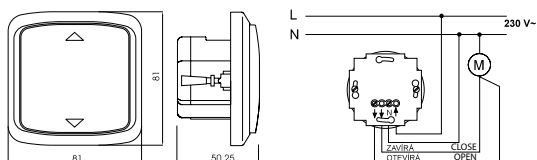

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Tango R vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Tango R	20	20	20	20	20	20	x	x	x	20	x	x

Technická data/Technical data:	Rx Tango R
Počet kanálů/Number of channels:	1
Max. spínaný výkon/Output power:	3 A, cosφ > 0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Jištění kontaktu relé/Protection of contact relays:	F 3,15/1500 A 250 V
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C
Počet kódů/Number of codes:	2 ¹⁴
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3
Připojovací svorky/Terminal block:	2,5 mm ²

Recepteurs muraux (Organe de commande électronique de volets roulants)

C'est un organe de commande électronique de volets roulants Rx Tango R. Le récepteur intégré peut être télécommandé par trois émetteurs différents.

Wandempfänger (Elektronischer Fernbedienung für Fensterjalousien)

Elektronische Fernbedienung Rx Tango R für Fensterjalousien mit automatischem Nachlauf der Jalousien bis in deren Endlage. Ein eingebauter Empfänger kann durch bis zu drei Sender gesteuert werden.

Wall-mounted receivers (Electronic window roller)

The Rx Tango R electronic window roller shutter controller with automatic return to the outer position. The built-in receiver enables its remote control using up to three transmitters.