

Některé modely výrobní řady 5STARS 1 s příkonem 70-150 W můžou být na objednávku dodány v provedení 5STARS 1/R určených pro podhledy a falešné stropy. Rámeček je v barvě RAL9006. Všechny vnější šrouby jsou nerezové.












5STARS 1




hliníková
RAL 9006 94

5STARS 1/ R VESTAVNÉ, provedení do podhledů

typ	zdroj	patice	jmn. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05087794	/R-A45	70 CR	RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/HCI-TS/MH-TD/CDM-TD	5709,-
05087894	/R-A45	150 CR	RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TSHCI-TS/MH-TD/CDM-TD	5957,-
05133194	/R-C	71 CR	G12	70 W HQI-T / HCI-T / CDM-T	5610,-
05129594	/R-WR	71 CR	E27	70 W HQI-E / HQI-E-Clear / CDM-ET	5899,-



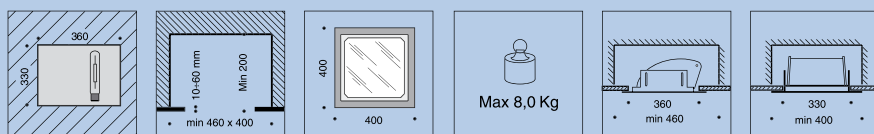

REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14016820	A0228		Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu ø3 mm (18 J).	630,-
14016994	A0229	hliníková RAL 9006	Ocelová mřížka proti oslnění.	710,-
14017094	A0230	hliníková RAL 9006	Hliníkové stínítko.	667,-
14017120	A0231		Hliníková vnitřní kruhová clona. (pouze pro 5Stars1/C)	759,-
14017320	A0233		Matné sklo.	499,-
14017220	A0232		Prismatické sklo s upevňovacími pružinkami z nerezové oceli (pouze pro 5Stars 1/C/CA).	468,-
14021420	A0244		Rámeček ze samozhášecího polymeru VO-UL94 odolný do teploty 850 °C.	144,-
14020894	A0240	hliníková RAL 9006	Dlouhý třmen.	230,-
14047904	A0303	nerezová ocel	Třmen pro 5STARS 1 z nerezové oceli.	299,-
14029094	A0259/1	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 1 na stožár s ø60-76 mm.	840,-
14047194	A0259/2	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 1 na stožár s ø60-76 mm.	870,-
14028894	A0258/1	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 1 na vrchol stožáru s ø60-76 mm.	850,-
14028994	A0258/2	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 1 na vrchol stožáru s ø60-76 mm.	1240,-
14020994	A0241	hliníková RAL 9006	60 cm rameno z ocelového plechu, pro připevnění na stěnu.	1440,-
14021194	A0243/1	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž jednoho svítidla na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	2380,-
14063894	A0243/2-90°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž dvou svítidel (90°) na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	3930,-
14021294	A0243/2-180°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž dvou svítidel (180°) na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	3930,-
14063994	A0243/3-90°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž tří svítidel (90°) na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	5200,-
14050194	A0324/3-120°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž tří svítidel (120°) na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	5479,-
14021394	A0243/4	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž čtyř svítidel na stožár s vrcholovým průměrem ø76 mm a maximální výškou 7.5 m.	6170,-