



5STARS 2



Svítlidla 5STARS2, s elektrickou výzbrojí ve svítidle, se vyrábějí s pěti základními vyzařovacími charakteristikami: symetrickou, asymetrickou s I_{max} 45°, asymetrickou s I_{max} 55°, koncentrovanou kruhovou a sinusovou pro pouliční osvětlení. Svítidla jsou vhodná pro pokrytí širokého spektra zákaznických aplikací.

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou v odstínu šedá RAL9006. Bezpečnostní tvrzené sklo je připevněno k tělu svítidla na vyklápěcích závěsech a zajištěno hliníkovými klipsy s pružinami z nerezové oceli. Nerezové jsou i všechny upevňovací šrouby. Ocelové závěsy jsou vybaveny úhloměry pro přesné nastavení reflektoru.





hliníková
RAL 9006 94

5STARS 2/S

symetrický reflektor




typ	zdroj	patice	jn. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05069694 /S 250 CR		E40	250 W	HPI-T Plus	5730,-
05069794 /S 252 CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	6240,-
05069894 /S 400 CR		E40	400 W	HPI-T Plus	5990,-
05069994 /S 402 CR		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	6720,-



hliníková
RAL 9006 94

5STARS 2/A45, A55 asymetrický reflektor I_{max} 45° + 55°

05070094 /A45 250 94 CR		E40	250 W	HPI-T Plus	5950,-
05070194 /A45 252 94 CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	6479,-
05070294 /A45 400 94 CR		E40	400 W	HPI-T Plus	6050,-
05070394 /A45 402 94 CR		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	6788,-
05070994 /A55 250 94 CR		E40	250 W	HPI-T Plus	6400,-
05071094 /A55 252 94 CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	6760,-
05071194 /A55 400 94 CR		E40	400 W	HPI-T Plus	6500,-
05071294 /A55 402 94 CR		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	7248,-







hliníková
RAL 9006 94

5STARS 2/C

kruhový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou

05071794 /C 250 CR		Fc2	250 W	MH-TD/HQI-TS	7740,-
05071894 /C 252 CR		Fc2	250 W	NAV-TS	7740,-
05071994 /C 402 CR		Fc2	400 W	NAV-TS/HQI-TS	8220,-



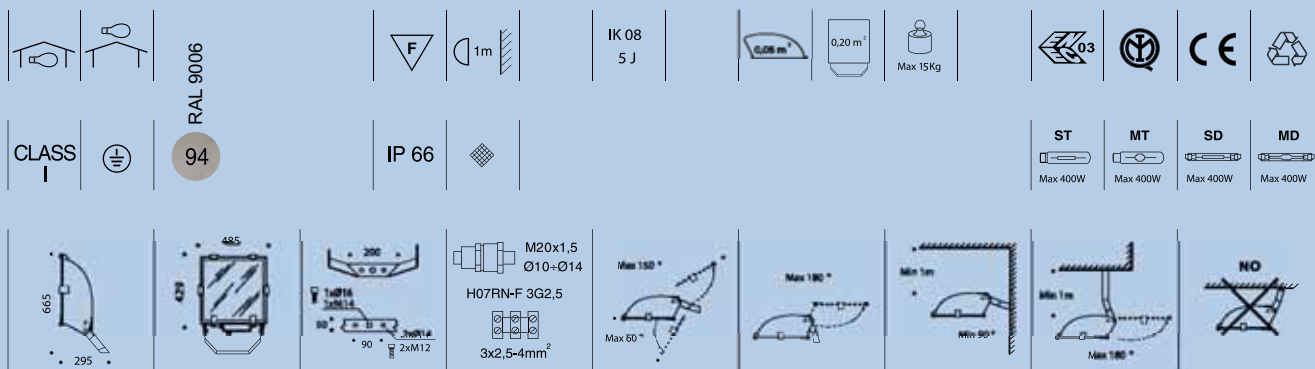

REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA

hliníková
RAL 9006 94


5STARS 2/WR

reflektor se sinus. vyzařovací charakter. - pouliční osvětlení

typ	zdroj	patice	j.m. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05071394 /WR 250	CR	E40	250 W	•HPI-T Plus	6168,-
05071494 /WR 252	CR	E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	6649,-
05071594 /WR 400	CR	E40	400 W	•HPI-T Plus	6510,-
05071694 /WR 402	CR	E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	7160,-

• HPI-T Plus - pracovní poloha horizontální $\pm 20^\circ$

Výše uvedené verze 5STARS 2/WR jsou vybaveny reflektorem s motýlkovou vyzařovací charakteristikou vhodnou pro veřejné osvětlení a nasvětlování velkých protáhlých povrchů jako jsou stěny historických nebo průmyslových budov, nákupních center apod.

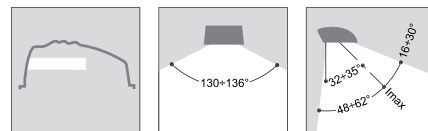hliníková
RAL 9006 94

5STARS 2/HR

(Hot Restrike)

05154394 /HR S 402	CR	Fc2	400 W	NAV-TS/HQI-TS	31400,-
05154494 /HR A45 402	CR	Fc2	400 W	NAV-TS/HQI-TS	31400,-

HR (Hot Restrike) – svítidlo je vybavené výzbrojí zabezpečující silný impuls (50 kV), který je nutný pro okamžité horké znovuzapálení.

