



Všechny modely výrobní řady 5STARS 2 s příkonem 250-400 W mohou být na objednávku dodány v provedení 5STARS 2/R určených pro vestavnou montáž. Rámeček je v barvě RAL9006. Všechny vnější kovové části jsou nerezové.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Tělocvičny, čerpací stanice, atd.


5STARS 2



hliníková
RAL 9006 94




5STARS 2/R		provedení do podhledů					
typ			zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05075094	/R-S 250	CR		E40	250 W	HPI-T Plus	7999,-
05075294	/R-S 252	CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	8470,-
05075394	/R-S 402	CR		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	9220,-
05075494	/R-A45 252	CR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	8770,-
05122094	/R-A45 400	CR		E40	400 W	HPI-T Plus	8310,-
05075594	/R-A45 402	CR		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	9290,-
05133294	/R-C 250	CR		Fc2	250 W	MH-TD/HQI-TS	9990,-

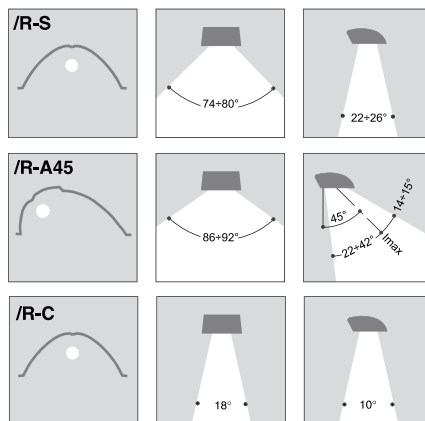



REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA

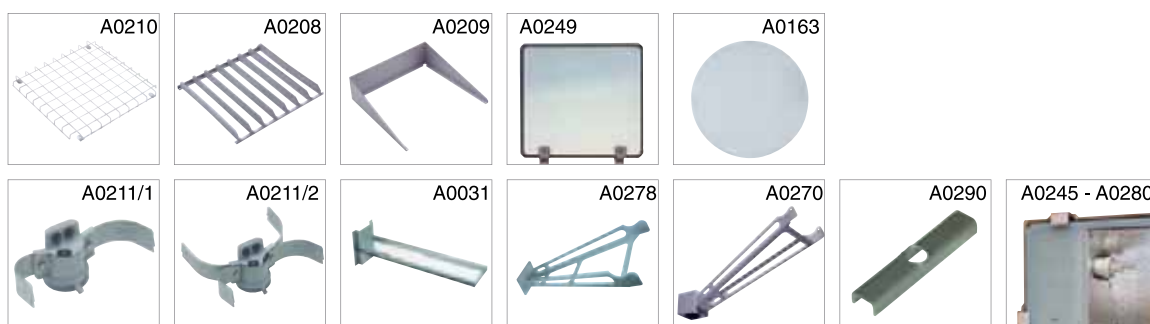

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14012520	A0210		Ochranná mřížka z galvanizovaného ocelového drátu ø3 mm.	830,-
14012320	A0208	hliníková RAL 9006	Mřížka proti oslnění.	999,-
14012420	A0209	hliníková RAL 9006	Hliníkové stínítko.	849,-
14026520	A0249		Matné sklo.	1230,-
14002099	A0163		Prizmatické sklo použitelné pouze pro svítidlo 5STARS 2/C.	669,-
14012620	A0211/1	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění svítidla 5STARS 2 na vrchol stožáru s ø60-76 mm.	1199,-
14012720	A0211/2	hliníková RAL 9006	Třmen pro upevnění dvou svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru s ø60-76 mm.	1850,-
14011594	A0031	hliníková RAL 9006	100 cm výložník.	1530,-
14041494	A0278	hliníková RAL 9006	80 cm výložník určený pro montáž na stěnu.	2770,-
14063594	A0270/1	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž jednoho svítidla 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m.	3120,-
14045294	A0270/2-90°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž dvou svítidel (90°) 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m.	5310,-
14063694	A0270/2-180°	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž dvou svítidel (180°) 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m.	5260,-
14045394	A0270/3	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž tří svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m.	7440,-
14063794	A0270/4	hliníková RAL 9006	Výložníky pro montáž čtyř svítidel 5STARS 2 na vrchol stožáru ø76 mm do max. výšky 15 m.	9510,-
14044620	A0290		Úchyt pro 5STARS 2, umožňuje upevnit svítidlo pomocí jednoho šroubu M14.	225,-
14021720	A0245		Přepínací zařízení pro nouzové osvětlení pomocí halogenových zdrojů 250 W s patiči E27.	1710,-