



5STARS 1000

Svítlidla 5STARS pro světelné zdroje s příkonem 1000 W jsou určena pro aplikace, kde jsou kladeny vysoké požadavky na rovnoměrné osvětlení se střední až vysokou intenzitou osvětlení a nízkou úrovní světelného smogu. Svítidla se vyrábějí s těmito vyzařovacími charakteristikami: symetrickou, asymetrickou s I_{max} 45°. Standardní provedení je se středně širokou vyzařovací charakteristikou, na objednávku je možné dodat provedení s úzkou vyzařovací charakteristikou. 5STARS pro zdroje s příkonem 1000 W jsou dodávány s patentovaným ventilem pro vyrovnávání tlaku vzduchu ve svítidle.

HLAVNÍ POUŽITÍ:

Vnitřní a vnější osvětlení sportovních komplexů. Nasvětlování prostranství z vysokých stožárů.





hliníková
RAL 9006 94

5STARS 2/S - S INT	Symetrický reflektor				
typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
•04001794 /S 1000	8,3 A		E40	1000 W HPI-T	5540,-
••04003794 /S INT 1000	8,3 A		E40	1000 W HPI-T	5540,-
•04001994 /S 1002	9,5/10,3 A		E40	1000 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	6559,-
••04003594 /S INT 1002	9,5/10,3 A		E40	600 W NAV-T Super/SON-T Plus	6559,-

Svítlidlo včetně zapalovače.

- Široká vyzařovací charakteristika.
- Úzká vyzařovací charakteristika.






hliníková
RAL 9006 94


5STARS 2/A45 - A45 INT	Asymetrický reflektor				
typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
•04002094 /A45 1000	8,3 A		E40	1000 W HPI-T	5600,-
••04016794 /A45 INT 1000	8,3 A		E40	1000 W HPI-T	5799,-
•04002294 /A45 1002	9,5/10,3 A		E40	1000 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	6620,-
••04016994 /A45 INT 1002	9,5/10,3 A		E40	600 W NAV-T Super/SON-T Plus	6810,-

Svítlidlo včetně zapalovače.

- Široká vyzařovací charakteristika.
- Úzká vyzařovací charakteristika.



A0210



A0208




A0209



A0249



A0211/1



A0211/2




A0031



A0290

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14012520	A0210		Ochranná mřížka z galvanizovaného drátu ø3 mm (18J).	830,-
14012320	A0208	hliníková RAL 9006 94	Vnější mřížka proti oslnění.	999,-
14012420	A0209	hliníková RAL 9006 94	Stínítko.	849,-
14026520	A0249		Matné sklo.	1230,-
14012620	A0211/1	hliníková RAL 9006 94	Jednoduchý třmen pro upevnění na stožár s vrcholovým průměrem ø 60-76 mm	1199,-
14012720	A0211/2	hliníková RAL 9006 94	Dvojitý třmen pro upevnění na stožár s vrcholovým průměrem ø 60-76 mm.	1850,-
14011594	A0031	hliníková RAL 9006 94	100 cm výložník z ocelového plechu.	1530,-
14044620	A0290		Úchyt pro 5STARS 2, umožňuje upevnit svítidlo pomocí jednoho šroubu M14.	225,-

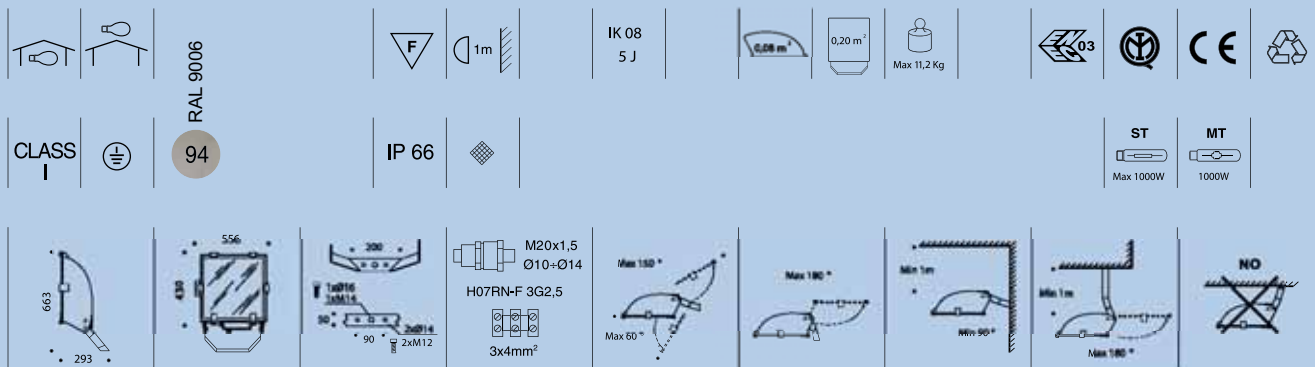

REFLEKTOROVÁ SVÍTIDLA


hliníková
RAL 9006

94

Doporučené předřadníky

14216003	Box/PA 1000	CRF	8,3 A		1000 W HPI-T	4720,-
14013220	Box/AL 1000	CRF	8,3 A		1000 W HPI-T	5160,-
14215003	Box/PA 1002	CRF	9,5+10,3 A		1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/MHN-LA	5430,-
14013320	Box/AL 1002	CRF	9,5+10,3 A		1000 W NAV-T/SON-T/HQI-T/D/MHN-LA	5640,-
14017594	Box/PA 600	CR	9,5+10,3 A		600 W NAV-T Super / SON-T Plus	5460,-
14017494	Box/AL 600	CR	9,5+10,3 A		600 W NAV-T Super / SON-T Plus	6000,-
14025701	A0239 / 1000	CRF	8,3 A		1000 W HPI-T	3880,-
14020701	A0233 / 1002	CRF	9,5+10,3 A		1000 W NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	4560,-

Svitidlo musí být používáno s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační kondenzátor), které je instalované v hliníkovém pouzdře BOX/AL nebo v pouzdře BOX/PA s hliníkovou základnou a krytem z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozvaděčů). Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.

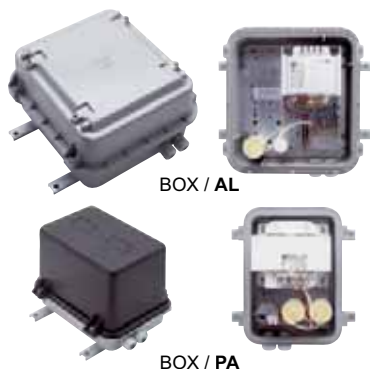


BOX / AL

BOX / PA

Box

Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel s příkonem 1000 W (Box /AL 1002) nebo 2000 W (Box/AL 2000).



A0239



Předřadník a kondenzátory pro svítidla s příkonem 1000 W (A0239) a 2000 W (A0238) vybavená tlumivkou, kondenzátory a keramickou pojistkou, namontované na nosiči z galvanizovaného plechu. Jsou určeny pro montáž do rozvaděče.

