



Název (objednávací kód) »

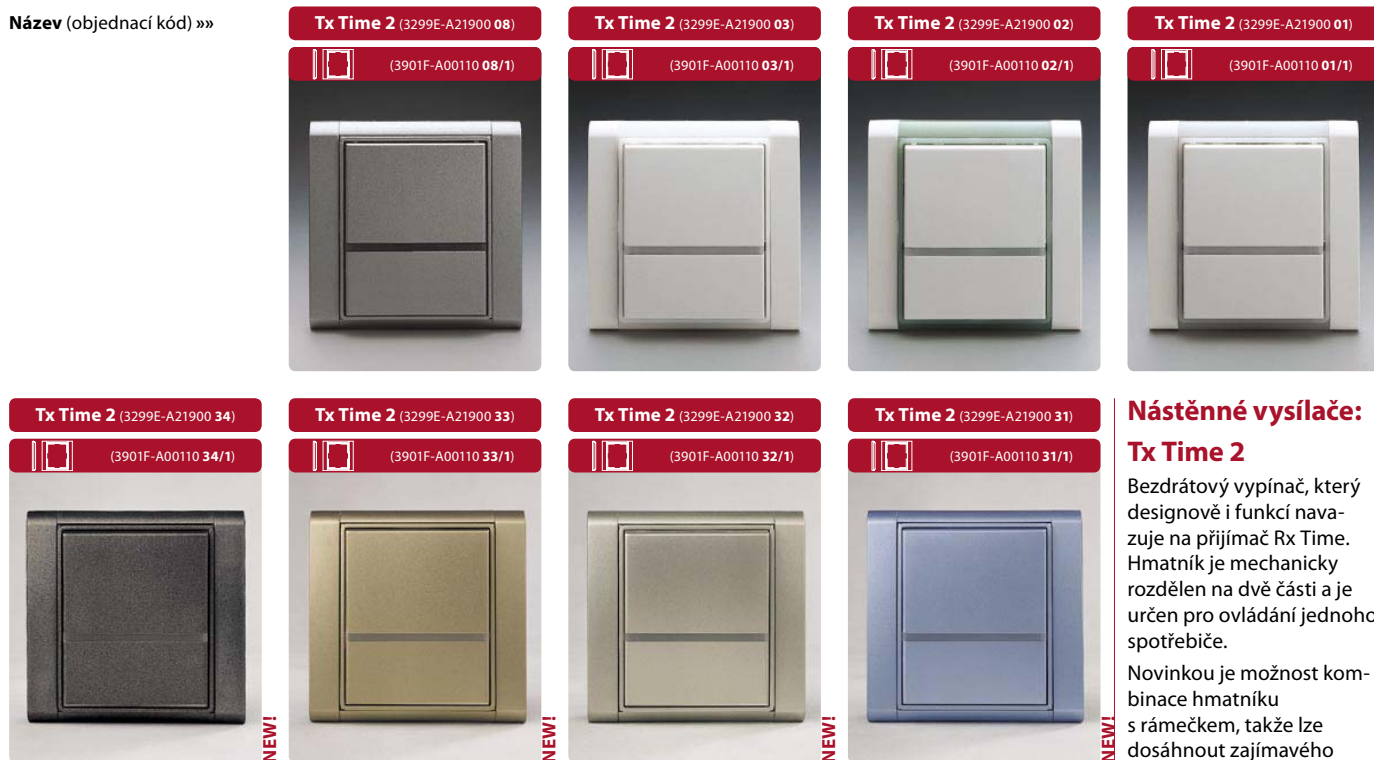

## Nástěnné vysílače:

### Tx Time 2

Bezdrátový vypínač, který designově i funkcí navazuje na přijímač Rx Time. Hmatník je mechanicky rozdělen na dvě části a je určen pro ovládání jednoho spotřebiče.

Novinkou je možnost kombinace hmatníku s rámečkem, takže lze dosáhnout zajímavého barevného designu.

Napájení zajišťuje alkalická 12 V baterie. Montáž se provádí přišroubováním nebo přilepením oboustrannou lepicí páskou.

## Dosah kombinace v [m] \_ vysílač Tx Time 2 vs. přijímače Rx

|           | Rx1, 2 | Rx1 D | Rx Tango | Rx Tango D | Rx Tango R | Rx1 Z, D | Rx2 Z | Rx1 DIN | Rn1 DIN | Rx Central H | Rx Door | Rx Pulse | ... + Rx Ext | ... + Rx GP |
|-----------|--------|-------|----------|------------|------------|----------|-------|---------|---------|--------------|---------|----------|--------------|-------------|
| Tx Time 2 | 50     | 20    | 20       | 10         | 20         | 20       | 20    | 60      |         | 5            | 30      | 70       | 70           | 150         |

| Technická data/Technical data:                                      | Tx Time 2                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Počet kanálů/Number of channels:                                    | 2                                     |
| Počet kódů/Number of codes:                                         | 2 <sup>24</sup> + 2 <sup>32</sup> (H) |
| Provozní kmitočet/Frequency:                                        | 433,92 MHz                            |
| Automat. omezení doby vysílání/Automat. limitation of transmission: | 25 s                                  |
| Napájení/Supply:                                                    | 12 V alk. E23                         |
| Životnost baterie/Lifetime of the battery:                          | 2 ÷ 3 roky/years                      |
| Provozní teplota/Operating temperature:                             | -10 ÷ +55 °C                          |

**Emetteurs muraux**  
 Interrupteur transmetteur (sans fils) dont les 2 coins émettent un code différent permettant la commande de 2 applications différentes (éclairage, aération, chauffage, équipement ménager...).

Il est possible de combiner les différents coloris de boutons avec différents coloris d'encadrements. Ceci permet d'obtenir plusieurs effets de design colorés.

L'alimentation est assurée par une pile alcaline de 12V. Ce transmetteur mural se fixe par vis ou peut être collé à l'aide d'un ruban adhésif double-face.

**Wandsender**  
 Drahtloser Schalter zur Steuerung von bis zu zwei Verbrauchern. Jede der vier Taster-Ecken steuert einen Verbraucher (Beleuchtung, Lüftung, Heizung, Verbrauchselektronik ...).

Interessante Farbkontraste durch neue Kombinationsmöglichkeiten von Taster und Rahmen.

Stromversorgung durch 12 V Alkalibatterie. Montage durch Anschrauben oder Aufkleben mit doppelseitigem Klebeband.

**Wall-mounted transmitters**  
 It is a wireless switch, which is designed for control of up to 2 various appliances. This means that each corner of the flat pushbutton can control different powered appliance (lighting, air condition, heating, entertainment electronics etc.).

A new feature is that a combination of the flat pushbutton and a frame is possible. This allows various interesting colour effects.

It can be supplied with an alkaline 12 V battery and mounted with using screws or two-side sticking tapes.