



RL70EP jsou sloupková svítidla určená k osvětlení vchodových částí budov, nasvětlování pasáží, spojovacích koridorů, zahrad a parků u reprezentativních sídel a architektonicky významných staveb.

- vestavěný elektronický předřadník
- možnost použití v interiéru i exteriéru
- krytí IP67
- akrylátový kryt světelného zdroje
- základna umožňuje přišroubování svítidla k podkladu
- světelný zdroj je lineární zářivka s příkonem 36 W

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

RL 70EP (Ø70 mm)


RL70 EP



RL 70EP-136 s patkou pro přišroubování k podkladu

typ	patice	jm. výkon	rozměr A	rozměr B	materiál	cena [Kč]
•112 140 022	RL70EP-136X T26	36 W	1956	1183	transparent. PMMA	16150,-
•112 140 023	RL70EP-136X T26	36 W	1956	1183	matný PMMA	16240,-

Svítidlo s integrovaným předřadníkem 230 V/50 Hz.

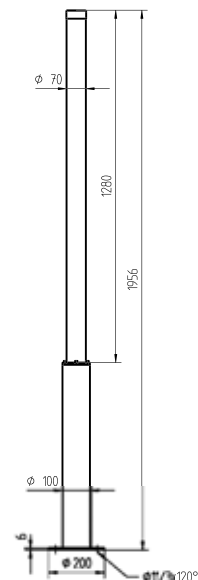

RL 70EP-136 se stabilní základnou

typ	patice	jm. výkon	rozměr A	rozměr B	materiál	cena [Kč]
•112 141 022	RL70EP-136X T26	36 W	1970	1183	transparent. PMMA	21360,-
•112 141 023	RL70EP-136X T26	36 W	1970	1183	matný PMMA	21480,-

Svítidlo s integrovaným předřadníkem 230 V/50 Hz.

