


Reléový blok CR-2S je univerzálny prvok, ktorý môže byť použitý pre najrôznejšie aplikácie v systémoch, ktoré pracujú s napájaním 12V js. Hlavné uplatnenie nájde predovšetkým v automobiloch pre prispôsobenie rôznych systémov centrálneho zamykania a ovládania iných silových obvodov.

Reléový blok obsahuje dve relé, každé s jedným prepínacím kontaktom. Na zvýšenie životnosti sú kontakty chránené varistormi, ktoré zároveň zamedzujú vzniku prepäťových špičiek pri rozpínaní indukčnej záťaže.

Konektor

- RR - spoločný kontakt cievok relé
- RE1 - cievka prvého relé
- RE2 - cievka druhého relé
- COM1 - pohyblivý kontakt relé 1
- NO1 - spínací kontakt relé 1
- NC1 - rozpínací kontakt relé 1
- COM2 - pohyblivý kontakt relé 2
- NO2 - spínací kontakt relé 2
- NC2 - rozpínací kontakt relé 2

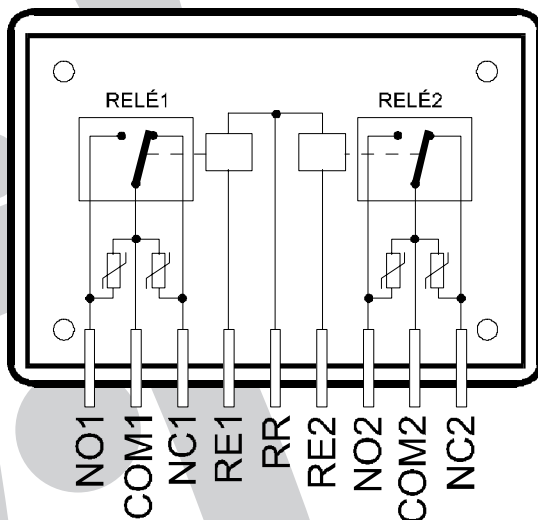

Technické parametre

pracovné napätie
prúdový odber cievky (každé relé)
ochranné varistory medzi kontaktmi
zaťažiteľnosť kontaktov

10 - 16V js
80mA
28V
trvalo 10A / 15V js
špičkovy 15A / 15V js (impulzy do 1 sek.)
-20 - +60°C

prevádzková teplota

S jednotkou sú dodávané izolované konektory. Pre ich inštaláciu na vodiče používajte výhradne lisovacie nástroje, ktoré sú k tomu určené.



