


ALU POST

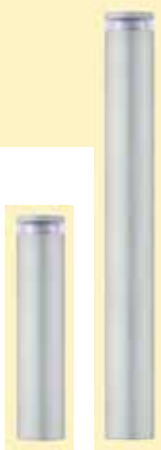

ALU POST jsou sloupková LED svítidla patřící do série hliníkových svítidel ALU. Svítidla jsou k dostání ve dvou provedeních: výška sloupku buď 278 nebo 528 mm a průměr sloupku 60 mm.

- tělo svítidla včetně stínítka je vyrobeno z anodizovaného hliníku s úpravou v černé barvě (BK4) nebo stříbrné barvě (GR4)
- difuzor je z vnitřně matovaného polykarbonátu odolného proti teplotám až do 850 °C
- bílá LED dioda, 3100 °K a 6500 °K

Pro všechny modely je doporučen napájecí proudový zdroj 700 mA (viz. příslušenství).

POUŽITÍ: Veřejná prostranství, chodníky, parky, travnaté plochy, parkoviště.



IP65 CLASS III

BK4 GR4

Alu Post Round 250 - výška 278 mm

typ	model	zdroj	jm. výkon		cena [Kč]
307329	BK4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4630,-	
307330	BK4	1 LED, 2,4 W	6500°K	4630,-	
307327	GR4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4540,-	
307328	GR4	1 LED, 2,4 W	6500°K	4540,-	

BK4 GR4

Alu Post Round 500 - výška 528 mm

307333	BK4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4630,-
307334	BK4	1 LED, 2,4 W	6500°K	5050,-
307331	GR4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4960,-
307332	GR4	1 LED, 2,4 W	6500°K	4540,-

