

ALU WALL jsou nástěnná LED svítidla. Vyrábí se ve dvou typech: kulaté a hranaté.

- tělo svítidla je vyrobeno z anodizovaného hliníku s úpravou v černé barvě (BK4) nebo stříbrné barvě (GR4)
- difuzor je z matného skla
- bílá LED dioda, 3100 °K a 6500 °K

Pro všechny modely je doporučen napájecí proudový zdroj 700 mA.

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry, např. chodby, podzemní garáže, signalizační osvětlení na budovách.




ALU WALL

ALU WALL

NOVINKA

IP65 CLASS III



BK4 GR4

Alu Wall/R M

kulaté; jednostranné vyzařování vzhůru


typ	model	zdroj	jím. výkon	cena [Kč]
307313	BK4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4213,-
307314	BK4	1 LED, 2,4 W	6500°K	4330,-
307311	GR4	1 LED, 2,4 W	3100°K	4130,-
307312	GR4	1 LED, 2,4 W	6500°K	4240,-

BK4 GR4

Alu Wall/R B

kulaté; oboustranné vyzařování

typ	model	zdroj	jím. výkon	cena [Kč]
307317	BK4	2 LED, 4,8 W	3100°K	5970,-
307318	BK4	2 LED, 4,8 W	6500°K	6200,-
307315	GR4	2 LED, 4,8 W	3100°K	5870,-
307316	GR4	2 LED, 4,8 W	6500°K	5110,-

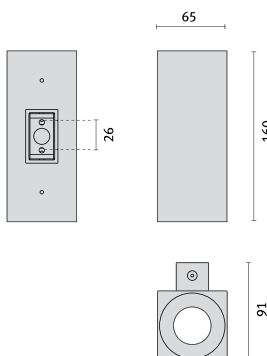

BK4 GR4

Alu Wall/S M

hranaté; jednostranné vyzařování vzhůru

typ	model	zdroj	jím. výkon	cena [Kč]
307321	BK4	1 LED, 2,4 W	3100°K	5420,-
307322	BK4	1 LED, 2,4 W	6500°K	5530,-
307319	GR4	1 LED, 2,4 W	3100°K	5340,-
307320	GR4	1 LED, 2,4 W	6500°K	5460,-

BK4 GR4

Alu Wall/S B

hranaté; oboustranné vyzařování

typ	model	zdroj	jím. výkon	cena [Kč]
307325	BK4	2 LED, 4,8 W	3100°K	7320,-
307326	BK4	2 LED, 4,8 W	6500°K	7550,-
307323	GR4	2 LED, 4,8 W	3100°K	7250,-
307324	GR4	2 LED, 4,8 W	6500°K	7480,-



Příslušenství

310222 Předradník pro HP LED diody, 15 W, 700 mA

1050,-