



ARCHIS 14



ARCHIS 14 je nejmenším provedením v designové řadě závěsných svítidel ARCHIS. Tato svítidla jsou vhodná pro nasvětlení obchodních a komerčních prostor, vstupních átrií, showroomů apod.

Jednoduchý design s čistými tvary, vysoká kvalita použitých materiálů umožňují používat svítidla ARCHIS i v prestižních aplikacích.

Svítidlo ARCHIS 14 se skládá ze dvou částí, které musí být objednány společně.

1. Vrchní část – hliníkový box v barvě RAL 9006

2. Spodní část je možná v těchto provedeních:

- reflektor z leštěného fazetovaného hliníku
- prismatický difuzor z PMMA
- čirý nebo matný difuzor

Elektrické propojení musí být provedeno uvnitř krytu, průchodka umožňuje použít kabel s $\varnothing$ 5-8 mm.

Součástí boxu je 1,5 m dlouhé ocelové závěsné lanko.

Pro upevnění na strop je nutné používat stropní závěs A0256.



hliníková
RAL 9006 94

1. ČÁST – BOX Archis 14


typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
01005894	Box archis 14		E27	100 W Žárovka	840,-
			E27	150 W Žárovka	
			E27	160 W HWL/ML	
			E27	100 W HALOLUX-T32	
			E27	150 W HALOLUX-T32	
			E27	23 W DULUX-EL / PLE-D	
			E27	23 W DULUX-EL	
			E27	18 W PLE-C	
			E27	23 W PLE-T	
01005994	Box archis 14 FLUO C		G24d-2	18 W DULUX-D / PLE-C	1090,-

Napájení 230 V, 50 Hz



2. ČÁST – REFLEKTORY – DIFUZORY

14440994	A0119/34D	hliníková RAL 9006 94	Hliníkový reflektor s hladkým povrchem.	399,-
14004710	A0176/34PR	hliníková RAL 9006 94	Hliníkový fasetovaný reflektor 34/PR, který poskytuje měkké neoslňivé světlo.	550,-
14004120	A0173/PMMA		Čirý metakrylátový difuzor. Většina světla osvětluje spodní polosféru a zároveň měkce osvětluje strop.	810,-
14004320	A0174/PMMA		Součástí je hliníková destička pro pevné spojení v barvě RAL 9006.	1910,-
14016420	A0224		Metakrylátový matný difuzor, poskytuje měkčí světlo. Vhodný pro halogenové žárovky s čirou baňkou.	580,-
14016520	A0225		PC průsvitný difuzor (V2 UL94-850°) doporučený pro kompaktní zářivky a pro halogenové žárovky s matnou baňkou.	580,-

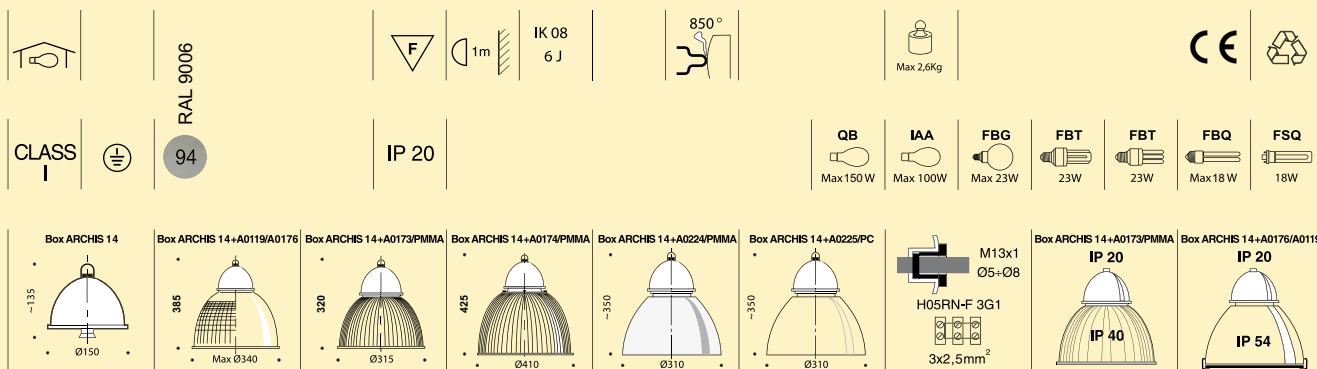


ARCHITEKTONICKÁ SVÍTLIDLA

Tabulka doporučených kombinací světelných zdrojů, reflektorů a difuzorů:

- Doporučené kombinace
- Nedovolené kombinace

	18W Dulux D PL C	100W Halolux/T32	150W Halolux/T32	160W HWL/ML	18W PLE C	23W PLE T	23W Dulux EL	23W Dulux EI PLE D	100W inc	150W inc
A0176/34 PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/34D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0173/31PMMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0174/41PMMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0224	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0225	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

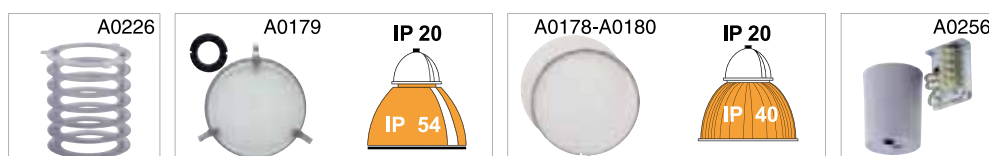

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14016694	A0226	hliníková RAL 9006 94	Hliníková clona proti oslnění, vhodná pouze pro difuzor A225 PC.	690,-
14009020	A0179/AL		Tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54.	680,-
14020320	A0179/AL Soft		Matové tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54.	1020,-
14005120	A0178/PMMA		Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0173. Poskytuje krytí IP40.	1110,-
14005420	A0180/PMMA		Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0174. Poskytuje krytí IP40.	1279,-
14028320	A0256	hliníková RAL 9006 94	Galvanizovaný stropní úchyt s hliníkovým krytem.	597,-