



ARCHIS 15



ARCHIS 15 je středně velké interiérové svítidlo pro architektonické a komerční použití, pro osvětlování vstupních átrií, výstavních a nákupních prostor apod.

Jednoduchý a střízlivý design s kvalitním provedením předurčuje ARCHIS 15 i pro prestižní aplikace. ARCHIS 15 se skládá ze dvou částí, které musí být objednány společně.

1. Vrchní část – hliníkový box je v barvě RAL 9006.

2. Spodní část je možná v těchto provedeních:

- reflektor z leštěného fazetovaného hliníku
- prizmatický difuzor z PMMA
- čirý nebo matný difuzor

Elektrické propojení musí být provedeno uvnitř krytu průchodka umožňuje použít kabel s maximálním Ø 7 mm.

Součástí boxu je 1,5 m dlouhé ocelové závěsné lanko. Pro upevnění na strop je nutné používat stropní závěs A0256.



hliníková
RAL 9006 94

1. ČÁST – BOX Archis 15

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
•05100494 15/35 CR		G12	35 W	CDM-T / HCI-T	2330,-
•05100594 15/70 CR		G12	70 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	2230,-
•05185694 15/150 CR		G12	150 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	2580,-
•05100694 15/71 CR		E27	70 W	CDM-TT/HCI-TT	2070,-
				CDM-ET/HCI-EP/HQI-E	
••05100794 15/35 ETRC		G12	35 W	CDM-T / HCI-T	4140,-
••05100894 15/70 ETRC		G12	70 W	HQI-T / HCI-T / CDM-T	3590,-
••05100994 15/71 ETRC		E27	70 W	CDM-TT/HCI-TT	3790,-
				CDM-ET / HCI-EP/HQI-E	
••05101094 15/42 ETRC		Gx24q-4	42 W	DULUX-T/E	2040,-
		Gx24q-3	26 W	DULUX-D/E-PL-T	
••05101194 15/57 ETRC		Gx24q-5	57 W	DULUX-T/E	2360,-


• Napájení: 230 V/50 Hz

•• S elektronickým předřadníkem, napájení 220-240 V/50-60 Hz

2. ČÁST – REFLEKTORY – DIFUZORY

14440994	A0119/34D	hliníková RAL 9006 94	Hliníkový reflektor s hladkým povrchem.	399,-
14004710	A0176/34PR	hliníková RAL 9006 94	Hliníkový fasetovaný reflektor 34/PR, který poskytuje měkké neoslňivé světlo.	550,-
14004120	A0173/PMMA		Čirý metakrylátový difuzor. Většina světla osvětluje spodní polosufru a zároveň měkce osvětluje strop.	810,-
14004320	A0174/PMMA		Součástí je hliníková destička pro pevné spojení v barvě RAL 9006.	1910,-
14016420	A0224		Metakrylátový matný difuzor, poskytuje měkčí světlo. Vhodný pro halogenové žárovky s čirou baňkou.	580,-
14016520	A0225		PC průsvitný difuzor (V2 UL94-850°) doporučený pro kompaktní zářivky a pro halogenové žárovky s matnou baňkou.	580,-



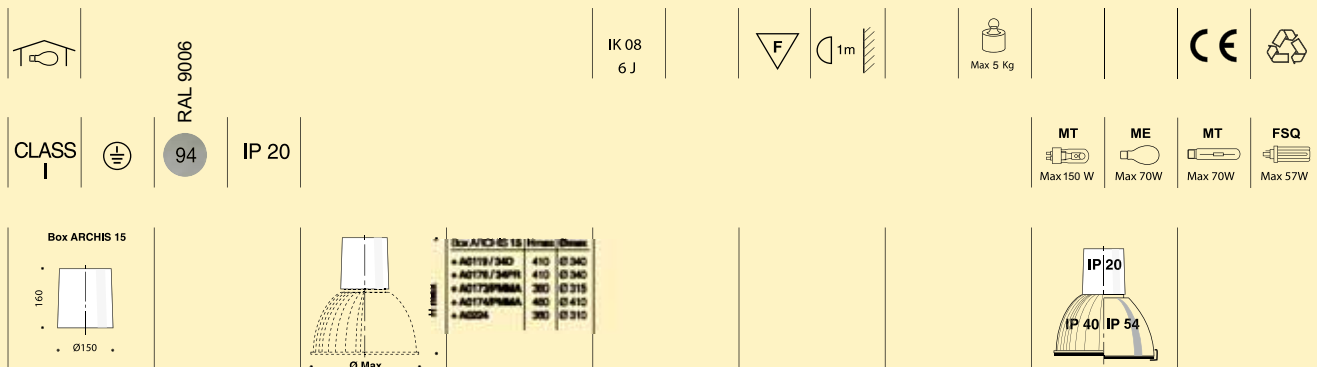

Tabulka doporučených kombinací světelných zdrojů, reflektorů a difuzorů:

- Doporučené kombinace
- Nedovolené kombinace
- ▲ S tvrzeným sklem A0179/AL
- ▲ S krytem A0178-A0180/PMMA
- Elektronický předřadník

Metal-halidové zdroje musí být používány s tvrzeným krycím sklem s výjimkou HQI-E a HCI-EP, které mohou být používány bez něho.

	35W CDM-T HCI-T	35W CDM-T HCI-T	70W HQI-T HCI-T CDM-T	70W HQI-T HCI-T CDM-T	150W HQI-T HCI-T CDM-T	70W CDM-TT HCI-TT CDM-ET	70W CDM-TT HCI-TT CDM-ET	70W HQI-E HCI-EP	70W HQI-E HCI-EP	42W Dulux-T/E Dulux D/E PL-T	57W Dulux-T/E
A0176/34PR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0176/34PR + A0120 ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/34D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/34D + A0120 ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0173/31PMMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0173/31PMMA + A0178/PMMA ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0174/41PMMA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0174/41PMMA + A0180/PMMA ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0224	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0225	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14008820	A0120/AL	Tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54.	520,-
14020220	A0120/AL Soft	Matné tvrzené sklo s upevňovacími klipsy pro A 0119/34D a A 0176/34PR. Poskytuje krytí IP54.	830,-
14005120	A0178/PMMA	Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0173. Poskytuje krytí IP40.	1070,-
14005420	A0180/PMMA	Průsvitný kryt z PMMA s ochranným nerezovým kruhem, vhodný pro A 0174. Poskytuje krytí IP40.	1279,-
14028320	A0256	Galvanizovaný stropní úchyt s hliníkovým krytem.	597,-