



ARCHIS 16



ARCHIS 16 je největší model z designové řady závěsných svítidel ARCHIS. Je vhodné pro architektonické a komerční aplikace, pro osvětlování vstupních átrií, výstavních a nákupních prostor apod. Jednoduchý a střízlivý design s kvalitním provedením předurčuje Archis i pro prestižní aplikace.

ARCHIS 16 se skládá ze dvou částí, které musí být objednány společně.

1. Vrchní část – hliníkový box je v barvě RAL 9006.
2. Spodní část je možná v těchto provedeních:
 - reflektor z hliníku
 - prizmatický difuzor z PMMA

Elektrické propojení musí být provedeno uvnitř krytu průchodka umožňuje použití kabel s $\varnothing$ 9-11 mm.

Součástí boxu je 1,5 m dlouhé ocelové závěsné lanko. Pro upevnění na strop je nutné používat stropní závěs A0256.



hliníková
RAL 9006 94

1. ČÁST – BOX Archis 16

typ			zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
•05139794	16/150	CR		E27	150 W	HQI-E	2630,-
•05139894	16/152	CR		E40	150 W	NAV-T / NAV-E	2710,-
						CDM-TT/CDM-ET	
•05139994	16/250	CR		E40	250 W	HPI-BU	2520,-
•05140194	16/252	CR		E40	250 W	NAV-E/HQI-T/HQI-E	2950,-
•05140494	16/402	CR		E40	400 W	NAV-E/HQI-T/HQI-E	3490,-
•05140594	16/70	ETRC		GX24-q6	70 W	DULUX-TE	2470,-
•05140694	16/60+120	ETRC		2G8	60/85/120 W	PLH	4980,-

- Napájení: 230 V/50 Hz
- S elektronickým předřadníkem, napájení 220-240 V/50-60 Hz



2. ČÁST – REFLEKTORY – DIFUZORY

14441994	A0119/48D	hliníková RAL 9006 94	Reflektor 48D (250-400W) s širokou vyzařovací charakteristikou určený pro instalaci ve výšce 8+10 m.	627,-
14442994	A0119/48I	hliníková RAL 9006 94	Reflektor 48I (250-400W) s úzkou vyzařovací charakteristikou určený pro instalaci ve výšce větší než 10 m.	830,-
14004320	A0174/PMMA		Čirý metakrylátový difuzor s vertikálním prizmováním. Většina světla osvětluje spodní polosféru a zároveň měkce osvětluje strop. Součástí je hliníková destička pro pevné spojení v barvě RAL 9006.	1910,-
14004520	A0175/PMMA			2860,-





RAL 9006



IK 08
8 JCLASS
I

94


IP 20

MT
Max 400WME
Max 400WST
Max 400WSE
Max 400WFSQ
Max 120W

Box ARCHIS 16



Box ARCHIS 16	Power	Dimmer
+ A0119/48D	520	0-400
+ A0119/48I	520	0-400
+ A0174/PMMA	512	0-410
+ A0175/PMMA	500	0-570



ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA


ARCHIS 16

	150W NAV E SON E	150W HQL-E HCL-E/P	150W CDM ET	150W NAV T SON T	150W CDM TT HCL TT	250W NAV E SON E	250W HPI BU	250W HPI- BU/P	250W HQL E	250W HQL-EP	250W NAV T SON T	250W HQL T	400W NAV E SON E	400W HQL E HPI BU	400W HQL-EP HPI- BU/P	400W NAV T SON T	70W Dulux T/E	60W 85W PL H	120W PL H
A0119/48D 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/48D + A0120/AL ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/48I 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0119/48IA + 0120/AL ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0174/41PMMA 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0174/41PMMA + A0180/PMMA ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0175/57PMMA 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A0175/57PMMA + A0181/PMMA ▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tabulka doporučených kombinací světelných zdrojů, reflektorů a difuzorů:

- Doporučené kombinace
- Nedovolené kombinace
- ▲ S tvrzeným sklem A0179/AL
- ▲ S krytem A0178-A0180/PMMA

Metal-halidové zdroje musí být používány s tvrzeným krycím sklem s výjimkou HQL-E max. 150 W a HCL-EP, které mohou být používány bez něho.

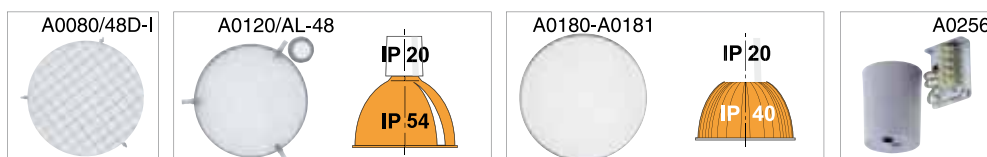

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14321994	A0080/48D-I	hliníková RAL 9006 94	Ochranná mřížka z galvaniz. ocelového drátu. Používá se společně s ochranným sklem (pouze pro A0119/48D-48I).	440,-
14008920	A0120/AL-48		Tvrzené ochranné sklo s hliníkovými klipy a nylonovou bezpečnostní šňůrkou (pouze pro A0119/48D-48I).	610,-
14005420	A0180/PMMA		Metakrylátový průsvitný kryt vhodný pro A 0174.	1279,-
14005620	A0181/PMMA		Metakrylátový průsvitný kryt vhodný pro A 0175.	1740,-
14028320	A0256	hliníková RAL 9006 94	Galvanizovaný stropní úchyt s hliníkovým krytem v barvě RAL 9006.	597,-