

Vonkajšia siréna OS-310

OS-310 je vonkajšia nezálohovaná siréna určená pre objekty s vyššou mierou rizika. Aktivuje sa pripojením napájacieho napätia.

Dvojplášťová konštrukcia má vysokú odolnosť proti mechanickému poškodeniu a prieniku peny do sirény. Proti korózii sú kovové diely chránené špeciálnou povrchovou úpravou. Sabotážne kontakty sirény reagujú na pokus o odtrhnutie alebo otvorenie sirény

Ako doplnkovú signalizáciu siréna obsahuje blikáč.



Technické parametre

napájacie napätie	10 -15V DC
napájací prúd	max. 1,3 A
siréna	piezoelektrická 118 dB / 1m
stupeň ochrany krytom	IP44
rozmery	230x158x75 mm
stupeň zabezpečenia 3 (stredné až vysoké riziká)	
(vonkajšie prostredie všeobecné -25° až +60° C) STN EN 50131-1	

Jablotron týmto vyhlasuje, že táto siréna OS-310 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Inštalácia

Odstráňte ostrým predmetom zo skrutiek dve ochranné plastové krytky v dolnej časti plastového krytu, vyskrutkujte dve skrutky a po zdvihnutí odložte plastový kryt. Odskrutkujte jednu skrutku, ktorá pripevňuje vnútorný kryt k spodnej časti a odložte ho. Skrinku sirény pripevnite pomocou troch skrutiek na rovnú podložku (stenu, fasádu atď.).

Ak sirénu zapájate k zabezpečovacej ústredni, nezabudnite ústredňu najskôr prepnúť do servisného režimu, až potom začnite pripájať vodiče. Nasuňte postupne vnútorný plechový kryt a kryt sirény, skrutky dotiahnite a zasuňte dve plastové krytky (dodáva sa jedna náhradná). Nakoniec prepnite zabezpečovaciu ústredňu späť do prevádzkového režimu.


UPOZORNENIE: Pri inštalácii sirény používajte vhodne dimenzované prírodné vodiče, aby nedochádzalo k poklesu výkonu úbytkom napätia na vedení.

Svorkovnica

TAMP - výstup - dvojica sabotážnych kontaktov krytu sirény. V klude sú zopnuté. (24h. slučka ústredne)

GND - záporný pól napájania

+12V - napájacie napätie (+10 až 15V).

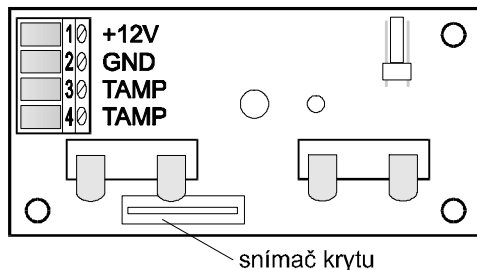


Činnosť sirény


Siréna reaguje zvukom a blikáčom na privedenie napätia na vstup +12V. Signalizácia trvá len po dobu privedenia napätia.

Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte predajcovi alebo priamo výrobcovi.

Príklad zapojenia sirény OS-310 so zabezpečovacou ústredňou HESTIA H-906S

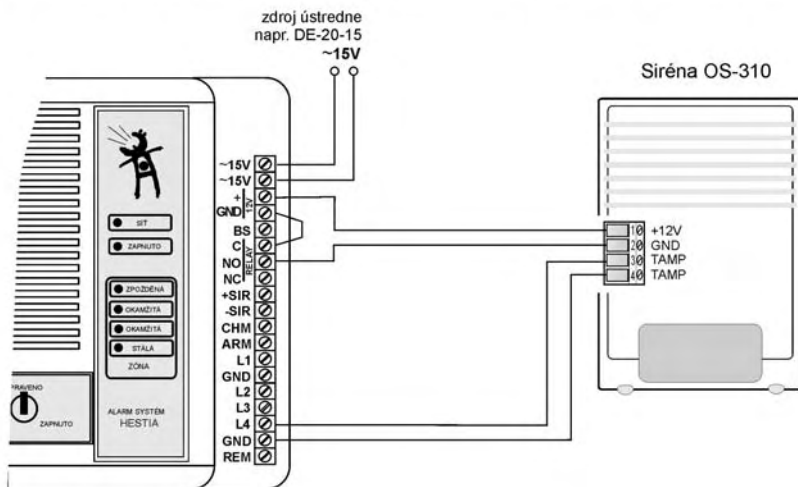

Bezdrôtová zabezpečovacia
ústredňa JA-50K

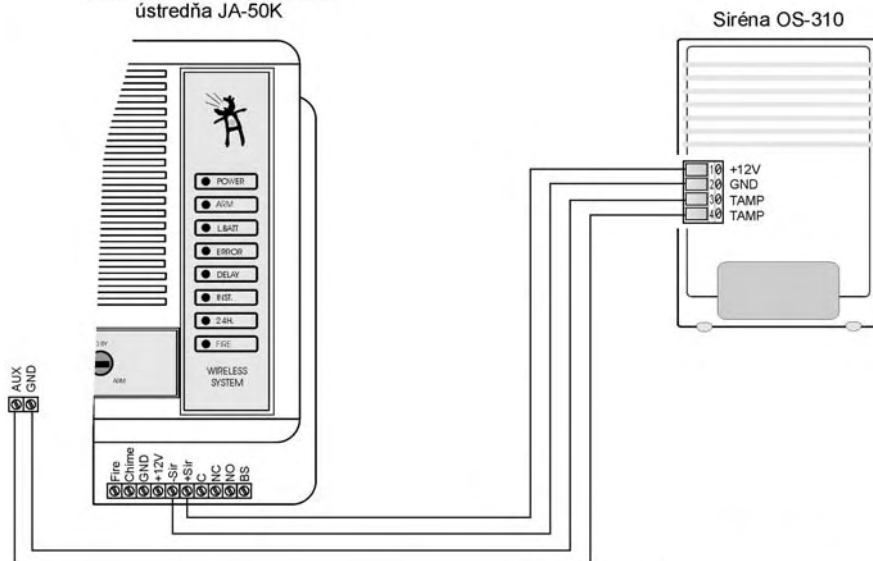

Príklad zapojenia sirény OS-310
s bezdrôtovou zabezpečovacou ústredňou JA-50K