

D30 BOXER T je řada malých reflektorů s odolností proti korozi a variabilním použitím v interiérech i exteriérech. Tělo svítidla tvoří přesný hliníkový odlitek s jednoduchým designem a kruhovým reflektorem. Možnosti uplatnění svítidel jsou široké. D30 BOXER T používají jako světelné zdroje halogenidové výbojky s příkonem do 150 W. Navíc je k dispozici řada doplňků, jako jsou mřížky, clony a odrazné plochy, kterými lze vyzářovací charakteristiku dále tvarovat. Pro dosažení zajímavých světelných efektů lze reflektor osadit barevnými filtry. BOXER T je vhodný především pro nasvětlování architektonických detailů, pro osvětlení zahrad a parků, obchodních prostorů ale s použitím stožárů a třemenů je vhodný i pro místní veřejné osvětlení. Změna světelné charakteristiky se provádí změnou polohy

světelného zdroje. Třmen je součástí svítidla. Polohováním světelného zdroje lze nastavit buď úzkou nebo širokou vyzářovací charakteristiku.



D30 boxer/T

B30 BOXER/T

IP66 CLASS I 0,8m IK 08






hliníková AL

D30 boxer/T

úzká vyzářovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	pro světelný zdroj	cena [Kč]
D30T/MH35-AL		G12	35 W	HCI-T	8889,-
D30T/MH70-AL		G12	70 W	HCI-T	9139,-
D30T/MH150-AL		G12	150 W	HCI-T	10530,-

Svítidla jsou vybavena elektronickým předřadníkem 220-240 V, 50/60 Hz.

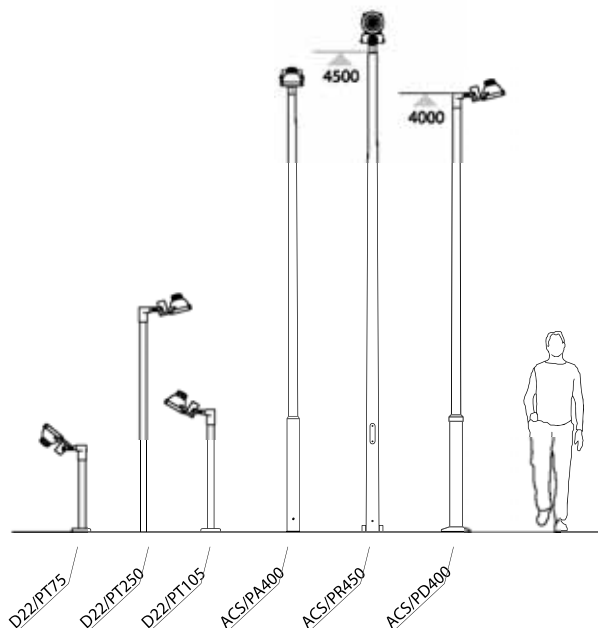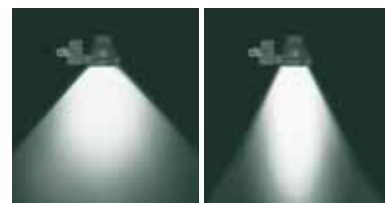

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACS/PA400-AL	hliníková RAL 9006	AL	Stožár kuželový s kruhovým průřezem 4 m vysoký s vrcholem Ø 60 × 100 mm.	
ACS/PD400-AL	hliníková RAL 9006	AL	Stožár dekorativní 4 m vysoký s vrcholem Ø 60 × 100 mm.	
ACS/PA450-AL	hliníková RAL 9006	AL	Stožár kuželový 4,5 m vysoký s vrcholem Ø 60 × 100 mm.	
D22/PT75-AL	hliníková RAL 9006	AL	Sloupek 75 cm vysoký Ø 60 mm.	1030,-
D22/PT250-AL	hliníková RAL 9006	AL	Sloupek 250 cm vysoký Ø 60 mm.	2810,-
D22/PT105-AL	hliníková RAL 9006	AL	Sloupek 105 cm vysoký Ø 60 mm.	1299,-
ACS/TP60-AL	hliníková RAL 9006	AL	Výložník pro upevnění jednoho svítidla na vrchol stožáru Ø 60 mm.	1449,-
ACS/GA1-AL	hliníková RAL 9006	AL	Držák pro jedno či dvě svítidla na stožár o průměru 65 až 80 mm.	1670,-
D30T/GP-N	černá RAL 9005	N	Mřížka.	669,-
D30T/VS-N	černá RAL 9005	N	Clona.	725,-
D30T/PZ	nerezová ocel	04	Nerezový kolík pro upevnění do země.	557,-
Barevné skleněné filtry:				
D30T/V-B			Modré sklo.	446,-
D30T/V-V			Zelené sklo.	446,-
D30T/V-R			Červené sklo.	446,-
D30T/V-G			Žluté sklo.	446,-