







CRICKET 168



H07RN-F	20W	10W	8W	5W	LED HP
2x1,5mm ²	n°26	n°58	n°78	n°11	n°12
2x2,5mm ²	n°42	n°95	n°130	n°19	n°20

CRICKET 168 a CRICKET 168 RAD jsou nová zemní svítidla vycházející z úspěšné řady CRICKET 16. Při jejich vývoji byl kladen důraz zejména na rychlou a bezpečnou instalaci. Splnění těchto podmínek zajišťují systémy „QUICK“ a „WATER STOP SYSTEM“.

„QUICK“ – nastavitelný nivelační systém umožňující snadnou, bezpečnou a flexibilní instalaci. Řada svítidel se systémem Quick je dodávána již se světelným zdrojem.

„WATER STOP SYSTEM“ – umožňuje snadné a bezpečné elektrické připojení díky samostatnému voděodolnému propojovacímu boxu s IP68 umožňujícímu průchozí zapojení svítidel.

– tělo svítidla i vnější instalační box jsou z technopoly-


meru vysoce odolného proti korozi

- tvrzené bezpečnostní sklo
- silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí zajišťující stupeň krytí IP67
- vrchní rámeček je z tlakem litého hliníku
- reflektor je z vysoce čistého leštěného hliníku
- kabelová průchodka pro kabel o průměru 6+10 mm
- Water Stop System
- 230 V, 50/60 Hz nebo 220+240 V, 50/60 Hz
- veškeré vnější příslušenství je z nerezů
- odolnost proti statické zátěži až 2 000 kg
- odolnost proti přejetí až 7500 kg při rychlosti 30 km/h
- svítidlo lze opatřit vnitřním barevným filtrem v barvě žluté, modré, červené a zelené (viz příslušenství)
- vhodné světelné zdroje: halogenidová výbojka, kompaktní zářivka, halogenová žárovka, LED




Cricket 168/C

typ	popis	zdroj	patice	jm. výkon	Tmax °C	cena [Kč]
05237996	168/C 20 96 ETRC		PGJ5	20 W CDM-TM	85°	6316,-
05238096	168/C 21 96 ETRC		G8,5	20 W HCI-TC	80°	5680,-
05238696	168/C 10 96 ETRC		GX24q-1	10 W DULUX-D/E / PL/C	52°	4010,-
07023896	168/C 8 96 ETRC		E27	8 W DULUX-EL	50°	3799,-

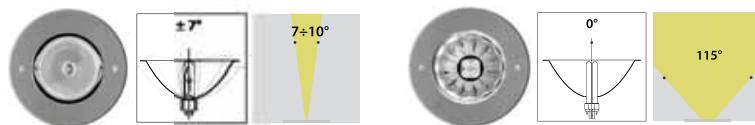


Cricket 168/A

05238196	168/A 20 96 ETRC		PGJ5	20 W CDM-TM	83°	6360,-
05238296	168/A 21 96 ETRC		G8,5	20 W HCI-TC	78°	5680,-



Cricket 168

05238796	168/50-T 96		GU5,3	50 W* Dicroic	175°	4248,-
05238896	168/51-T 96		B15d	50 W* Halospot 70	175°	4374,-
01042296	168/52 96		GZ10	50 W** Dicroic	175°	3077,-
01042396	168/50 96		E27	50 W** Hispot 80/Par20	175°	3030,-
05246296	168/22 96		GX10	20 W CMH-MR16	80°	5578,-

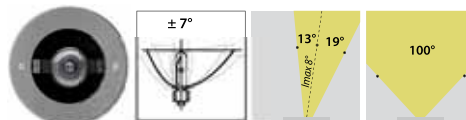

Cricket 168/LED HP

06015296	168/HP 96 ETRC		bílá	6×1,2W LED 350 mA (6000°K)	8910,-
06015396	168/HP 96 ETRC		bílá	6×1,2W LED 350 mA (3000°K)	8910,-
06015496	168/HP 96 ETRC		modrá	6×1,2W LED 350 mA	8910,-
06016896	168/HP 96 ETRC		žlutá	6×1,2W LED 350 mA	8160,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14090720	A0450	matné sklo	447,-
14090920	A0452	tepelný filtr (Cricket 168/C21 – A21)	497,-
14091020	A0453	prizmatické sklo (pouze pro Cricket 168/C 20 - C21)	440,-
14091420	A0454/BL	modrý vnitřní filtr (Cricket 168/C 21)	1869,-
14091220	A0454/G	žlutý vnitřní filtr (Cricket 168/C 21)	1869,-
14091120	A0454/R	červený vnitřní filtr (Cricket 168/C 21)	2048,-
14091320	A0454/V	zelený vnitřní filtr (Cricket 168/C 21)	1869,-
14091512	A0455	vnitřní hliníkové stínítko (Cricket 168/C 20 - C21)	690,-
14091712	A0457	vnitřní hliníkové stínítko (Cricket 168/A)	555,-
14091820	A0458	vnitřní hliníkové stínítko (Cricket 168/C8 – C10)	555,-
14091612	A0456	vnitřní hliníkové stínítko (Cricket 168/C20 – C21)	559,-
14018320	A0235	kabel H07RN-F 2×1,5 mm ²	74,-