



Cricket 21 je zemní svítidlo při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem do 7500 kg. Je konstruováno pro uložení do země nebo do betonového lůžka. Svítidlo jednoduchého, obdélníkového tvaru má sníženou hloubku. Použité materiály zajišťují vysokou kvalitu povrchové úpravy a odolnost proti korozi. Možnost používat řadu různých světelných zdrojů a nízká povrchová teplota krycího skla činí z Cricketu 21 ideální svítidlo pro řadu různých aplikací.

- tělo a vnější pouzdro je technopolymeru
- rámeček je hliníkový odlitek barvený práškovou barvou v odstínu RAL 9006 (Cricket 21/AL)
- reflektor je z leštěného anodizovaného hliníku (99,85 %)
- svítidlo je vybaveno silikonovým těsnění s úpravou proti stárnutí
- krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené, s nízkou povrchovou teplotou
- vnější šrouby jsou nerezové
- svítidlo je vybaveno bezpečnostním odpojením napájení při demontáži

## CRICKET 21




hliníková  
RAL 9006 94

### CRICKET 21/2x20T- GU 5,3

| typ      | barva    | zdroj | patice | jm. výkon     | světelný zdroj | Tmax  | cena [Kč] |
|----------|----------|-------|--------|---------------|----------------|-------|-----------|
| 04017294 | 21/2x20T | AL 94 | GU5,3  | 2 × 20 W/12 V |                | 80 °C | 3950,-    |

Se dvěma dichroidními halogenovými žárovkami je zajištěno bezpečné osvětlení i v případě, že dojde k vypálení jednoho zdroje. Svítidlo obsahuje toroidní transformátor, pro napájení 220-240 V/50-60 Hz. Žárovky je možné naklápět v rozmezí  $\pm 10^\circ$ .




hliníková  
RAL 9006 94

### CRICKET 21/20 - G8,5 asymetrické vyzařování

|          |            |       |      |      |            |       |        |
|----------|------------|-------|------|------|------------|-------|--------|
| 05148994 | 21/20 ETRC | AL 94 | G8,5 | 20 W | CMH/HCI-TC | 75 °C | 7130,- |
|----------|------------|-------|------|------|------------|-------|--------|

S asymetrickým reflektorem ( $I_{max} 11^\circ$ ) s elektronickým předřadníkem 220-240 V/50-60 Hz.



hliníková  
RAL 9006 94


### CRICKET 21/9-26 - FLUO


|          |              |       |         |      |                |       |        |
|----------|--------------|-------|---------|------|----------------|-------|--------|
| 05155394 | 21 A/9 ETRC  | AL 94 | 2G7     | 9 W  | DULUX-S-E/PL-S | 48 °C | 3229,- |
| 05148794 | 21 S/9 ETRC  | AL 94 | 2G7     | 9 W  | DULUX-S-E/PL-S | 48 °C | 3229,- |
| 05148894 | 21 S/26 ETRC | AL 94 | GX24q-3 | 26 W | DULUX-T-E/PL-C | 75 °C | 3650,- |

Cricket 21 S se symetrickým reflektorem

Cricket 21 A s asymetrickým reflektorem

Svítidlo obsahuje elektronický předřadník, pro napájení 220-240 V/50-60 Hz.

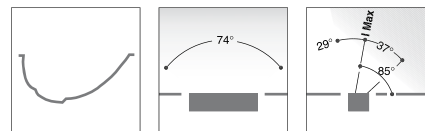

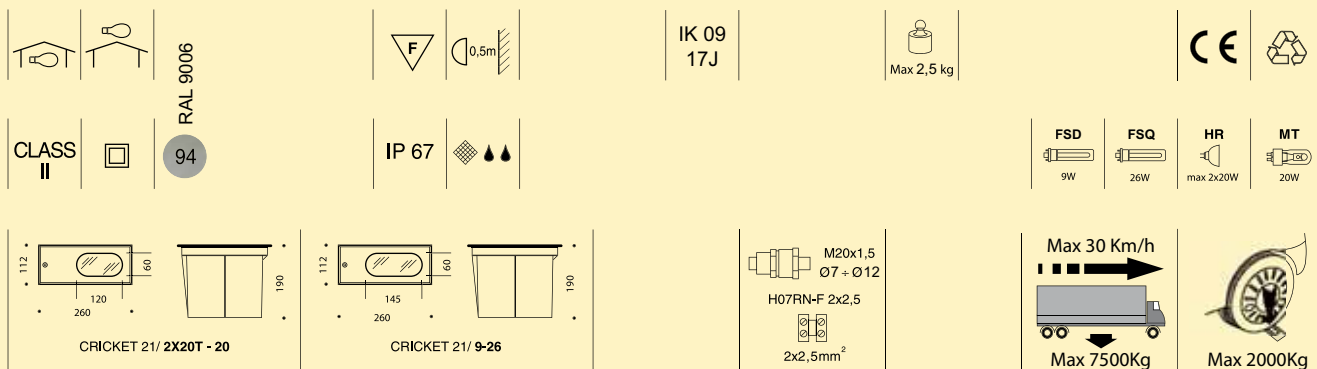

CRICKET 21

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

## INSTALACE

Cricket 21 je zemní svítidlo s vysokou odolností proti rázům. Pro dosažení maximální odolnosti je nezbytně nutné správné osazení svítidla kvalifikovanými montážníky a při dodržení všech instrukcí výrobce.



Svítidlo nesmí být pod úrovní okolního terénu, musí být na štěrkovém lůžku (cca 45 cm) kvůli odvodu vody.

V případě, že je svítidlo instalováno na veřejně přístupných místech doporučujeme zkontrolovat, zda povrchová teplota krycího skla odpovídá místně platným normám.

Pro zajištění krytí IP67 je nutné používat přívodní kabel H07RN-F 2x2,5 Ø7-12 mm.



Cricket 21 může být zapojen samostatně ale je vhodný i pro průběžné zapojení.

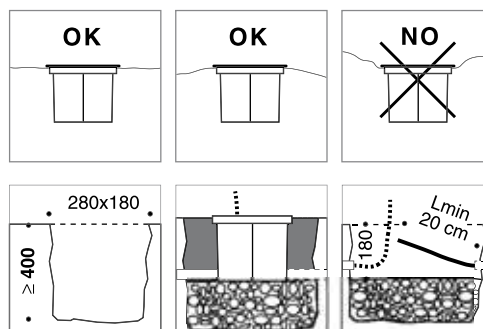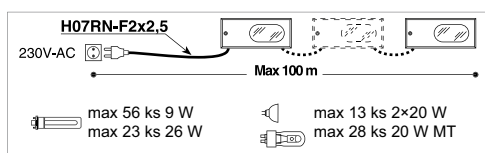

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

|          |                   |                                                                                   |       |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 14051420 | <b>A0321/Halo</b> | Halo – filtr pro redukci povrchové teploty svítidla (pouze pro Cricket 21 2x20T). | 315,- |
| 14051720 | <b>A0323</b>      | Průchodka M20x1,5 pro průběžné zapojení.                                          | 59,-  |
| 14053720 | <b>A0235</b>      | Kabel H07RN-F 2x 1,5 mm <sup>2</sup> , objednává se po metrech                    | 74,-  |