



CRICKET 25



CRICKET 25 je výkonné zemní svítidlo (max. 150 W) při správné instalaci odolné vůči přejetí motorovými vozidly (max.hmotnost 12.000 kg při max.rychlosti 30 km/h) s vysokou odolností vůči korozi. Nastavitelný reflektor s asymetrickou nebo kruhovou vyzářovací charakteristikou a deflektor umožňují přesné nastavení světelného paprsku tak, aby nedocházelo ke zvyšování světelného smogu. Předností je nízká povrchová teplota krycího skla, která umožňuje používat svítidlo na veřejných prostranstvích. Pouzdro je z nerezové oceli (AISI 304), tělo z technopolymeru, stejně jako svorkovnicová skříňka. V případě demontáže dojde k automatickému odpojení napájení. Tvrzené bezpečnostní sklo je připevněno pomocí nerezových klipů a utěsněno silikonovým těsněním.

HLAVNÍ POUŽITÍ

Osvětlování fasád, kostelní věže, firemní loga, architektonické detaily.



hliníková
RAL 9006

90

CRICKET 25 Asymetrický reflektor

typ			zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	Tmax	cena [Kč]
•05161490	25	26/42	ETRC		GX24q-3 26-32W	DULUX D-E/PLC-4P	55 °C	5680,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P		
05160990	25	70	CR		E27	70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT	80 °C	7099,-
05158490	25	72	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	90 °C	6630,-
						HCI-TS/CDM-TD		
05161090	25	150	CR		E27	150 W HQI-E	125 °C	8369,-
05161190	25	152	CR		RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	140 °C	8369,-
						HCI-TS/CDM-TD		



hliníková
RAL 9006

90

CRICKET 25/AL Asymetrický reflektor

•05161990	25/AL	26/42	ETRC		GX24q-3 26-32W	DULUX D-E/PLC-4P	55 °C	5680,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P		
05161590	25/AL	70	CR		E27	70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT	80 °C	6990,-
05158890	25/AL	72	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	90 °C	6630,-
						HCI-TS/CDM-TD		
05161690	25/AL	150	CR		E27	150 W HQI-E	125 °C	8369,-
05161790	25/AL	152	CR		RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	140 °C	8369,-
						HCI-TS/CDM-TD		



nerezová
ocel

04

CRICKET 25/Inox Asymetrický reflektor

•05162604	25/I	26/42	ETRC		GX24q-3 26-32W	DULUX D-E/PLC-4P	55 °C	9280,-
					GX24q-4	42 W DULUX T-E/PLT-4P		
05162004	25/I	70	CR		E27	70 W NAV-T/SON-T/CDO-TT	80 °C	10770,-
05162104	25/I	72	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	90 °C	10280,-
						HCI-TS/CDM-TD		
05162204	25/I	150	CR		E27	150 W HQI-E	125 °C	12099,-
05162304	25/I	152	CR		RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TS/MH-TD	140 °C	12099,-
						HCI-TS/CDM-TD		



hliníková
RAL 9006

90

CRICKET 25/C Kruhový reflektor

05165390	25	36	CR		G12	35 W HCI-T/CDM-T	74 °C	7099,-
05161290	25	71	CR		G12	70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	120 °C	7099,-
05161390	25	151	CR		G12	150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	160 °C	8369,-



hliníková
RAL 9006

90

CRICKET 25/AL/C Kruhový reflektor

05165490	25/AL	36	CR		G12	35 W HCI-T/CDM-T	74 °C	7099,-
05158590	25/AL	71	CR		G12	70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	120 °C	7099,-
05161890	25/AL	151	CR		G12	150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	160 °C	8369,-




nerezová
ocel

04

CRICKET 25/Inox/C Kruhový reflektor

05165504	25/I	36	CR		G12	35 W HCI-T/CDM-T	74 °C	10770,-
05162404	25/I	71	CR		G12	70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	120 °C	10770,-
05162504	25/I	151	CR		G12	150 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	160 °C	12099,-





















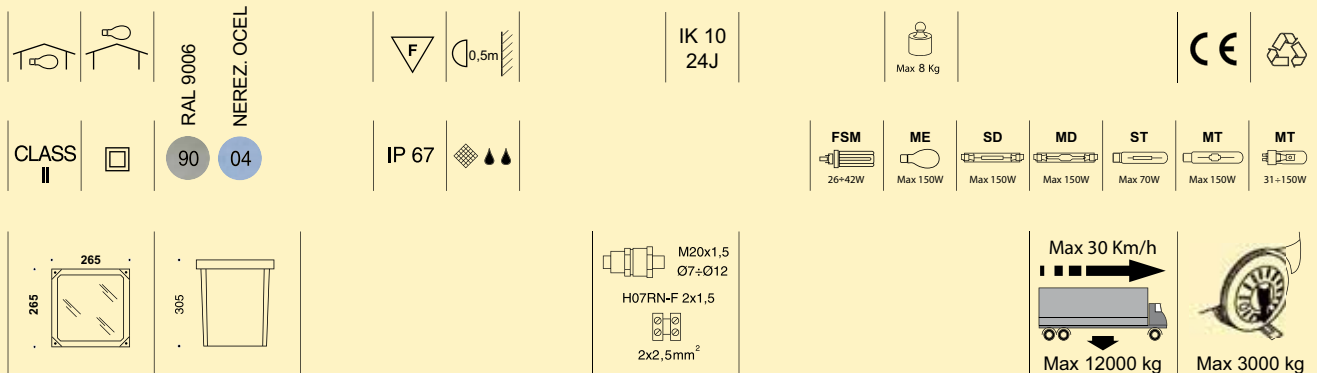


CRICKET 25

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

INSTALACE

Musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Zvláště pečlivě zkontrolujte zda je dostatečně zabezpečeno odvodnění a jestli je pro zemní instalaci použitý předepsaný kabel H07RN-F 2x2,5 mm, ø7-12 mm. Pokud je svítidlo použité k osvětlení veřejných prostranství, doporučujeme zkontrolovat, zda povrchová teplota krycího skla svítidla, vyznačená na každém modelu (Tmax °C) odpovídá příslušným národním normám. Svítidlo je připravené pro sériové propojení.



A0348



A0349



A0350



A0235



A0323



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14058412	A0348	Hliníkové kruhové stínítko, instaluje se dovnitř svítidla, pouze pro Cricket 25/C.	945,-
14058520	A0349	Filtr do svítidla před sklo. Snižuje teplotu skla o 10 °C. Nelze použít pro C/70-150W, A/150W. Nelze kombinovat s A0350.	884,-
14058820	A0350	Matné sklo. Vnější teplota skla je redukována o 5 °C. Nelze kombinovat s A0349.	884,-
14018320	A0235	Kabel H07RN-F 2x 1,5 mm², objednává se po metrech	74,-
14051720	A0323	Kabelová průchodka M20 x 1,5	59,-