



CRICKET 26 je zemní svítidlo při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem (max. 15000 kg při max. 30 km/hod), vhodné pro architektonické aplikace, které vyžadují vyšší intenzitu osvětlení.

Vnější pouzdro je z PVC. Tělo je hliníkové a hlavice z technopolymeru stejně jako svorkovnicová skříňka. V případě demontáže dojde k automatickému odpojení napájení. Krycí rámečky mohou být nerezové (I) nebo hliníkové. Krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené. Silikonové těsnění má úpravu proti stárnutí. Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.

POUŽITÍ: Veškerá veřejná prostranství.



CRICKET 26







nerezová ocel 04
hliníková RAL 9006 94

CRICKET 26/18-42

FLUO

typ	barva	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj	Tmax	cena [Kč]
•05086904 26/18 CR	I 04		G24d-2	18 W DULUX-D/PL-C	50 °C	6587,-
•05013898 26/18 CR	AL 94		G24d-2	18 W DULUX-D/PL-C	50 °C	5550,-
•05086804 26/42 ETRC I	04		GX24q-3/4	42 W DULUX-T/E	75 °C	8360,-
•05014198 26/42 ETRC AL	94		GX24q-3/4	42 W DULUX-T/E	75 °C	7278,-

- Pouze symetrická varianta, včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz.
- Uživatel si může nastavit světelný zdroj tak, aby výsledná charakteristika byla symetrická nebo asymetrická.





nerezová ocel 04
hliníková RAL 9006 94

CRICKET 26/72

nastavitelná poloha zdroje

•05087304 26/72 CR	I 04		E27	70 W SON-T Plus	130 °C	7790,-
•05015098 26/72 CR	AL 94		E27	70 W SON-T Plus	130 °C	6720,-

- Uživatel si může nastavit světelný zdroj tak, aby výsledná charakteristika byla 2×symetrická nebo 2×asymetrická





nerezová ocel 04
hliníková RAL 9006 94

CRICKET 26/36-71

nastavitelná poloha zdroje

•05087404 26/36 CR	I 04		G12	35 W HCI-T/CDM-T	78 °C	8360,-
•05052194 26/36 CR	AL 94		G12	35 W HCI-T/CDM-T	78 °C	7248,-
•05087504 26/71 CR	I 04		G12	70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	105 °C	8360,-
•05015998 26/71 CR	AL 94		G12	70 W HQI-T/HCI-T/CDM-T	105 °C	7248,-

- Uživatel si může nastavit světelný zdroj tak, aby výsledná charakteristika byla 2×symetrická nebo 2×asymetrická




CRICKET 26

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

INSTALACE

Musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Zvláště pečlivě zkontrolujte, zda je dostatečně zabezpečeno odvodnění a jestli je pro zemní instalaci použitý předepsaný kabel H07RN-F Ø10–14 mm. Při sériovém zapojení je vhodné používat odpovídající doplňky (A0154) pro maximálně 12 svítidel. Pokud je svítidlo použito k osvětlení veřejných prostranství, doporučujeme zkontrolovat zda povrchová teplota krycího skla svítidla, vyznačená na každém modelu (Tmax °C) odpovídá příslušným národním normám. V opačném případě je nutné použít ochrannou mřížku A 0157 (nesmí se přejíždět).

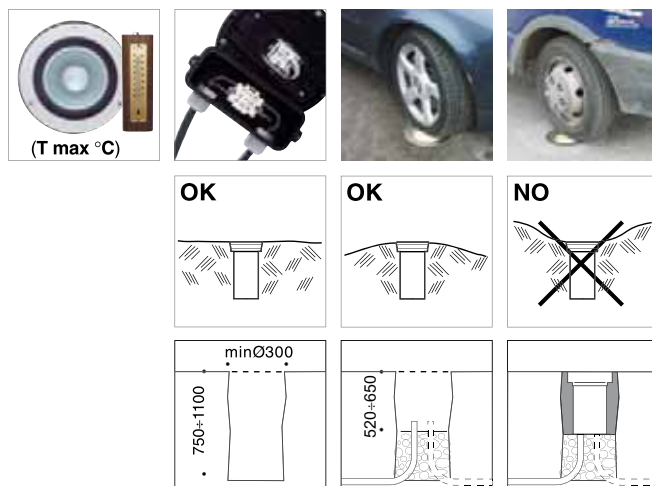

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14000599	A0154	Průchodka PG-16 pro sériová propojení.	70,-
14449996	A0123	Matované sklo pro CRICKET 26 I-AL.	1290,-
14020120	A0237	Filtr snižující povrchovou teplotu skla.	370,-
14448996	A0122	Hliníková clona proti oslnění.	260,-
14000801	A0157	Ochranná ocelová mřížka-černá (nesmí se přejíždět).	799,-
14053720	A0337	Kabel H07RN-F 2× 2,5 mm², objednává se po metrech	

