




CRICKET 40


CRICKET 40 je výkonné zemní svítidlo (max. 250 W), které je při správné instalaci odolné vůči přetížení motorovými vozidly (max.hmotnost 20 000 kg při max.rychlosti 30 km/h) s vysokou odolností vůči korozi. Nastavitelný reflektor s asymetrickou nebo kruhovou vyzářovací charakteristikou a deflektor umožňují přesné nastavení světelného paprsku tak, aby nedocházelo ke zvyšování světelného smogu. Předností je nízká povrchová teplota krycího skla, která umožňuje používat svítidlo na veřejných prostranstvích. Pouzdro je z nerezové oceli (AISI 304), tělo z technopolymeru, stejně jako svorkovnicová skříňka. V případě demontáže dojde k automatickému odpojení napájení. Tvrzené bezpečnostní sklo je připevněno pomocí nerezových růžků a utěsněno silikonovým těsněním.

HLAVNÍ POUŽITÍ: Osvětlování fasád. Kostelní věže. Firemní loga. Architektonické detaily.



nerezová ocel 04



CRICKET 40/A		asymetrický reflektor, čiré sklo					Tmax [°C]	cena [Kč]
objednací číslo	typ	předř.	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj			
05072790	40/A 70	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS	67	16239,-	
					MH-TD/CDM-TD			
05065990	40/A 102	CR		E40	100 W NAV-T/SON-T	69	17469,-	
05066090	40/A 150	CR		RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TS	88	16990,-	
•05068590	40/A 150/LT	CR			MH-TD/CDM-TD	72	18050,-	
05066390	40/A 151	CR		E40	150 W CDM-TT/NAV-T	89	17179,-	
•05068690	40/A 151/LT	CR			CDM-TT/NAV-T	76	18540,-	
05066290	40/A 250	CR		E40	250 W NAV-T/HQI-T/D	122	18729,-	
					HPI-T Plus			



CRICKET 40/A NS		asymetrický reflektor, protiskuzové sklo					Tmax [°C]	cena [Kč]
objednací číslo	typ	předř.	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj			
05072890	40/A NS 70	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS	67	16650,-	
					MH-TD/CDM-TD			
05063490	40/A NS 102	CR		E40	100 W NAV-T/SON-T	69	16990,-	
05063590	40/A NS 150	CR		RX7s	150 W NAV-TS/HQI-TS	88	16990,-	
•05068890	40/A NS 150/LT	CR			MH-TD/CDM-TD	72	18540,-	
05063690	40/A NS 151	CR		E40	150 W CDM-TT/NAV-T	89	17170,-	
•05068990	40/A NS 151/LT	CR			CDM-TT/NAV-T	76	18540,-	
05063790	40/A NS 250	CR		E40	250 W NAV-T/HQI-T/D	122	18700,-	
					HPI-T Plus			


• provedení s determálníním sklem, vyznačuje se snížením povrchové teploty skla

Svítidla mají reflektor nastavitelný v rozsahu $\pm 10^\circ$



nerezová ocel 04


CRICKET 40/C		kruhový reflektor, čiré sklo					Tmax [°C]	cena [Kč]
objednací číslo	typ	předř.	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj			
05095790	40/C 70	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/	75	16670,-	
05066490	40/C 150	CR			150 W MH-TD/CDM-TD	101	17460,-	
•05068790	40/C 150/LT	CR			150 W	93	18540,-	
05066590	40/C 250	CR		Fc2	250 W HQI-TS/MH-TD	150	18729,-	
05066890	40/C 252	CR		Fc2	250 W NAV-TS	147	19230,-	



CRICKET 40/C NS		kruhový reflektor, protiskuzové sklo					Tmax [°C]	cena [Kč]
objednací číslo	typ	předř.	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj			
05095890	40/C NS 70	CR		RX7s	70 W NAV-TS/HQI-TS/	75	16670,-	
05063890	40/C NS 150	CR			150 W MH-TD/CDM-TD	101	17460,-	
•05069090	40/C NS 150/LT	CR			150 W	93	18540,-	
05066190	40/C NS 250	CR		Fc2	250 W HQI-TS/MH-TD	150	18729,-	
05066990	40/C NS 252	CR		Fc2	250 W NAV-TS	147	19230,-	

• provedení s determálníním sklem, vyznačuje se snížením povrchové teploty skla

Svítidla mají reflektor nastavitelný v rozsahu $\pm 10^\circ$




CRICKET 40

INSTALACE

Musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou a v souladu s montážním návodem. Zvláště pečlivě zkontrolujte, zda je dostatečně zabezpečeno odvodnění a jestli je pro zemní instalaci použitý předepsaný kabel H07RN-F 2x2,5 nebo 2x4 mm², ø10-14 mm. Pokud je svítidlo použité k osvětlení veřejných prostranství, doporučujeme zkontrolovat, zda povrchová teplota krycího skla svítidla, vyznačená na každém modelu (Tmax °C), odpovídá příslušným národním normám. Svítidlo je připravené pro sériové propojení.



	L max (m)			
H07RN-F	2x2,5	L max	2x4	L max
100W	12	120	16	160
150W	10	100	13	130
250W	5	100	7	140

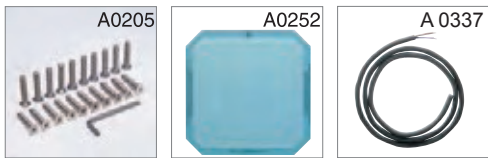

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14011320	A0205	Sada antivandal (20 nerezových šroubů DIN 7991 TP4 a klíč).	358,-
14027420	A0252	CRICKET 40 matné sklo.	5160,-
14053720	A0337	Kabel H07RN-F 2x 2,5 mm ² , objednává se po metrech	

