



Cricket 61 je zemní svítidlo při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem s velmi nízkou povrchovou teplotou krycího skla (max. 47 °C). Je navrženo pro použití v interieru i extieru. Svítidlo má jednoduchý, střízlivý design. Použité materiály zajišťují vysokou kvalitu povrchové úpravy a odolnost proti korozi. Vyrábí se s rámečkem z nerezové oceli nebo hliníku s povrchovou úpravou práškovou barvou RAL 9006.

Reflektory se symetrickou nebo asymetrickou vyzařovací charakteristikou (I_{max} při 10°) umožňují používat svítidlo v řadě odlišných aplikací.

- tělo a vnější pouzdro je z technopolymeru odolného vůči rozpouštědlům a chemickým činidlům.
- rámeček je hliníkový odlitek barvený práškovou barvou v odstínu RAL 9006 (Cricket 21/AL) nebo

nerezový z oceli AISI 316 (Cricket 21/I)

- reflektor je z leštěného anodizovaného hliníku (99,85%)
- svítidlo je vybaveno silikonovým těsnění s úpravou proti stárnutí
- svítidlo je vybaveno elektronickým předřadníkem 220-240 V/50-60 Hz.
- krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené, s nízkou povrchovou teplotou
- vnější šrouby jsou nerezové
- svítidlo je vybaveno bezpečnostním odpojením napájení při demontáži





CRICKET 61



nerezová ocel
hliníková RAL 9006

CRICKET 61/S Symetrický reflektor




typ	zdroj	patice	jm. výkon světelný zdroj	cena [Kč]
05096894 61 AL/S 24 ETRC	G5	24 W	Lumilux FQ-24/Master TL5 HO	6439,-
05097204 61 I/S 24 ETRC	G5	24 W	Lumilux FQ-24/Master TL5 HO	9818,-



nerezová ocel
hliníková RAL 9006

CRICKET 61/A Asymetrický reflektor

05096694 61 AL/A 24 ETRC	G5	24 W	Lumilux FQ-24/Master TL5 HO	6439,-
05097004 61 I/A 24 ETRC	G5	24 W	Lumilux FQ-24/Master TL5 HO	9818,-



nerezová ocel
hliníková RAL 9006

CRICKET 61 LED HP

06013594 AL	bílá	8× 1,4 W	16730,-
06013694 AL	modrá	8× 1,4 W	16730,-
06013804 I	bílá	8× 1,4 W	20196,-
06013904 I	modrá	8× 1,4 W	20196,-



nerezová ocel
hliníková RAL 9006

CRICKET 61 LED RGB

06013794 AL	RGB	5× 3,6 W	23370,-
06014004 I	RGB	5× 3,6 W	26830,-

LED verze musí být napájena zdrojem 220-240 V, 50/60 Hz. Svítidla jsou dodávána včetně dvou kabelových průchodek pro průběžné zapojení.



Se svítidlem Cricket 61 můžete za pomoci spojky A0250 vytvářet souvislé svítící pásy. V interieru nejsou žádná omezení pro počet svítidel v průběžném zapojení (viz. obrázek). V extieru je možné, kvůli tepelné dilataci, v průběžném zapojení propojit maximálně 5 svítidel Cricket 61/AL nebo 10 Cricket 61/I/Inox.


průběžné zapojení

• 80 •

630

•



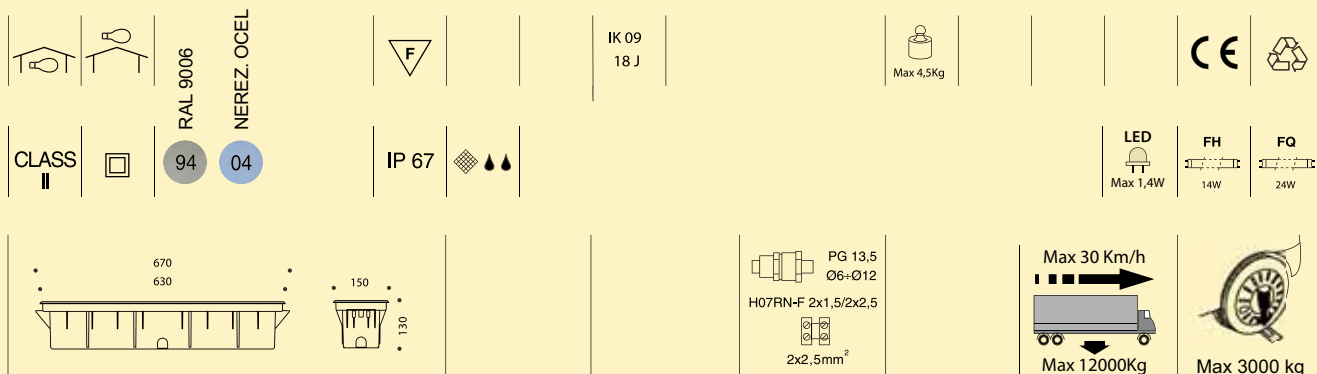

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

INSTALACE

Cricket 61 je zemní svítidlo s vysokou odolností proti rázům a statickému zatížení (3000 kg). Při správném uložení do betonového lůžka vydrží přejetí vozidlem do celkové hmotnosti 15000 kg maximální rychlostí 30 km/h. Při uložení v zemi vydrží přejetí vozidlem s celkovou hmotností 3 000 kg.

Pro dosažení maximální odolnosti je nezbytně nutné správné osazení svítidla kvalifikovanými montážníky a při dodržení všech instrukcí výrobce.

Svítidlo nesmí být pod úrovní okolního terénu, musí být na šterkovém lůžku (cca 25 cm) kvůli odvodu vody.





Pro zajištění krytí IP67 je nutné používat přívodní kabel H07RN-F 2x1,5 Ø9-12 mm nebo H07RN-F 2x2,5 max Ø12 mm.

Cricket 61 může být namontován do stěny nebo jako stropní, podhledové svítidlo


Cricket 21 může být zapojen samostatně ale je vhodný i pro průběžné zapojení.




technopolymerové pouzdro je součástí svítidla

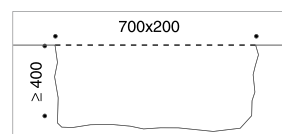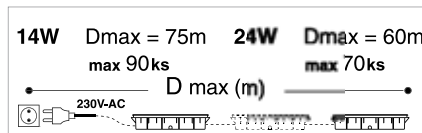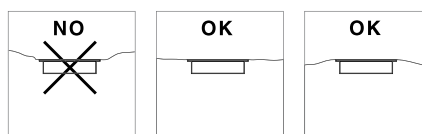


N° 1 Cricket 61



N° 2 Cricket 61

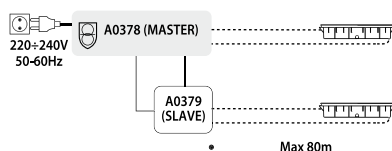

N° 3 ÷ max100 Cricket 61

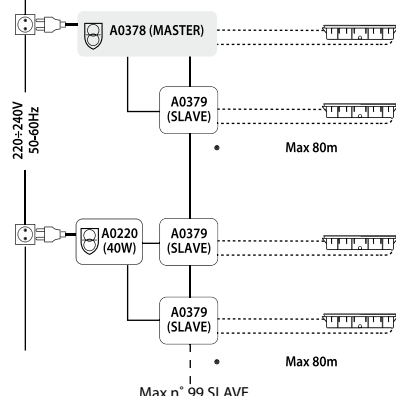

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14018320	A0235	Přípojovací kabel H07RN-F 2x 1,5 mm ² Ø9-12 mm (objednává se v metráži).	74,-
14072120	A0380	Přípojovací kabel S05RN-F 3x 1 mm ² x RGB (objednává se v metráži).	52,-
14026620	A0250/AL hliníková RAL 9006	Mechanická spojka pro spojení dvou svítidel. A0250/AL pro svítidla s hliníkovým rámečkem	577,-
14026720	A0250/Inox nerezová ocel	a A0250/I pro svítidla s nerezovým rámečkem (v exteriéru max. 5 svítidel AL a max. 10 svítidel Inox v řadě).	1220,-
14071920	A0378	Ovládací a řídicí jednotka včetně el. transformátoru 40 W.	3930,-
14072020	A0379	Přidaný napájecí modul.	1140,-
14072220	A0381	Infračervený ovladač řídicí jednotky.	285,-