



CRICKET SIDE je zemní svítidlo při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem (max. 7500 kg při max. 20 km/hod), vhodné pro vnitřní a architektonické aplikace, které vyžadují vyšší intenzitu osvětlení. Vnější kryt skla je z tlakem litého hliníku.

Tělo je z technopolymeru stejně jako svorkovnicová skříňka. V případě demontáže dojde k automatickému odpojení napájení.

Krycí sklo je bezpečnostní, tvrzené. Silikonové těsnění má úpravu proti stárnutí. Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.



CRICKET side




šedá
RAL 7030 96


CRICKET SIDE

typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	Tmax	cena [Kč]
05209896	SIDE 70		G12	70 W	HQI-T	85 °C	13050,-
05209996	SIDE 150		G12	150 W	HQI-T	125 °C	13399,-



Tmax °C



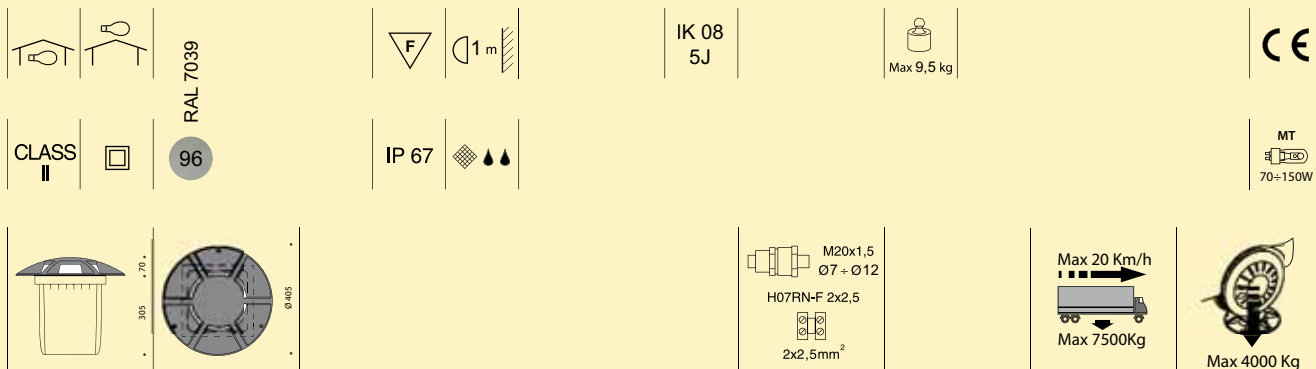

CRICKET side

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

