





DISK je řada zemních svítidel s výraznými vyzařovacími charakteristikami. Svítidla jsou při správné montáži odolná proti přejetí motorovým vozidlem a jsou vhodná pro osvětlování cest a příjezdových komunikací. D15 DISK s asymetrickou vyzařovací charakteristikou jsou vhodná také pro nasvětlování budov, architektonických detailů nebo soliterních dřevin v parcích. Všechna svítidla mají krytí IP67 (při použití předepsaných přípojovacích kabelů). Pouzdro svítidla je vyrobené z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny. Jako zdroje slouží kompaktní žárovky s příkonem 18 W. Krycí sklo je tvrzené s vnitřním prizmováním.

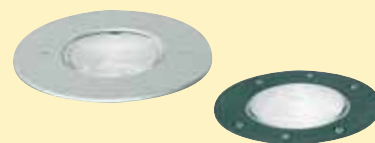

D15 disk

D15 DISK



černá
RAL 9005

N


D15-disk/AS asymetrická vyzařovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	Tmax	cena [Kč]
D15/N2AS-F18		GX24q-2	18 W	55 °C	4730,-

Standardní barva černá RAL 9005.

Provedení odolné pro přejetí motorovým vozidlem do 2000 kg.

Včetně elektronického předřadníku 220/240 V, 50/60 Hz.



černá
RAL 9005

N




D15-disk/P symetrická vyzařovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	Tmax	cena [Kč]
D15/P-F18		GX24q-2	18 W	61 °C	4730,-

Standardní barva černá RAL 9005.


Provedení odolné pro přejetí motorovým vozidlem do 2000 kg.

Včetně elektronického předřadníku 220/240 V, 50/60 Hz.



D15/AS

D15/P



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D15/GF

nerezová
ocel

04

Nerezový rámeček pro všechna provedení s výjimkou disk/R.

836,-