




Svítilno je vhodné pro venkovní použití. Světelné zdroje jsou zářivky T5 8 W, 24 W, 39 W, 54 W a LED diody. Svítidlo je dodáváno částečně předzapojené s kabelem. Kryt umožňuje různé varianty instalace, a to horizontálně, jako svítidlo nástěnné nebo stropní, vestavné do zdi či do země.



D49 naster

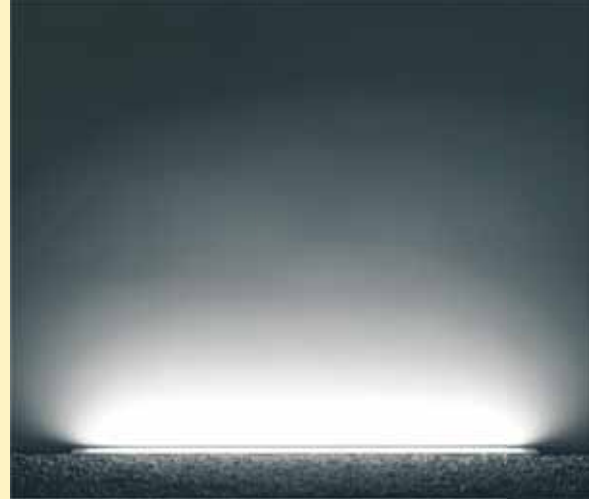

IP67 CLASS II IK 10

PRO MONTÁŽ NA STĚNU



hliníková
RAL 9005
AL

D49 naster

úzká vyzařovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D49/24C-AL		G5	24 W	7100,-
D49/39C-AL		G5	39 W	8550,-
D49/54C-AL		G5	54 W	9920,-

hliníková
RAL 9005
AL

D49 naster

široká vyzařovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D49/24D-AL		G5	24 W	7100,-
D49/39D-AL		G5	39 W	8550,-
D49/54D-AL		G5	54 W	9920,-

hliníková
RAL 9005
AL

D49 naster


asymetrická vyzařovací charakteristika

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D49/24A-AL		G5	24 W	7100,-
D49/39A-AL		G5	39 W	8550,-
D49/54A-AL		G5	54 W	9920,-

hliníková
RAL 9005
AL

Příslušenství

D49/W0-AL	Nástěnný instalační box pro 24 W	3190,-
D49/W1-AL	Nástěnný instalační box pro 39 W	3730,-
D49/W2-AL	Nástěnný instalační box pro 54 W	4319,-
D49/WW-AL	Koncová krytka	613,-

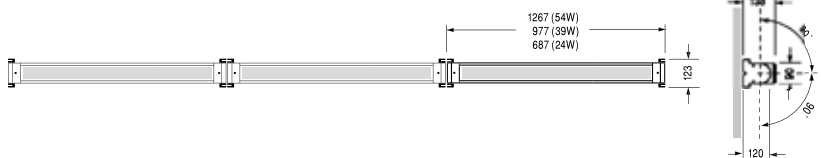

PRO MONTÁŽ DO STĚNY



hliníková
RAL 9005
AL

D49 naster

model s asymetrickým vyzařováním

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D49/8A-AL		G5	8 W	5350,-
D49/24A-AL		G5	24 W	7100,-

Příslušenství

D49/G00	Instalační box z nerez pro 8 W	1990,-
D49/G0	Instalační box z nerez pro 24 W	2420,-
D49/GDL8	Mřížka proti oslnění s podélnými žebry pro 8 W - bílá barva	223,-
D49/GDL24	Mřížka proti oslnění s podélnými žebry pro 24 W - bílá barva	445,-

hliníková
RAL 9005
AL


D49 naster


model s širokým vyzařováním

D49/L8WD-AL	8 vysoce svítících LED	bílá	12 W	12037,-
D49/L16WD-AL	16 vysoce svítících LED	bílá	24 W	21400,-

Příslušenství

D49/G00	Zapuštěná krytka z nerez pro 8 LED	1990,-
D49/G0	Zapuštěná krytka z nerez pro 16 LED	2420,-

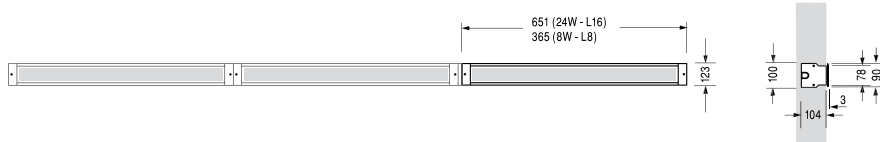

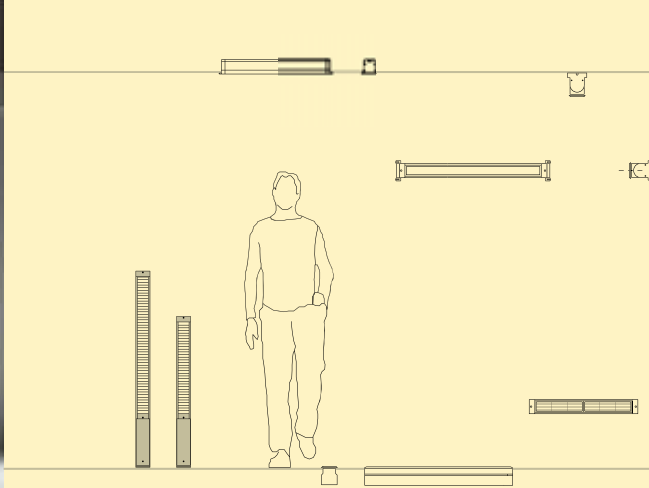

D49 NASTER

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

PRO MONTÁŽ NA STROP
NEBO DO PODLAHY

hliníková
RAL 9006 AL

D49 naster model s úzkým vyzařováním

typ	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D49/8C-AL	G5	8 W	5350,-
D49/24C-AL	G5	24 W	7100,-
D49/39C-AL	G5	39 W	8550,-
D49/54C-AL	G5	54 W	9920,-

hliníková
RAL 9006 AL

D49 naster model s širokým vyzařováním

D49/8D-AL	G5	8 W	5350,-
D49/24D-AL	G5	24 W	7100,-
D49/39D-AL	G5	39 W	8550,-
D49/54D-AL	G5	54 W	9920,-


hliníková
RAL 9006 AL

D49 naster model s asymetrickým vyzařováním

D49/8A-AL	G5	8 W	5350,-
D49/24A-AL	G5	24 W	7100,-
D49/39A-AL	G5	39 W	8550,-
D49/54A-AL	G5	54 W	9920,-

Příslušenství

D49/G00	instalační box z nerezové oceli pro 8 W	1990,-
D49/G0	instalační box z nerezové oceli pro 24 W	2420,-
D49/G1	instalační box z nerezové oceli pro 39 W	2890,-
D49/G2	instalační box z nerezové oceli pro 54 W	3290,-
D49/GP8	Mřížka proti oslnění s rovnoběžnými žebry pro 8 W - bílá barva	223,-
D49/GP24	Mřížka proti oslnění s rovnoběžnými žebry pro 24 W - bílá barva	446,-
D49/GP39	Mřížka proti oslnění s rovnoběžnými žebry pro 39 W - bílá barva	669,-
D49/GP54	Mřížka proti oslnění s rovnoběžnými žebry pro 54 W - bílá barva	892,-

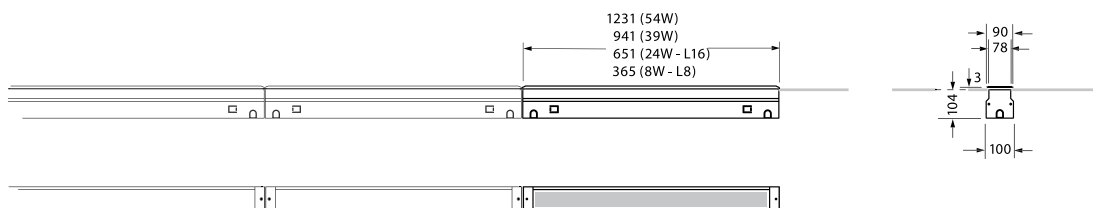

SLOUPKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

hliníková
RAL 9006 AL

D49 naster

D49/B24D-AL	výška 955 mm	G5	24 W	12400,-
D49/B39D-AL	výška 1245 mm	G5	39 W	15100,-

