



DUPLO je svítidlo vhodné pro montáž na stěnu nebo na soustavu stožárů dodávaných jako příslušenství. Součástí doplňků je i originálně tvarovaná odrazná plocha, s kterou je možné dosáhnout velmi působivé kombinace přímého a nepřímého osvětlení. Předností svítidla je široká škála použitelných světelných zdrojů, od kompaktních zářivek, přes vysokotlaké sodíkové až po halogenidové výbojky. D21 DUPLO má dělenou vyzařovací charakteristiku a vyrábí se v několika kombinacích s různě širokým vyzařovacím paprskem v její horní a spodní části. Jednoduchý design s čistými vnějšími tvary předurčují svítidlo pro použití v komplexech moderních budov, kde se uplatní jeho vysoká estetická a užitná hodnota.



D21 duplo



IP65 CLASS I IK 09



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9006

N
B
AL

D21 duplo
typ

oboustranné vyzařování

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D21/F42E		GX24q-3	26 W	9419,-
		GX24q-3	32 W	9419,-
		GX24q-4	42 W	9419,-
D21/MH70		RX7s	70 W	9890,-
D21/MH70		RX7s	70 W	9890,-
D21/MH150		RX7s	150 W	10170,-
D21/MH150		RX7s	150 W	10170,-



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9006

N
B
AL

D21 duplo/AS

oboustranné vyzařování, nahoře asymetrické

D21/MH70AS		RX7s	70 W	10170,-
D21/MH70AS		RX7s	70 W	10170,-



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9006

N
B
AL

D21 duplo/W

nástěnná, široké paprsky

D21/WMH70		RX7s	70 W	11140,-
D21/WMH70		RX7s	70 W	11140,-
D21/WMH150		RX7s	150 W	11420,-
D21/WMH150		RX7s	150 W	11420,-



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9006

N
B
AL

D21 duplo/LT

oboustranné vyzařování, nahoře asymetrické

D21/LTMH70		RX7s	70 W	11560,-
------------	--	------	------	---------



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9006

N
B
AL


D21 duplo/M

jednostranné vyzařování


D21/M/F42E		GX24q-3	26 W	9530,-
D21/M/F42E		GX24q-3	32 W	9530,-
D21/M/F42E		GX24q-4	42 W	9530,-
D21/M/MH70		RX7s	70 W	9990,-
D21/M/MH70		RX7s	70 W	9990,-

Standardní barva hliníková RAL 9006 (kód AL).

Lze dodat i v barvě bílé RAL 9010 (kód B) nebo černé RAL 9005 (kód N).



ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

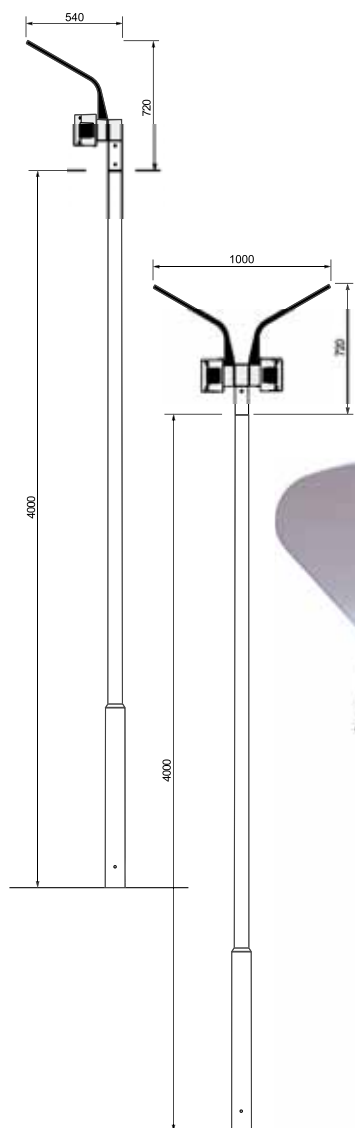

černá
RAL 9005
hliníková
RAL 9006

N
AL

D21 duplo/KIT WING 1

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný tok	cena [Kč]
D21/KITWING1-N duplo/kit wing1	≡	RX7s	150 W	13500/15500 lm	23399,-
D21/KITWING1-AL duplo/kit wing1	≡	RX7s	150 W	13500/15500 lm	23399,-

Systém pro nepřímé osvětlení obsahuje:

- bílou odraznou plochu
- svítidlo D21/MH150 pro halogenidovou nebo vysokotlakou sodíkovou výbojku s příkonem max. 150 W
- úchyt na vrchol stožáru
- kuželový stožár s kruhovým průřezem a výškou 4 m

černá
RAL 9005
hliníková
RAL 9006



N
AL

D21 duplo/KIT WING 2

D21/KITWING2-N duplo/kit wing2	≡	RX7s	150 W	13500/15500 lm	43859,-
D21/KITWING2-AL duplo/kit wing2	≡	RX7s	150 W	13500/15500 lm	43859,-

Systém pro nepřímé osvětlení obsahuje:

- dvě bílé odrazné plochy
- dvě svítidla D21/MH150 pro halogenidovou nebo vysokotlakou sodíkovou výbojku s příkonem max. 150 W
- úchyt na vrchol stožáru
- kuželový stožár s kruhovým průřezem a výškou 4 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D21/WING-P	duplo/wing	bílá RAL 9010	B	Wing bílá sklaminátová odrazná plocha zesílená polyesterovou pryskyřicí.	10810,-
D21/AD60-N	duplo/AD60	černá RAL 9005	N	Adaptér pro uchycení svítidel na vrchol stožáru s Ø 60 mm.	2990,-
D21/AD60-AL	duplo/AD60	hliníková RAL 9006	AL	Adaptér pro uchycení svítidel na vrchol stožáru s Ø 60 mm.	
ACS/PA400-N	PA400	černá RAL 9005	N	Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4 m vysoký. Barva černá RAL9005.	☎
ACS/PA400-AL	PA400	hliníková RAL 9006	AL	Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4 m vysoký. Barva hliníková RAL9006.	☎
ACS/PD400-N	PD400	černá RAL 9005	N	Dekorativní stožár 4 m vysoký. Barva černá RAL9005.	☎
ACS/PD400-AL	PD400	hliníková RAL 9006	AL	Dekorativní stožár 4 m vysoký. Barva hliníková RAL9006.	☎
ACS/PR450-N	PR450	černá RAL 9005	N	Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4,5 m vysoký. Barva černá RAL9005.	☎
ACS/PR450-AL	PR450	hliníková RAL 9006	AL	Kuželový stožár s kruhovým průřezem 4,5 m vysoký. Barva hliníková RAL9006.	☎