




ECO je vestavné svítidlo kombinující mimořádnou jednoduchost, snadnou montáž, průmyslové technické řešení a vysokou účinnost. Vyzařovací charakteristika je rozdělená na dvě části a kombinuje výhody přímého i nepřímého osvětlení s důrazem na jednu nebo druhou v závislosti na tom jak je svítidlo otočeno. Polykarbonátový difuzor má vnitřní prizmování a je odolný proti ultrafialovému záření. Kompaktní zářivky zaručují nízkou spotřebu elektrické energie. Maximální požítelný příkon je 26 W. Tělo svítidla tvoří výlisek z odolného technopolymeru. Krytí IP65 zaručují silikonová těsnění s ochranou proti stárnutí.



D16 eco

D16 ECO

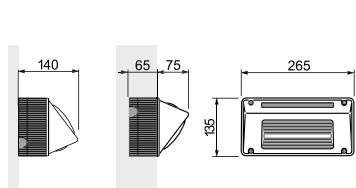

černá
RAL 9005 **N**

D16-eco

typ

D16/F18-N eco/F18W

D16/F26-N eco/F26W

zdroj

patice

jm. výkon

G24d2

G24d3

18 W

26 W

Cena [Kč]

cena [Kč]

2369,-

2479,-

*CLASS II ☐

