



Novou řadu světel ESPERIA HID lze vyzbrojit výbojkami o výkonu až 600 W. Díky použitému materiálu - ušlechtilé nerezové oceli AISI 316L a krytí IP 65 je světlo předurčeno k použití v náročném a chemicky agresivním prostředí. Svoje uplatnění najde např. v tunelovém osvětlení, dolech, galvanovnách a dalších průmyslových provozech.

ESPERIA HID je k dispozici s reflektory se symetrickým, extra širokým symetrickým a asymetrickým (I_{max} 40°, 45° a 55°) rozložením svítivosti. V nabídce je rovněž verze pro veřejné osvětlení.

ESPERIA HID je dodávána ve dvou provedeních:

- Esperia HID/BI s integrovaným předřadníkem
- Esperia HID/RM s externím předřadníkem umístěným max. 1,5 m od světla

ESPERIA HID



NOVINKA



nerezová ocel 04

ESPERIA HID/BI

s integrovaným předřadníkem

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05231304 -S		E40	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11900,-
05231404 -S		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12100,-
05231504 -S		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12470,-
05230004 -S		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	15180,-
05232404 -SSD		E40	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12250,-
05232504 -SSD		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12400,-
05232604 -SSD		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12780,-
05232704 -SSD		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	15500,-
05231604 -A40		E40	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11990,-
05231704 -A40		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12200,-
05231804 -A40		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12500,-
05231904 -A40		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	15250,-
05232004 -A55		E40	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12260,-
05232104 -A55		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12450,-
05232204 -A55		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12800,-
05232304 -A55		E40	400 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	15500,-
05232804 -SR		E40	100 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12050,-
05232904 -SR		E40	150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	12200,-
05233004 -SR		E40	250 W	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	12570,-


nerezová ocel 04

ESPERIA HID/RM

s externím předřadníkem

01038704 -S		E40	100-150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11570,-
01038404 -S		E40	250-400 W 600 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D NAV-T Super/SON-T Plus	11470,-
01039204 -SSD		E40	100-150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11950,-
01039304 -SSD		E40	250-400 W 600 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D NAV-T Super/SON-T Plus	11880,-
01038804 -A45		E40	100-150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11570,-
01038904 -A45		E40	250-400 W 600 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D NAV-T Super/SON-T Plus	11500,-
01039004 -A55		E40	100-150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11800,-
01039104 -A55		E40	250-400 W 600 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D NAV-T Super/SON-T Plus	11770,-
01039404 -SR		E40	100-150 W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	11950,-
01039504 -SR		E40	250-400 W 600 W	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D NAV-T Super/SON-T Plus	11880,-



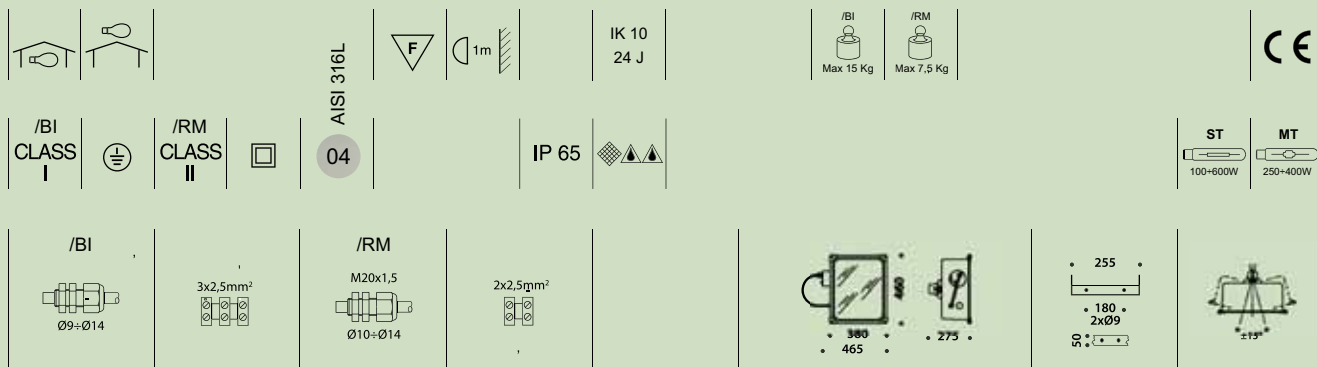

PRŮMYŠLOVÁ SVÍTLIDLA

ESPERIA HID



NOVINKA

DOPORUČENÉ PŘEDŘADNÍKY

typ	pro zdroj	jm. výkon	pro světelný zdroj	cena [Kč]
14087494 Box PA 100 CR 94		100 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2260,-
14087594 Box PA 150 CR 94		150 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2430,-
14415013 Box PA 252 CR 94		250 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	2430,-
14414013 Box PA 402 CR 94		400 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	2810,-
14088894 Box PA 600 CR 94		600 W/9,5-10,3 A	NAV-T Super/SON-T Plus	5050,-
14087694 Box AL 100 CR 94		100 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2710,-
14087794 Box AL 150 CR 94		150 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2880,-
14087894 Box AL 252 CR 94		250 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	3220,-
14088994 Box AL 402 CR 94		400 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	3540,-
14089094 Box AL 600 CR 94		600 W/9,5-10,3 A	NAV-T Super/SON-T Plus	5500,-
14086320 A0430/100		100 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	3060,-
14086420 A0430/150		150 W/230 V	NAV-T/SON-T/CDO-TT	3540,-
14086520 A0430/252		250 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-T/D	3680,-
14086620 A0430/402		400 W/230 V	NAV-T/SON-T/HQI-BT/D	4040,-
14086720 A0430/600		600 W/230 V	NAV-T Super/SON-T Plus	4920,-
14087320 A0435				56,-

Svítlidlo musí být používáno s předepsaným příslušenstvím (předřadník, zapalovač a kompenzační kondenzátor), které je instalované v hliníkovém pouzdře BOX/AL nebo v pouzdře BOX/PA s hliníkovou základnou a krytem z technopolymeru nebo samostatně (určeno do rozvaděčů). Objednávají se zvlášť podle typu zdroje.

- Box
Hliníkový box s krytím IP 65 v barvě Ral 9006, obsahuje předřadník a kondenzátory pro napájení svítidel.

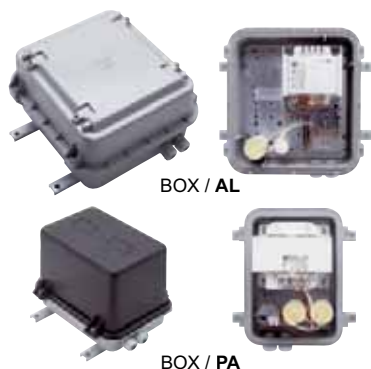

A0430
V0-UL94-850°C technopolymerový box s IP66, Class II pro Esperia HID/RM 100-600 W. Box obsahuje předřadník, kondenzátory a konektor pro rychlé zapojení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14087904	A0436	svorkovnice Legrand F31 - 200x75	1590,-
14088204	A0439	svorkovnice Femi CZ3 - 100x75	1570,-
14086904	A0432	svorkovnice Legrand F31 - 200x75	1900,-
14088104	A0438	svorkovnice Femi CZ3 - 100x75	1550,-
14087004	A0433	výložník	994,-
14086804	A0431	svorkovnice Legrand F31 - 200x75	1070,-
14088004	A0437	svorkovnice Femi CZ3 - 100x75	1060,-