



Robustní svítidlo s IP65 odolné proti korozi, vlhku a prachu. Je vhodné pro průmyslové aplikace. S použitím T8 a T5 fluorescenčních zářivek dosahuje svítidlo ESPERIA vysoce účinného osvětlení. Tělo svítidla je z nerez oceli s ochranným tvrzeným sklem nebo s vydutým průhledným polykarbonátovým krytem.

Svítidlo ESPERIA lze instalovat do chemicky agresivního prostředí, např. silniční a železniční tunely, chemické závody, potravinářský průmysl apod.

Svítidlo bylo navrženo tak, aby splňovalo potřebu rychlé a snadné instalace i údržby.







ESPERIA Inox 304



nerezová ocel 04		ESPERIA INOX 304 symetrický reflektor, s tvrzeným sklem						
typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj		cena [Kč]	
05171104	Inox 304/S V 128		G5	1× 28 W	LUMILUX FH		5940,-	
05171204	Inox 304/S V 135		G5	1× 35 W	LUMILUX FH		6610,-	
05174404	Inox 304/S V 149		G5	1× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		6610,-	
05171704	Inox 304/S V 154		G5	1× 54 W	LUMILUX FQ/TL-5		5940,-	
05171804	Inox 304/S V 180		G5	1× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		6700,-	
05200504	Inox 304/S V 136		G13	1× 36 W	LUMILUX/TL-D		6090,-	
05200604	Inox 304/S V 158		G13	1× 58 W	LUMILUX/TL-D		6740,-	
05171304	Inox 304/S V 228		G5	2× 28 W	LUMILUX FH		6170,-	
05171404	Inox 304/S V 235		G5	2× 35 W	LUMILUX FH		6850,-	
05174504	Inox 304/S V 249		G5	2× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		6850,-	
05171904	Inox 304/S V 254		G5	2× 54 W	LUMILUX FQ/TL-5		6170,-	
05172004	Inox 304/S V 280		G5	2× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		7460,-	
05200704	Inox 304/S V 236		G13	2× 36 W	LUMILUX/TL-D		6320,-	
05200804	Inox 304/S V 258		G13	2× 58 W	LUMILUX/TL-D		6990,-	
05171504	Inox 304/S V 328		G5	3× 28 W	LUMILUX FH		7070,-	
05171604	Inox 304/S V 335		G5	3× 35 W	LUMILUX FH		7740,-	
05174604	Inox 304/S V 349		G5	3× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		7740,-	
05172104	Inox 304/S V 354		G5	3× 54 W	LUMILUX FQ/TL-5		7070,-	
05172204	Inox 304/S V 380		G5	3× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		8450,-	
05200904	Inox 304/S V 336		G13	3× 36 W	LUMILUX/TL-D		7210,-	
08501004	Inox 304/S V 358		G13	3× 58 W	LUMILUX/TL-D		7870,-	

nerezová ocel 04		ESPERIA INOX 304 symetrický reflektor, s polykarbonátovým krytem						
typ		zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj		cena [Kč]	
05202904	Inox 304/S PC 135		G5	1× 35 W	LUMILUX FH		6170,-	
05203004	Inox 304/S PC 149		G5	1× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		6170,-	
05203104	Inox 304/S PC 180		G5	1× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		6260,-	
05207404	Inox 304/S PC 158		G13	1× 58 W	LUMILUX/TL-D		6290,-	
05203204	Inox 304/S PC 235		G5	2× 35 W	LUMILUX FH		6400,-	
05203304	Inox 304/S PC 249		G5	2× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		6400,-	
05203404	Inox 304/S PC 280		G5	2× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		7020,-	
05207504	Inox 304/S PC 258		G13	2× 58 W	LUMILUX/TL-D		6550,-	
05203504	Inox 304/S PC 335		G5	3× 35 W	LUMILUX FH		7300,-	
05203604	Inox 304/S PC 349		G5	3× 49 W	LUMILUX FQ/TL-5		7300,-	
05203704	Inox 304/S PC 380		G5	3× 80 W	LUMILUX FQ/TL-5		8000,-	
05207604	Inox 304/S PC 358		G13	3× 58 W	LUMILUX/TL-D		7420,-	

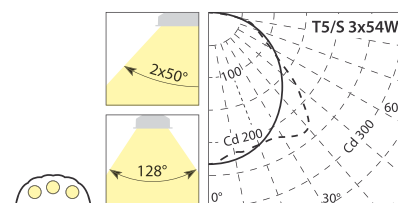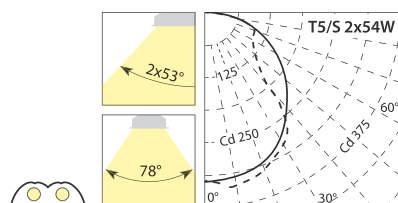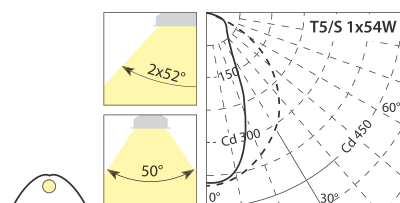


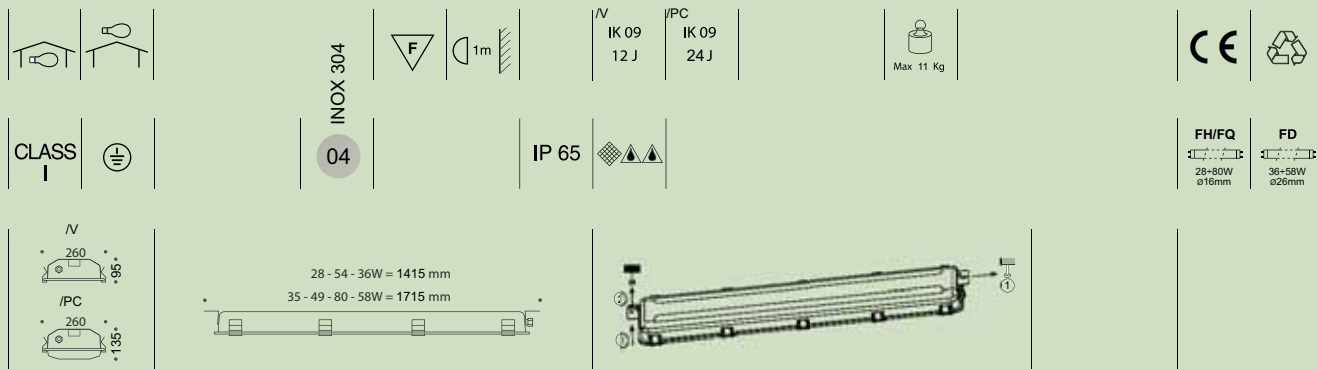


ESPERIA

PRŮMYSLOVÁ SVÍTLIDLA

<

nerezová ocel 04		ESPERIA INOX 304		asymetrický reflektor, s polykarbonátovým krytem				
	05203804	Inox 304/A PC 135		G5	1 × 35 W	LUMILUX FH	6170,-	
	05203904	Inox 304/A PC 149		G5	1 × 49 W	LUMILUX FQ/TL-5	6170,-	
	05204004	Inox 304/A PC 180		G5	1 × 80 W	LUMILUX FQ/TL-5	6260,-	
	05207704	Inox 304/A PC 158		G13	1 × 58 W	LUMILUX/TL-D	6290,-	
	05204104	Inox 304/A PC 235		G5	2 × 35 W	LUMILUX FH	6400,-	
	05204204	Inox 304/A PC 249		G5	2 × 49 W	LUMILUX FQ/TL-5	6400,-	
	05204304	Inox 304/A PC 280		G5	2 × 80 W	LUMILUX FQ/TL-5	7020,-	

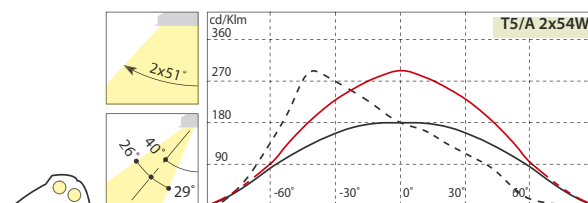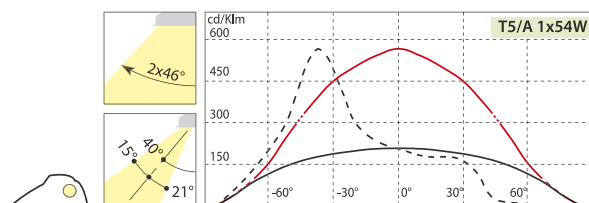

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14070020	A0365/54-36	Sada pro připojení svítidel pomocí konektoru, IP66	270,-
14072720	A0365/80-58	Sada pro připojení svítidel pomocí konektoru, IP66	270,-
14070120	A0366/54	Kabeláž pro sériové propojení.	906,-
14075620	A0366/36	Kabeláž pro sériové propojení.	906,-
14070220	A0366/80	Kabeláž pro sériové propojení.	906,-
14072920	A0366/58	Kabeláž pro sériové propojení.	906,-
14070320	A0367/54	Záložní zdroj pro nouzové osvětlení (pouze pro svítidla s 1 nebo 2 zářivkami)	2999,-
14073020	A0367/36	Záložní zdroj pro nouzové osvětlení (pouze pro svítidla s 1 nebo 2 zářivkami)	2999,-
14070420	A0367/80	Záložní zdroj pro nouzové osvětlení (pouze pro svítidla s 1 nebo 2 zářivkami)	3090,-
14073120	A0367/58	Záložní zdroj pro nouzové osvětlení (pouze pro svítidla s 1 nebo 2 zářivkami)	3090,-
14069820	A0364/303	Kabelová průchodka pro kabel o průměru 10 až 14 mm - AISI 303	640,-
14069920	A0364/316	Kabelová průchodka pro kabel o průměru 10 až 14 mm - AISI 316	1090,-
14070720	A0368	Dvojice úchytů pro montáž svítidla na stěnu.	636,-
14071020	A0369	Dvojice otočných úchytů pro montáž svítidla.	1070,-