



FLUOLINE

FLUOLINE je nová série technopolymerových svítidel, navržených pro řadu kompaktních zářivek. Se svítidly Fluospot, Randa vytvářejí kompletní řadu svítidel pro kompaktní zářivky.

FLUOLINE se vyrábí ve třech provedeních:

FLUOLINE 1
FLUOLINE 2
FLUOLINE 3

S různými tvary těla, pro různé velikosti světelných zdrojů a pro různé aplikace. FLUOLINE může být používán v interieru i exterieu a podle zvoleného provedení je vhodný pro osvětlení budov, jako architektonické svítidlo pro zvýraznění středně velkých detailů.

Díky technopolymerovému tělu a čirému polykarbonátovému difuzoru odolnému vůči UV záření a nerezovému příslušenství je zcela odolné proti korozi a může být používán i v prostředí s větší salinitou. Pro zjednodušení instalace je svítidlo možné zapojovat průběžně.



FLUOLINE 1



FLUOLINE 1 je nejmenší a nejkompaktnější model v řadě FLUOLINE. Je vhodný pro nasvětlování malých objektů nebo architektonických detailů. Díky svým rozměrům je vhodný pro diskrétní montáž.

FLUOLINE 1 může být namontován v jakékoli poloze, vodorovně, svisle, šikmo, na stěnu nebo na strop s použitím doporučeného příslušenství.

FLUOLINE 2



FLUOLINE 2 je středně velkým svítidlem v řadě FLUOLINE

FLUOLINE 2 má kompaktní válcovitý tvar s vystupujícím krytem elektrické výbroje, který dodává svítidlu výrazný tvar.

FLUOLINE 2 je možné osadit 26 nebo 42 W kompaktními zářivkami a klasickým nebo elektronickým předřadníkem.

Vyrábí se i verze pro výbojky E27/70 W se sklem místo polykarbonátového difuzoru.

FLUOLINE 3



FLUOLINE 3 je největší model v řadě svítidel FLUOLINE.


Moderní lineární design, protáhlý tvar svítidla, malá výška a vysoký výkon (světelný tok až 5800 lm) dělají z FLUOLINE 3 ideální svítidlo pro nasvětlování obchodních a výstavních prostor, reklamních panelů, pasáží, arkád a dalších architektonických prvků.

FLUOLINE 3 je určen pro 1-2 kompaktní zářivky Dulux-L 24 nebo 36 W.

Verze pro jednu zářivku se vyrábí s klasickým nebo elektronickým předřadníkem. Zdroj je umístěn tak, aby vytvářel symetrickou charakteristiku, ale může být při montáži nastaven tak, aby výsledná charakteristika byla asymetrická.

Verze se dvěma zářivkami se vyrábí pouze s elektronickým předřadníkem a se symetrickou vyzařovací charakteristikou.

FLUOLINE 3 může být s pomocí dvou nerezových úchytů namontován na stěnu nebo na strop. S použitím třmenu A300 a výložníku A301 je možné svítidlo odsadit od stěny a jeho polohu libovolně nastavovat.

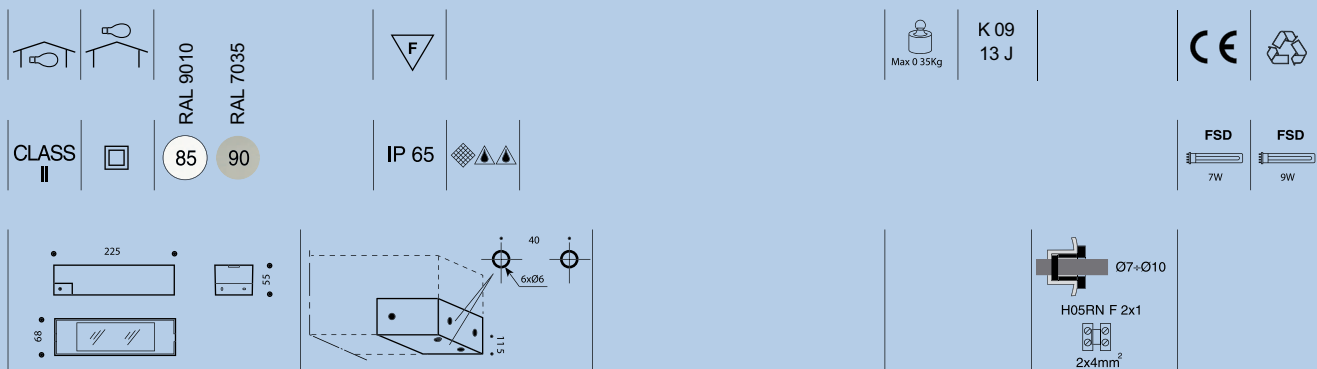




REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA



bílá 85
 RAL 9010
 šedá 90
 RAL 7035

FLUOLINE 1

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	elektronický předřadník	cena [Kč]
05146585	1 / 9	85 ETRC	7-9 W	DULUX-SE/PL-S	220+240 V/50+60 Hz	1030,-
05146490	1 / 9	90 ETRC	7-9 W	DULUX-SE/PL-S	220+240 V/50+60 Hz	1030,-




PŘÍSLUŠENSTVÍ

14051085	A0317	bílá 85 RAL 9010	Ocelový třmen pro nastavitelné připevnění FLUOLINE na strop nebo stěnu.	418,-
14050790	A0317	šedá 90 RAL 7035	Ocelový třmen pro nastavitelné připevnění FLUOLINE na strop nebo stěnu.	418,-
14051185	A0318	bílá 85 RAL 9010	Úchyt pro upevnění na stěnu.	262,-
14050890	A0318	šedá 90 RAL 7035	Úchyt pro upevnění na stěnu.	262,-
14050920	A0319		Sada pro průběžné zapojení.	40,-



- tělo z technopolymeru v barvě RAL 9010 bílá nebo RAL 7035 šedá
- difuzor z UV stabilního polykarbonátu
- polyuretanové těsnění s dlouhou životností
- reflektor z leštěného hliníku
- kabelové průchodky pro kabel s vnějším $\varnothing$ 7-10 mm, 2x1 mm²
- nerezové vnější šrouby
- s použitím A0319 lze svítidla používat i v průběžném zapojení, maximálně 40x9 W v maximální délce 100 m
- spojovat kabelem H05RN F 2x1mm² s $\varnothing$ 7-10 mm



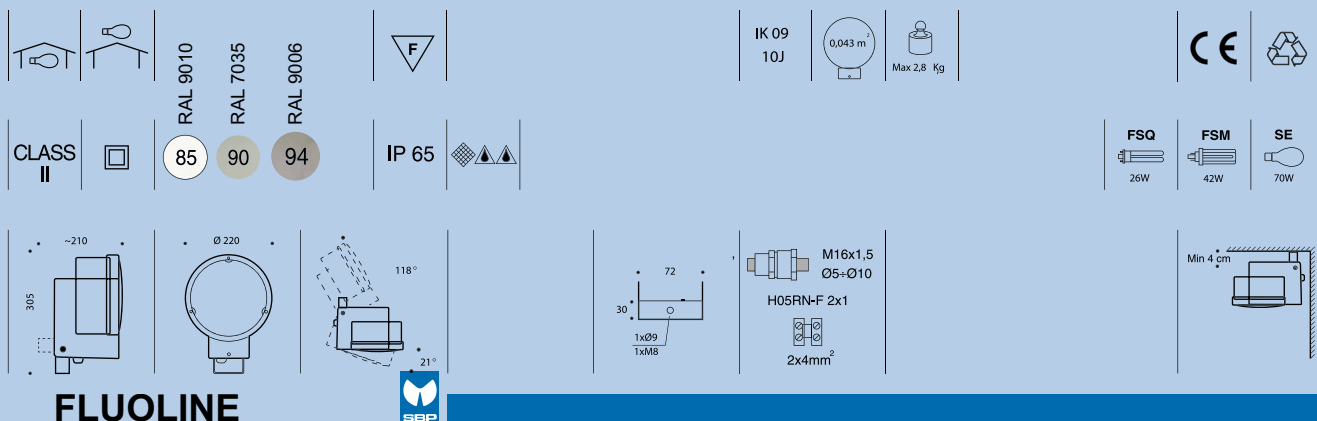



FLUOLINE



bílá
RAL 9010
šedá
RAL 7035

FLUOLINE 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ									
typ				zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	elektronický předřadník	cena [Kč]
05147485	2/26	85	CR		G24-d3	26 W	DULUX-D/PL-C	230 V/50 Hz	1220,-
•05147885	2/42	85	ETRC		GX24-q4	26 W/42 W	DULUX-TE/PL-T	220+240 V/50/60 Hz	1970,-
05146890	2/26	90	CR		G24-d3	26 W	DULUX-D/PL-C	230 V/50 Hz	1220,-
•05147290	2/42	90	ETRC		GX24-q4	26 W/42 W	DULUX-TE/PL-T	220+240 V/50/60 Hz	1970,-







hliníková
RAL 9006

FLUOLINE 2

05155890	2/50	94 CR	E27	50 W	NAV-E / SON	230 V/50 Hz	1840,-
05146990	2/70	94 CR	E27	70 W	NAV-E / SON	230 V/50 Hz	2080,-
05170494	2/71	94 CR	E27	70 W	HQI-E / CDO-ET	230 V/50 Hz	2530,-

- ⚠ Světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
- S elektronickým předřadníkem




PŘÍSLUŠENSTVÍ

14050390	A0314	šedá RAL 7035	90	300 mm dlouhý ocelový výložník umožňuje libovolně nastavit polohu svítidla FLUOLINE 2.	350,-
14050485	A0314	bílá RAL 9010	85	300 mm dlouhý ocelový výložník umožňuje libovolně nastavit polohu svítidla FLUOLINE 2.	350,-
14050590	A0315	hliníková RAL 9006	94	Hliníkový třmen pro uchycení 1-2 svítidel FLUOLINE na stožár s ø 60-76 mm.	673,-
14050620	A0316			Sada pro průběžné zapojení, průchodka M16×1,5-IP68, svorkovnice, (bez kabelu).	52,-



- tělo z technopolymeru v barvě RAL 9010 bílá nebo RAL 7035 šedá
- difuzor z UV stabilního polykarbonátu
- polyuretanové těsnění s dlouhou životností
- reflektor z leštěného hliníku
- kabelové průchodky M16×1,5 pro kabel s vnějším průměrem 5-10 mm
- nerezové vnější šrouby
- nerezový úchyt
- s použitím A0316 lze svítidla používat i v průběžném zapojení, maximálně 13×26 W, nebo 10×42 W v maximální délce 100 m

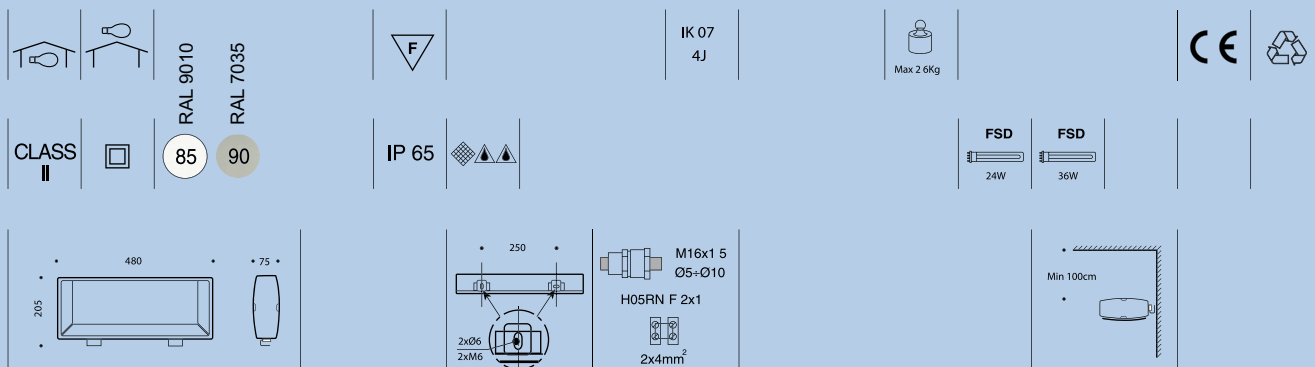

REFLEKTOROVÁ SVÍTLIDLA




bílá
RAL 9010
šedá
RAL 7035

FLUOLINE 3

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	elektronický předřadník	cena [Kč]
05145285	3/124	85	CR	2G11	24 W DULUX-L/PL-L 230 V/50 Hz	1650,-
05145485	3/136	85	CR	2G11	36 W DULUX-L/PL-L 230 V/50 Hz	1650,-
•05145385	3/124	85	ETRC	2G11	24 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2090,-
•05145585	3/136	85	ETRC	2G11	36 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2090,-
•05145685	3/236	85	ETRC	2G11	2x 36 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2320,-
05135994	3/124	90	CR	2G11	24 W DULUX-L/PL-L 230 V/50Hz	1650,-
05136194	3/136	90	CR	2G11	36 W DULUX-L/PL-L 230 V/50Hz	1650,-
•05136094	3/124	90	ETRC	2G11	24 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2090,-
•05136294	3/136	90	ETRC	2G11	36 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2090,-
•05136394	3/236	90	ETRC	2G11	2x 36 W DULUX-L/PL-L 220+240 V/50/60 Hz	2320,-

• S elektronickým předřadníkem

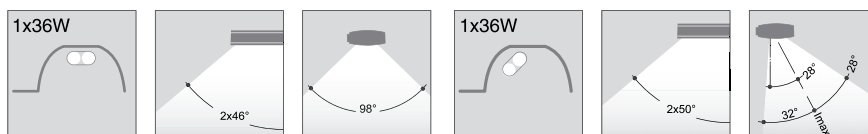

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14048504	A0300	nerezová ocel 04	50 mm nerezový třmen pro upevnění FLUOLINE 3, umožňuje nastavení polohy svítidla.	365,-
14047385	A0301	bílá 85	500 mm výložník pro upevnění FLUOLINE 3, umožňuje nastavení polohy svítidla.	706,-
14046990	A0301	šedá 90	500 mm výložník pro upevnění FLUOLINE 3, umožňuje nastavení polohy svítidla.	706,-
14047020	A0302		Sada pro průběžné zapojení, průchodka M16×1,5-IP68, svorkovnice.	96,-



- tělo z technopolymeru v barvě RAL 9010 bílá nebo RAL 7035 šedá
- difuzor z UV stabilního polykarbonátu, odolný proti rázům
- dvojité polyuretanové těsnění s dlouhou životností
- reflektor z leštěného hliníku
- kabelové průchodky M16×1,5 pro kabel s vnějším průměrem 5-10 mm
- nerezové vnější šrouby
- nerezový úchyt
- s použitím A0302 lze svítidla používat i v průběžném zapojení, maximálně 14×24 W, 10×36 W nebo 2×36 W v maximální délce 100 m