





D26 GULLIVER je malý reflektor s velkou účinností, určený především pro nasvětlování architektonických detailů nebo solitérních dřevin, ale uplatnění najde i v prodejních centrech nebo showroomech. Má jednoduchou konstrukci, s reflektorem z leštěného hliníku, centrálně umístěným světelným zdrojem a plochým bezpečnostním sklem. Jako světelné zdroje slouží kompaktní zářivky s příkonem max. 23 W nebo halogenové žárovky s příkonem do 60 W. D26 GULLIVER je určené pro použití v interiérech i exteriérech (krytí IP 66) a možnosti jeho použití rozšiřuje řada doplňků pro montáž na zem, na stěnu, na strop nebo na hliníkové sloupky, které mohou být součástí dodávky (do výšky 2,5 m). Na strop je možné svítidlo připevnit i posuvně do kolejnice.



D26 gulliver



šedá
RAL 7035


D26 gulliver

typ








D26/E27-G gulliver/E27

IP66 CLASS II IK 06 0,5m 03 CE

zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
	E27	60 W	2535,-
	E27	23 W	




D26/MH35-G	gulliver/MH úzkozářič	G12	35 W	6380,-
D26/MH70-G	gulliver/MH úzkozářič	G12	70 W	6659,-
D26/MH150-G	gulliver/MH úzkozářič	G12	150 W	6939,-
D26/MH35-G	gulliver/MH širokozářič	G12	35 W	6380,-
D26/MH70-G	gulliver/MH širokozářič	G12	70 W	6659,-
D26/MH150-G	gulliver/MH širokozářič	G12	150 W	6939,-

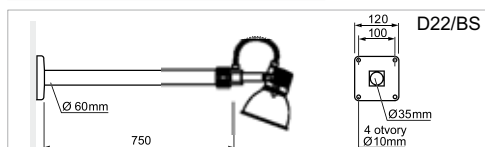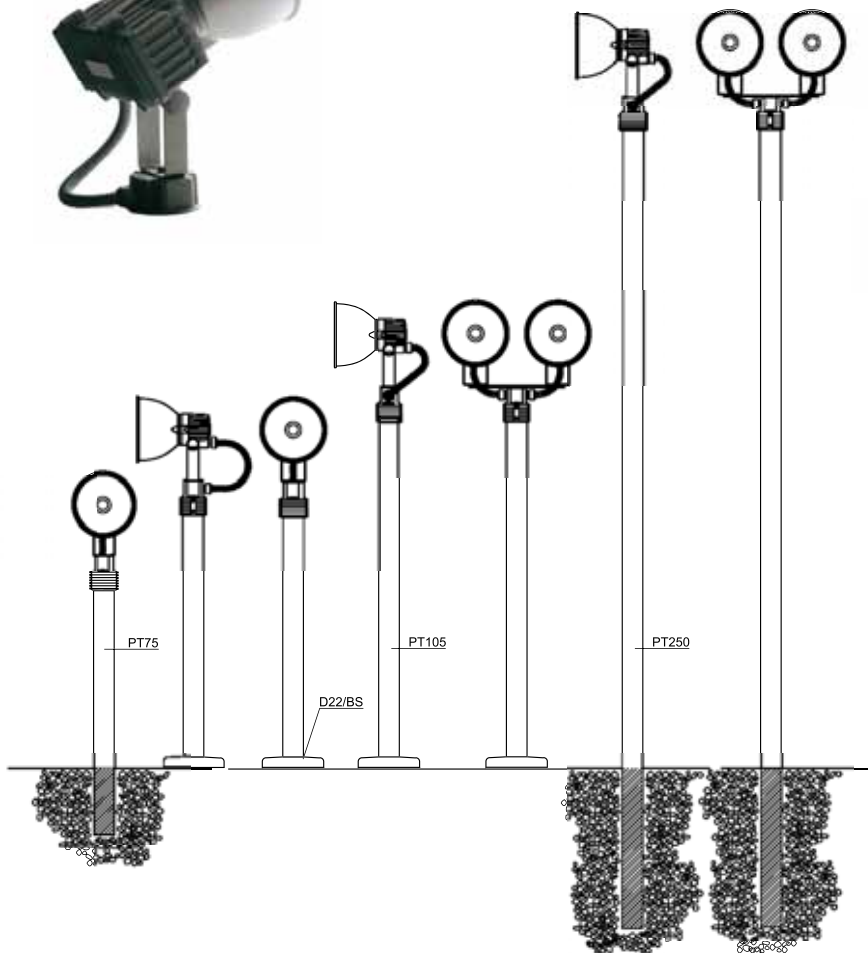



ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

šedá
RAL 7035

G

B26 gulliver

typ

B26/E27-G

„rail track“ verze

gulliver/E27

zdroj



patice

E27

jm. výkon

150 W

pro světelný zdroj

cena [Kč]

3790,-



E27 PAR30

75 W

3790,-



E27

23 W

3790,-

IP20 CLASS II IK 06 0,5m



Reflektor z leštěného hliníku.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D26/P1-G	D26/P1	šedá RAL 7035	G	Adaptér pro upevnění jednoho svítidla na vrchol sloupku Ø 60 mm.	809,-
D26/P2-G	D26/P2	šedá RAL 7035	G	Adaptér pro upevnění dvou svítidel na vrchol sloupku Ø 60 mm.	1199,-
D22/PT75	D22/PT	hliníková RAL 9006	AL	Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 75 cm.	1030,-
D22/PT105		hliníková RAL 9006	AL	Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 105 cm.	1299,-
D22/PT250		hliníková RAL 9006	AL	Hliníkový sloupek Ø 60 mm, délka 250 cm.	2810,-
D22/BS	D22/BS	hliníková RAL 9006	AL	Samostatná základna sloupku.	1086,-
D26/B-G	D26/B	šedá RAL 7035	G	Úchyt na stěnu s kabelem v ochranné ohebné trubce.	585,-
D26/PZ	D26/PZ	nerezová ocel	04	Zemní kolík z nerezové oceli.	557,-

rail track

B/2520-1	Přímý dílec kolejnice délka 2000 mm (lze libovolně zkrátit).	2815,-
B/99024-1	Levá napájecí hlavice.	697,-
B/99025-1	Pravá napájecí hlavice.	697,-
B/99035-1	Koncová hlavice (obostranná).	84,-
B/99078-1	Centrální spojovací a napájecí dílec.	1560,-
B/99037-1	Lineární spojka.	446,-
B/99033-1	Univerzální ohebná spojka.	2174,-
B/99075-1	Stropní úchyt se závitem pro trubku Ø 13 mm.	307,-