



HSW (IP65)

Halogenové svítidlo s kompaktní hlavici a řadou doplňků pro upevnění svítidla k obráběcímu stroji.

- svítidlo je osazeno halogenovou žárovkou s příkonem 20 W/75 W
- krytí IP65, zdroj je krytý dvojitým sklem
- provedení s úzkou 10° a širokou 36° vyzařovací charakteristikou.
- k napájení slouží samostatný elektronický transformátor.
- tělo tvoří plastový nebo hliníkový výlisek.
- upevnění pomocí magnetické základny, šroubovací základny, úchytu na stěnu nebo svěrky.
- polohování pomocí dvojitého ramene, otočného kloubu nebo ohebného ramene.
- speciální mřížka proti oslnění.

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.



hliníková
RAL 9005
černá
RAL 9005

AL
N


HSW 20		s polohovatelnými rameny					
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost	vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
112 042 000	HSW 20		20 W	230 V, 50/60 Hz	2,0 kg	úzká 10 °	7275,-
112 042 038	HSW 20		20 W	230 V, 50/60 Hz	2,0 kg	široká 36 °	7275,-
112 043 010	HSW 20	☞	20 W	24 V AC/DC	1,7 kg	úzká 10 °	5439,-
112 043 000	HSW 20		20 W	12 V AC/DC	1,7 kg	úzká 10 °	5650,-
112 043 012	HSW 20		20 W	12 V AC/DC	1,7 kg	široká 36 °	5650,-



černá
RAL 9005

N


HSWK 20		bez ramene					
112 081 010	HSWK 20		20 W	24 V AC/DC	0,8 kg	úzká 10 °	4980,-
112 081 000	HSWK 20	☞	20 W	12 V AC/DC	0,8 kg	úzká 10 °	4930,-
112 081 012	HSWK 20		20 W	12 V AC/DC	0,8 kg	široká 36 °	4930,-



černá
RAL 9005

N


HSWT 20		s flexibilním ramenem					
112 048 000			20 W	230 V; 50/60 Hz	1,8 kg	úzká 10 °	6630,-
112 048 038			20 W	230 V; 50/60 Hz	1,8 kg	široká 36 °	6630,-
112 049 010		☞	20 W	24 V AC/DC	1,8 kg	úzká 10 °	5370,-
112 049 000			20 W	12 V AC/DC	1,8 kg	úzká 10 °	5049,-
112 049 012			20 W	12 V AC/DC	1,8 kg	široká 36 °	5300,-





hliníková AL
RAL 9005
černá N
RAL 9005


HSW 75		s polohovatelnými rameny					
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost	ramena [mm]	cena [Kč]
112 186 000	HSW 75		75 W	230 V, 50/60 Hz	2,7 kg	400 + 400	9890,-
112 185 010	HSW 75		75 W	24 V AC/DC	2,7 kg	400 + 400	7396,-
112 185 000	HSW 75		75 W	12 V AC/DC	2,7 kg	400 + 400	7390,-

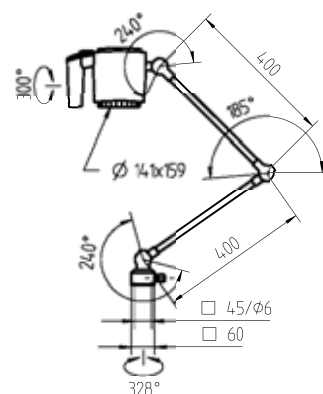

hliníková AL
RAL 9005
černá N
RAL 9005

HSWK 75		bez ramene					
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost		cena [Kč]
112 188 003	HSWK 75		75 W	230 V, 50/60 Hz	1,8 kg		8120,-
*112 187 013	HSWK 75		75 W	24 V AC/DC	1,8 kg		5620,-
112 187 010	HSWK 75		75 W	24 V AC/DC	1,8 kg		5669,-
112 187 003	HSWK 75		75 W	12 V AC/DC	1,8 kg		5620,-

*svítidlo není vybaveno vypínačem



150 037 019
150 111 019



300 213 018



190 057 019



TK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory pro halogenová svítidla 20 W:		
150 037 019	230 V / 11,5 V zakrytovaný IP20	2309,-
150 111 019	230 V / 11,5 V nezakrytovaný	799,-
Svěrka na stůl TK:		
190 008 019	TK 1/45 0 - 45 mm	433,-
190 007 019	TK 1/65 0 - 65 mm	479,-
190 033 019	TK 1/135 65 - 135 mm	544,-
190 035 019	TK 1/165 95 - 165 mm	626,-
300 213 018	L profil pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm.	410,-
190 057 019	Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK.	909,-